

FFET1222U V/W/B

RÉFRIGÉRATEUR D'APPARTEMENT

SANS GIVRE DE 11,6 pi³
À CONGÉLATEUR SUPÉRIEUR



COULEURS OFFERTES



V
Acier
inoxydable
brossé



W
Blanc



B
Noir



DIMENSIONS DU PRODUIT

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Hauteur (charnières comprises) | 59 7/8" |
| Largeur | 23 3/4" |
| Profondeur | 28 3/4" |
| Profondeur avec porte ouverte à 90° | 50 3/4" |

AUTRES CARACTÉRISTIQUES FACILES D'EMPLOI

Éclairage à DEL vif

Trouvez ce que vous cherchez rapidement grâce à l'éclairage à DEL vif.

Porte réversible

On peut installer la porte pour qu'elle s'ouvre vers la gauche ou vers la droite, selon les besoins.

Sans givre

Plus jamais besoin de dégivrer le réfrigérateur ni le congélateur.

Finition Anti-trace de doigts avec aspect d'acier inoxydable

Résistant aux traces de doigts et facile à nettoyer.

Charnières de porte dissimulées

Les couvre-charnières offrent un style sans démarcation.

Commandes électroniques de la température Ready-Select^{MD}

Options actionnées facilement à la pression d'un bouton, permettant ainsi un contrôle plus précis de la température qu'avec une molette.

HOMOLOGATIONS

ENERGY STAR[®]



CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

Homologation ENERGY STAR[®]

Réalisez un maximum d'économies d'énergie et d'argent grâce aux appareils homologués ENERGY STAR[®].

Bacs à fruits et à légumes à humidité contrôlée Store-More^{MC}

Nos bacs à humidité contrôlée sont conçus pour préserver la fraîcheur de vos fruits et légumes.

Clayettes réglables en verre SpaceWise^{MD}

Les clayettes s'ajustent facilement de haut en bas pour s'adapter aux grands articles.

Balconnets à cruches Store-More^{MC}

Les balconnets transparents offrent un rangement accru et facilitent l'organisation dans le réfrigérateur, avec un balconnet à cruches qui permet un rangement pratique pour les contenants de plus grande taille.

FFET1222U V/W/B RÉFRIGÉRATEUR D'APPARTEMENT

DE 11,6 pi³ À CONGÉLATEUR SUPÉRIEUR

FRIGIDAIRE

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|--|--|
| Pieds cubés (pi ³) | 11,6 |
| Dégivrage | Fonctionnement sans givre |
| Extérieur - | |
| Couleur de la porte | Couleur coordonnée |
| Couleur de la carrosserie | Couleur coordonnée |
| Poignée de porte | Intégrée |
| Butées de porte | Oui |
| Porte réversible | Oui |
| Intérieur - | |
| Commandes | Ready-Select ^{MD} |
| Éclairage | DEL |
| Clayettes de réfrigérateur | 2 en verre SpaceWise ^{MD} réglable/ 1 en verre fixe |
| Bacs à fruits et à légumes Store-More ^{MC} | 2 transparents |
| Commandes de l'humidité | Oui |
| Balconnets | 2 fixes transparents pleine largeur/1 à cruches transparent pleine largeur |
| Clayettes de congélateur | 1 réglable en verre SpaceWise ^{MD} |
| Balconnets de congélateur | 2 fixes transparents pleine largeur |

HOMOLOGATIONS


| | |
|---------------------------------------|-----|
| Homologation ENERGY STAR [®] | Oui |
|---------------------------------------|-----|

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|------------------------------|
| Capacité totale (pi ³) | 11,6 |
| Capacité du réfrigérateur (pi ³) | 8,4 |
| Capacité du congélateur (pi ³) | 3,2 |
| Point de raccordement de l'alimentation électrique | À l'arrière, en bas à droite |
| Tension | 115 V/60 Hz |
| Intensité à 115 V | 6 |
| Circuit minimal exigé (A) | 15 |
| Poids à l'expédition (approx.) | 139 lb |
| Type d'installation | Autonome |

DIMENSIONS DU PRODUIT

| | |
|-------------------------------------|---------|
| A : Hauteur (charnières comprises) | 59 7/8" |
| B : Largeur | 23 3/4" |
| C : Profondeur (poignée comprise) | 28 3/4" |
| Profondeur avec porte ouverte à 90° | 50 3/4" |

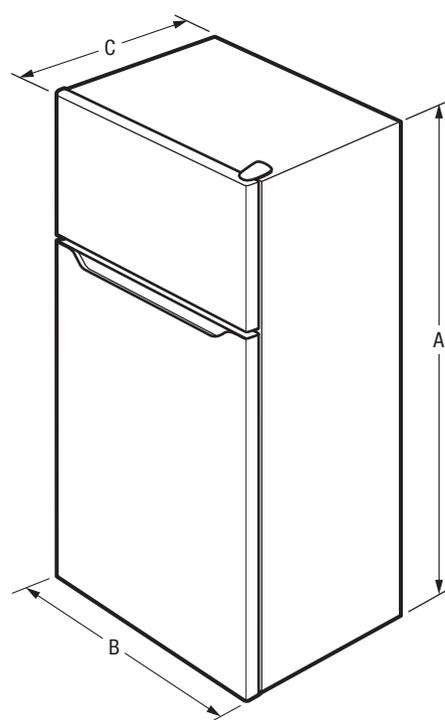

Remarque : Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité, de plomberie et d'installation d'appareils à gaz. Consulter le guide d'installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.


Les caractéristiques techniques peuvent changer. Renseignements sur les accessoires disponibles en ligne à frigidaire.ca.

FRIGIDAIRE

CANADA • 5855 Terry Fox Way • Mississauga (ON) L5V 3E4 • 1-800-265-8352 • frigidaire.ca

FFET1222U 10/18

© 2018 Electrolux Major Appliances, NA

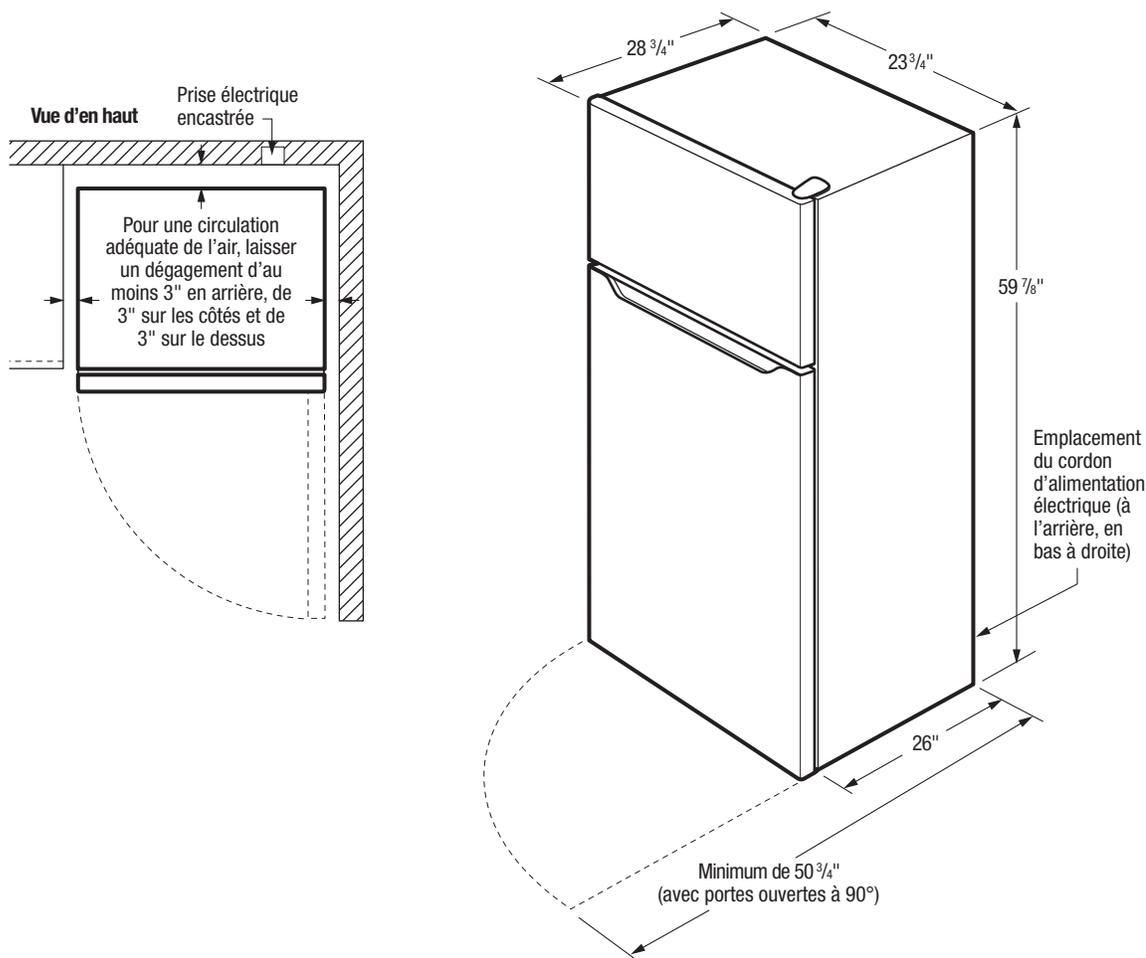

EXIGENCES D'INSTALLATION

- Poids à l'expédition du produit (approx.) : 139 lb
- Tension : 115 V/60 Hz/15 A
- Toujours consulter les codes d'électricité locaux et nationaux.
- Pour une circulation adéquate de l'air, laisser un dégagement d'au moins 3" en arrière, de 3" sur les côtés et de 3" sur le dessus.
- Pour assurer un rendement optimal, situer où la température ambiante ne dépassera pas 43 °C ou ne chutera pas sous 7 °C.

- Tous les coins inférieurs de l'appareil DOIVENT être posés solidement sur une surface dure et plane à la hauteur du plancher. La surface doit être résistante et assez stable pour soutenir l'appareil rempli à pleine capacité.
- Les pieds de nivellement assurent la mise à niveau de l'appareil, condition essentielle à son bon fonctionnement.

