

PH30HWS

HOTTE MURALE DE 24 PO DE PROFONDEUR (30 PO DE LARGEUR)

SÉRIE PROFESSIONAL^{MD}



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Les hottes murales Pro Harmony^{MD} ajoutent une touche audacieuse et distinctive à votre cuisine et sont conçues pour compléter le système de cuisson ultime.
- 24 po de profondeur, le complément parfait des cuisinières et tables de cuisson Pro Harmony^{MD}
- Le système de ventilation Powerfully Quiet^{MC} accepte les ventilateurs internes, en ligne et externes
- Filtres à défecteurs de type commercial en acier inoxydable lavables au lave-vaisselle.
- Superbe illumination avec un éclairage à DEL éclatant et multiniveaux

ACCESSOIRES (EN OPTION)

25 pi Câble de raccordement de ventilateur - EXTNCB25W

EXTNCB25W - Pour une utilisation avec les ventilateurs externes et de conduit suivants : VTR630W, VTR1030W, VTR1330W, VT1610W, VT11010W

Plaques de fixation au plafond

RFPLT600P – Pour utilisation avec le ventilateur externe de 600 PCM VTR630W

RFPLT1000P – Pour une utilisation avec le ventilateur externe de 1000 PCM VTR1030W et le ventilateur de 1300 PCM VTR1330W

Couvre-conduit de 6 po, 30 po de largeur	DC306W
Couvre-conduit télescopique pour une hauteur de plafond de 8 à 9 pi, 30 po de largeur	DC3089W

Panneau de commande externe intégré

REMC PW - Possibilité de l'installer à la verticale sur les armoires ou sur le mur, afin de contrôler la hotte à partir d'un endroit plus pratique

PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES

Caractéristiques

Éclairage à DEL à plusieurs niveaux avec transitions, mode automatique, voyant de rappel de nettoyage du filtre, arrêt à retardement

Mode de fonctionnement	Avec conduites
Nombre de vitesses	4 niveaux
Emplacement du moteur	Ventilateur (vendu séparément)
Nombre de lumières	2
Type d'ampoules	DEL
Puissance totale des lampes (W)	2,4
Amortisseur inclus	Oui
Matériau du filtre à graisses	Acier inoxydable lavable
Type de filtre à graisses	Filtres à défecteurs de type commercial en acier inoxydable
Home Connect™ (Compatibilité Wi-Fi)	Non

DÉTAILS TECHNIQUES

Watts (W)	Voir la charte à la page 3
Courant (A)	Voir la charte à la page 3
Volts (V)	120 V
Fréquence (Hz)	60 Hz
Type de fiche d'alimentation	120 V-3 broches

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions générales de l'appareil (Largeur du pavillon incluse) (HxLxP) (po)	18 po x 29 15/16 po x 24 po
Distance minimale requise au-dessus de la surface de cuisson au gaz / électrique	30 po / 30 po
Diamètre du conduit de ventilation supérieur (po)	10 po
Diamètre du conduit de ventilation arrière (po)	10 po
Poids net (lb)	70 lb

ACCESSOIRES (REQUIS)

Ventilateur (vendu séparément)

OPTIONS DES VENTILATEURS

Ventilateur externe (monté sur le toit ou sur un mur extérieur)	VTR630W – 600 PCM
	VTR1030W – 1000 PCM
	VTR1330W – 1300 PCM
Ventilateur de conduit (monté entre la cuisine et le mur extérieur)	VTR610W – 600 PCM
	VTR1010W – 1000 PCM
Ventilateur interne (monté à l'intérieur de la hotte)	VTR630W – 600 PCM
	VTN1090R - 1000 PCM

GARANTIE

Garantie limitée pièces et main-d'œuvre	2 ans
---	-------


PH30HWS

HOTTE MURALE DE 24 PO DE PROFONDEUR (30 PO DE LARGEUR)

SÉRIE PROFESSIONAL^{MD}



DIMENSIONS DE LA HOTTE

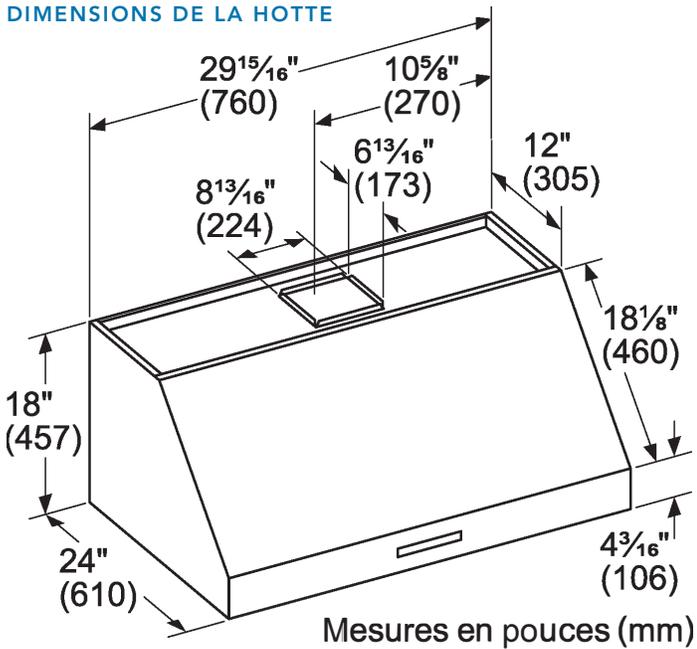


ACCESSOIRES EN OPTION


COUVRE-CONDUIT DE 30 PO DE LARGEUR

Couvre-conduit en acier inoxydable pour les applications de hottes murales

DC306W 6 PO DE HAUTEUR

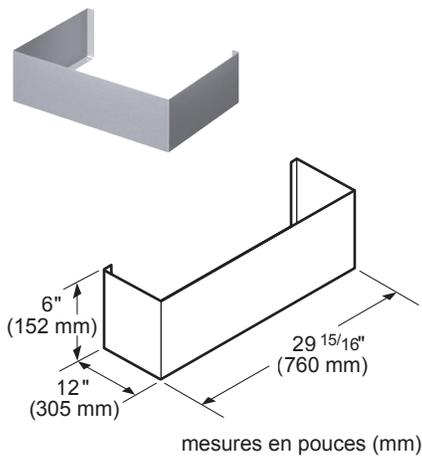

DC3089W TÉLÉSCOPIQUE POUR UNE HAUTEUR DE PLAFOND DE 8 À 9 PI

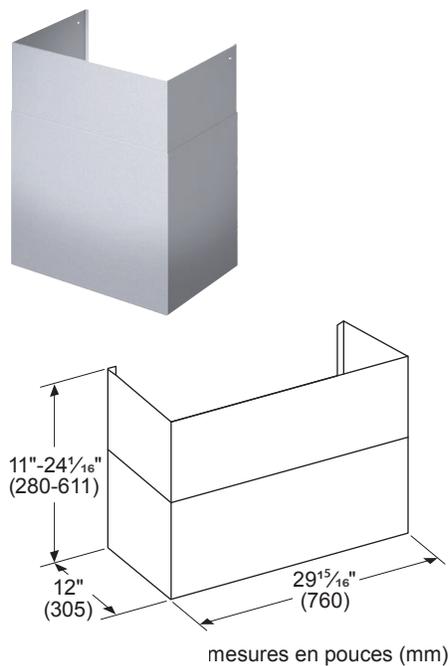

PANNEAU DE COMMANDE EXTERNE REMCWPW



Pratique et à portée de main : L'accessoire de commande externe vous offre la liberté de placer les commandes de votre hotte à un endroit plus facile à atteindre

PH30HWS

HOTTE MURALE DE 24 PO DE PROFONDEUR (30 PO DE LARGEUR)

SÉRIE PROFESSIONAL^{MD}




MODÈLE	DESCRIPTION		CHARGE ÉLECTRIQUE						
			VTN630W	VTN1090R	VTI610W	VTI1010W	VTR630W	VTR1030W	VTR1330W
PH30HWS	Hotte murale Harmony de 30 po	Ampères	4,0	7,4	5,9	7,8	5,9	7,8	11,3
		Watts	480	888	708	936	708	936	1 356


VENTILATEURS EXTERNES (MONTÉS SUR LE TOIT OU SUR UN MUR EXTÉRIEUR)

VTR630W – 600 PCM

VTR1030W – 1000 PCM

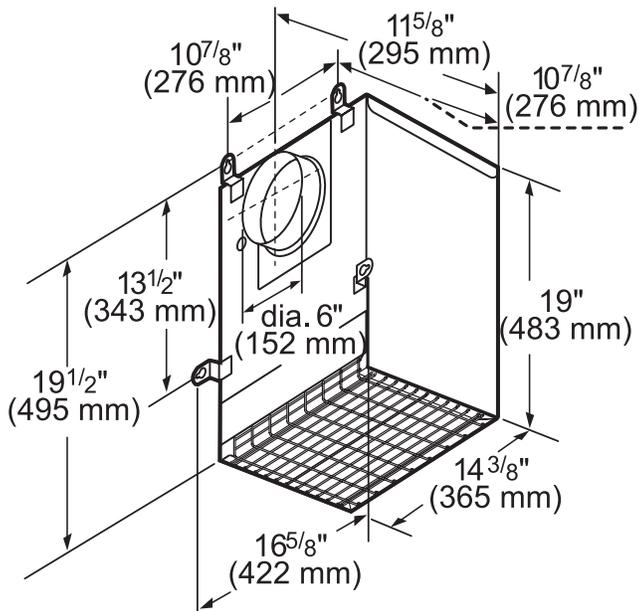


Mesures en pouces (mm)

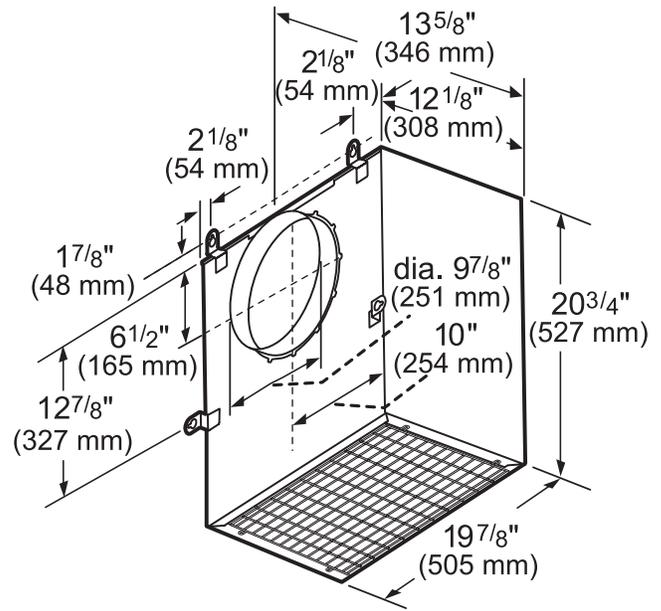

Mesures en pouces (mm)

VTR1330W – 1300 PCM

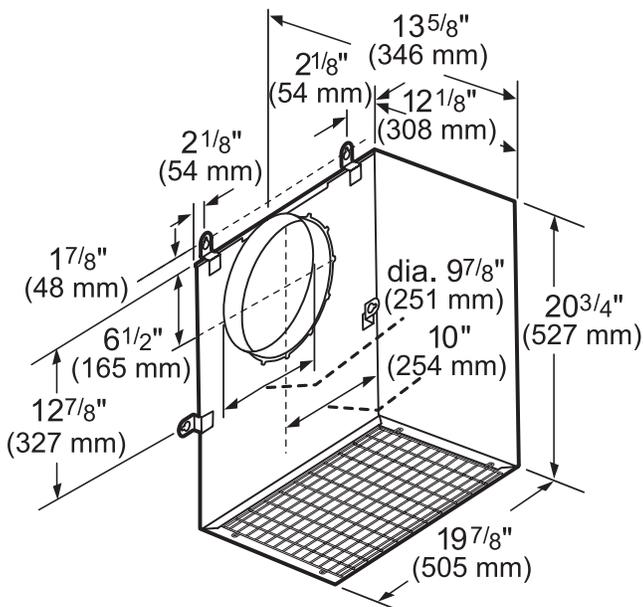


Mesures en pouces (mm)

PH30HWS
HOTTE MURALE DE 24 PO DE PROFONDEUR
(30 PO DE LARGEUR)
 SÉRIE PROFESSIONAL^{MD}




VENTILATEURS EN LIGNE (MONTÉS ENTRE LA CUISINE ET LE MUR EXTÉRIEUR)

VTR610W – 600 PCM

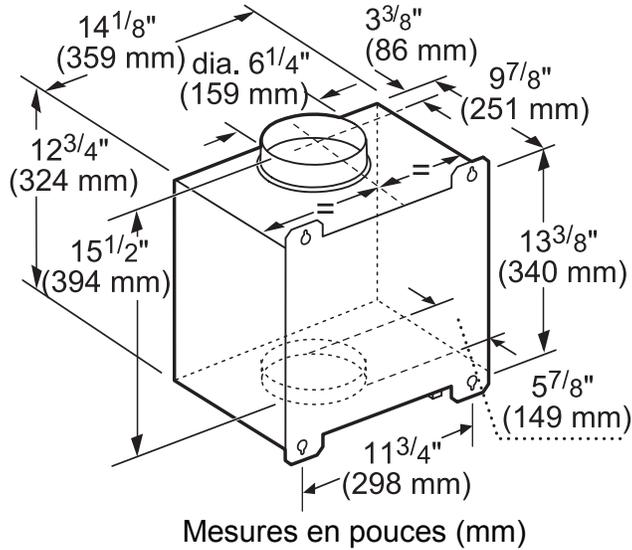


VTR1010W – 1000 PCM

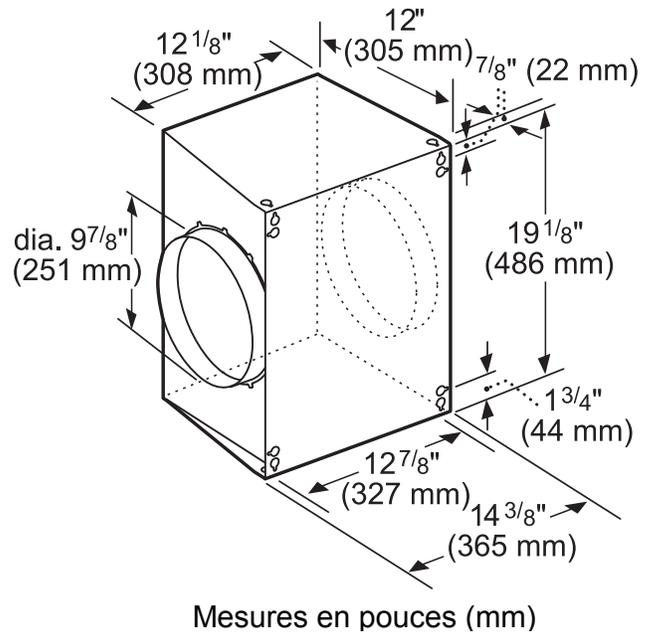


VENTILATEURS INTÉGRÉS (MONTÉS À L'INTÉRIEUR DE LA HOTTE)

VTN630W-600 PCM

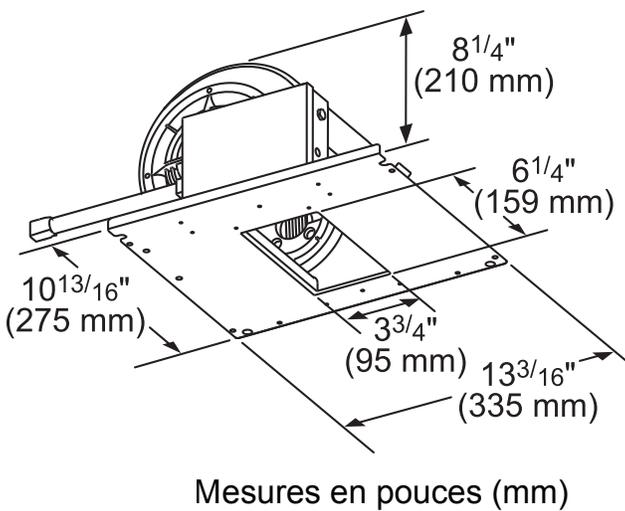

VTN1090R-1000 PCM

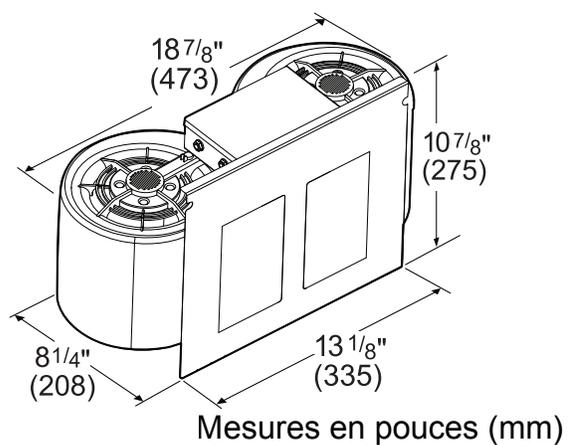

PH30HWS


HOTTE MURALE DE 24 PO DE PROFONDEUR (30 PO DE LARGEUR)

SÉRIE PROFESSIONAL^{MD}




ACCESSOIRES VENTILATEUR EXTERNE

PLAQUE DE FIXATION AU PLAFOND— RFPLT600P

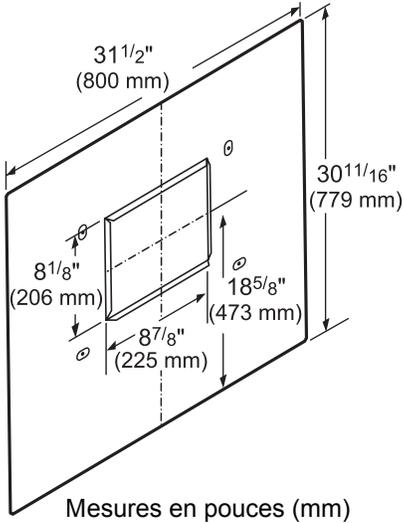

PLAQUE DE FIXATION AU PLAFOND— RFPLT1000P

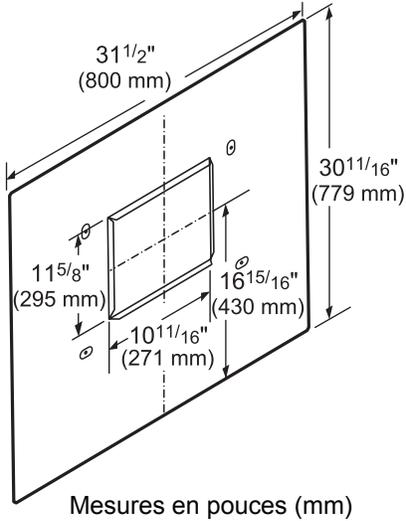

EXTNCB25W

Pour une utilisation avec les ventilateurs en ligne et externes suivants : VTR630W, VTR1030W, VTR1330W, VTI610W, VTI1010W

Ces garanties vous donnent des droits légaux particuliers, vous pourriez avoir d'autres droits qui varient d'un état à l'autre. Garantie complète et garantie limitée à partir de la date d'installation. Pour plus de détails sur la garantie, reportez-vous à votre manuel d'utilisation et d'entretien ou communiquez avec votre revendeur.

Les spécifications ne sont fournies qu'à des fins de planification. Reportez-vous aux instructions d'installation et consultez votre fournisseur de comptoir avant de faire la découpe du comptoir. Consultez un ingénieur en chauffage et ventilation pour vos exigences particulières en matière de ventilation. Pour obtenir les informations les plus complètes, reportez-vous aux instructions d'installation accompagnant le produit ou écrivez à Thermador en indiquant le numéro de modèle. Les spécifications sont correctes au moment de l'impression. Thermador se réserve le droit de modifier les spécifications ou la conception du produit sans préavis. Certains modèles sont homologués pour utilisation au Canada. Thermador n'est pas responsable des produits qui sont transportés des États-Unis pour utilisation au Canada.