HDDB30WS
HOTTE-TIROIR CHEMINÉE MURALE DE 30 PO
SÉRIE MASTERPIECE[MD]

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Ouvrez le pavillon pour une meilleure capture ou repoussez-le pour un design affleurant
- ★ - La technologie Noise Control Deluxe[MC] réduit considérablement le bruit pendant l'utilisation de la hotte.
- ★ - Dotée de l'expérience connectée de Thermador par Home Connect[MC]
- La fonction de synchronisation de la hotte permet une commande par le biais de la table de cuisson à induction Freedom[MD]
- Superbe illumination avec un éclairage à DEL éclatant et multiniveaux

ACCESSOIRES (EN OPTION)

Rallonge de hotte cheminée en acier inoxydable
CHXTHDDW - Pour les applications avec des plafonds allant jusqu'à 12 pieds. La rallonge remplace la section supérieure de la rallonge de cheminée standard.
Ensemble de recirculation
RECHDDB - Pour les hottes cheminée murales Masterpiece[MD] HDDBxxWS seulement
Filtre à charbon de rechange
CHFHMCD - Pour une utilisation avec l'ensemble de recirculation RECHDDB
Panneau de commande externe
REMCPW - Possibilité d'installer à la verticale sur les armoires ou le mur, afin de contrôler la hotte à partir d'un endroit plus pratique

PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES

Caractéristiques

Synchronisation hotte-table de cuisson, Noise Control Deluxe[MC], éclairage à DEL à plusieurs niveaux avec transitions, mode automatique, voyant de rappel de nettoyage du filtre, arrêt différé

Mode de fonctionnement	Convertible : Avec conduits / Recirculation
Débit maximal (PCM)	600 PCM
Sones*	1,7
Paramètres du nombre de vitesses	4 niveaux
Emplacement du moteur	Moteur intégré dans la hotte
Nombre de lumières	2
Type d'ampoules	DEL
Puissance totale des lampes (W)	2,4 W
Amortisseur inclus	Oui
Matériau du filtre à graisses	Acier inoxydable lavable
Type de filtre à graisses	Mailles hybrides
Home Connect™ (Compatibilité Wi-Fi)	Oui

DÉTAILS TECHNIQUES

Watts (W)	461 W
Courant (A)	15 A
Volts (V)	120 V
Fréquence (Hz)	60 Hz
Type de fiche d'alimentation	3 broches
Longueur du conduit	60 po

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions générales de l'appareil (Largeur du pavillon incluse) (HxLxP) (po)	3 1/4 po x 29 15/16 po x 18 3/16 po– 26 3/16 po
Hauteur de la cheminée (po)	26 3/4 po – 38 3/4 po
S'adapte aux hauteurs de plafond	Hauteurs de plafond jusqu'à 9 pi
Distance requise au-dessus de la surface de cuisson au gaz / électrique	30 po / 30 po
Diamètre du conduit de ventilation supérieur (po)	8 po
Poids net (lb)	93 lb

GARANTIE

Garantie limitée pièces et main-d'œuvre	2 ans

*Mesuré à la vitesse 1 dans une installation avec conduits

★ EXCLUSIVITÉS THERMADOR[MD]

HDDB30WS
HOTTE-TIROIR CHEMINÉE MURALE DE 30 PO
SÉRIE MASTERPIECE[MD]

DIMENSIONS DE LA HOTTE

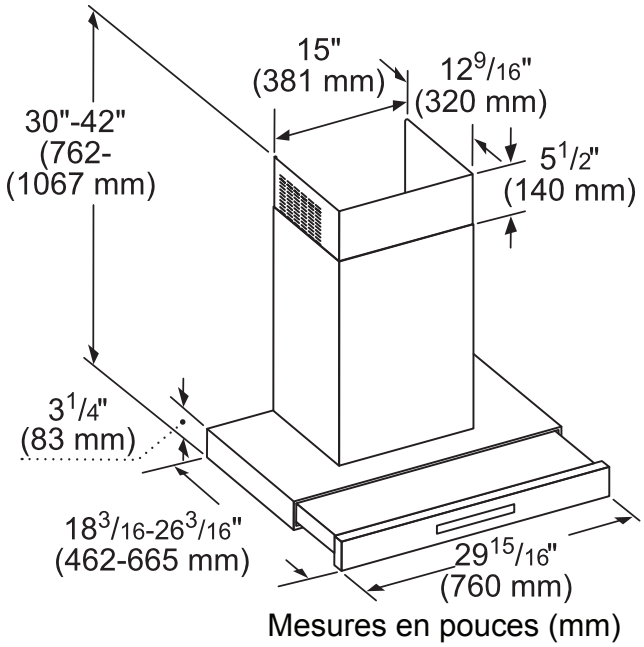

ACCESSOIRES EN OPTION

ENSEMBLE DE RALLONGE DE CHEMINÉE CHXTHDDW

Conception télescopique permettant une extension jusqu'à une hauteur de plafond de 12 pi

ENSEMBLE DE RECIRCULATION RECHDDB

Idéal pour les applications où il n'est pas possible d'installer un conduit d'évacuation

FILTRES À CHARBON DE RECHANGE CHFHMCD

Pour une utilisation avec l'ensemble de recirculation RECHDDB

PANNEAU DE COMMANDE EXTERNE REMCPW

Pratique et à portée de main : L'accessoire de commande externe vous offre la liberté de placer les commandes de votre hotte à un endroit plus facile à atteindre

Ces garanties vous donnent des droits légaux particuliers, vous pourriez avoir d'autres droits qui varient d'un état à l'autre. Garantie complète et garantie limitée à partir de la date d'installation. Pour plus de détails sur la garantie, reportez-vous à votre manuel d'utilisation et d'entretien ou communiquez avec votre revendeur.

Les spécifications ne sont fournies qu'à des fins de planification. Reportez-vous aux instructions d'installation et consultez votre fournisseur de comptoir avant de faire la découpe du comptoir. Consultez un ingénieur en chauffage et ventilation pour vos exigences particulières en matière de ventilation. Pour obtenir les informations les plus complètes, reportez-vous aux instructions d'installation accompagnant le produit ou écrivez à Thermador en indiquant le numéro de modèle. Les spécifications sont correctes au moment de l'impression. Thermador se réserve le droit de modifier les spécifications ou la conception du produit sans préavis. Certains modèles sont homologués pour utilisation au Canada. Thermador n'est pas responsable des produits qui sont transportés des États-Unis pour utilisation au Canada.

1 800 735 4328 | É.-U. THERMADOR.COM | CANADA THERMADOR.CA | ©2020 BSH HOME APPLIANCES CORPORATION. TOUS DROITS RÉSERVÉS.