

HMIB36WS

HOTTE D'ÎLOT DE 36 PO À PROFIL BAS AVEC VENTILATEUR

SÉRIE MASTERPIECE^{MD}



L'image présentée n'est pas définitive

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- ★ - La technologie Noise Control Deluxe^{MC} réduit considérablement le bruit pendant l'utilisation de la hotte.
- ★ - Dotée de l'expérience connectée de Thermador par Home Connect^{MC}
 - La fonction de synchronisation de la hotte permet une commande par le biais de la table de cuisson à induction Freedom^{MD}
 - Filtres périmétriques efficaces pour le captage des graisses
 - Superbe illumination avec un éclairage à DEL éclatant et multiniveaux

ACCESSOIRES (EN OPTION)

Rallonge de hotte d'îlot en acier inoxydable

CHXTHMIB - Pour les applications avec des plafonds allant jusqu'à 12 pieds. La rallonge remplace la section supérieure de la rallonge de cheminée standard.

Ensemble de recirculation

RECHMIB - Pour les hottes d'îlot Masterpiece^{MD} HMIBxxWS seulement

Filtre à charbon de rechange

CHFHMIB - Pour une utilisation avec l'ensemble de recirculation RECHMIB



PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES

Caractéristiques

Synchronisation hotte-table de cuisson, Noise Control Deluxe^{MC}, filtres périmétriques efficaces, éclairage à DEL à plusieurs niveaux avec transitions, mode automatique, voyant de rappel de nettoyage du filtre, arrêt différé

| | |
|-------------------------------------|---|
| Mode de fonctionnement | Convertible : Avec conduits / Recirculation |
| Débit maximal (PCM) | 600 PCM |
| Sones* | 1,2 |
| Paramètres du nombre de vitesses | 4 niveaux |
| Emplacement du moteur | Moteur intégré dans la cheminée de la hotte |
| Nombre de lumières | 4 |
| Type d'ampoules | DEL |
| Puissance totale des lampes (W) | 4,8 W |
| Amortisseur inclus | Oui |
| Matériau du filtre à graisses | Grillage d'aluminium lavable |
| Type de filtre à graisses | Périmétrique |
| Home Connect™ (Compatibilité Wi-Fi) | Oui |

DÉTAILS TECHNIQUES

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Watts (W) | 468 W |
| Courant (A) | 15 A |
| Volts (V) | 120 V |
| Fréquence (Hz) | 60 Hz |
| Type de fiche d'alimentation | 3 broches |
| Longueur du cordon d'alimentation | 60 po |

DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|---|---------------------------------|
| Dimensions générales de l'appareil (Largeur du pavillon incluse) (HxLxP) (po) | 2 3/4 po x 36 po x 26 15/16 po |
| Hauteur de la cheminée (po) | 27 1/4 po – 29 1/4 po |
| Hauteur minimale de plafond requise | Hauteur de plafond jusqu'à 9 pi |
| Distance requise au-dessus de la surface de cuisson au gaz / électrique | 30 po / 30 po |
| Diamètre du conduit de ventilation supérieur (po) | 8 po |
| Poids net (lb) | 105 lb |

GARANTIE

| | |
|---|-------|
| Garantie limitée pièces et main-d'œuvre | 2 ans |
|---|-------|

*Mesuré à la vitesse 1 dans une installation avec conduits.


HMIB36WS

HOTTE D'ÎLOT DE 36 PO À PROFIL BAS AVEC VENTILATEUR

SÉRIE MASTERPIECE^{MD}



DIMENSIONS DE LA HOTTE

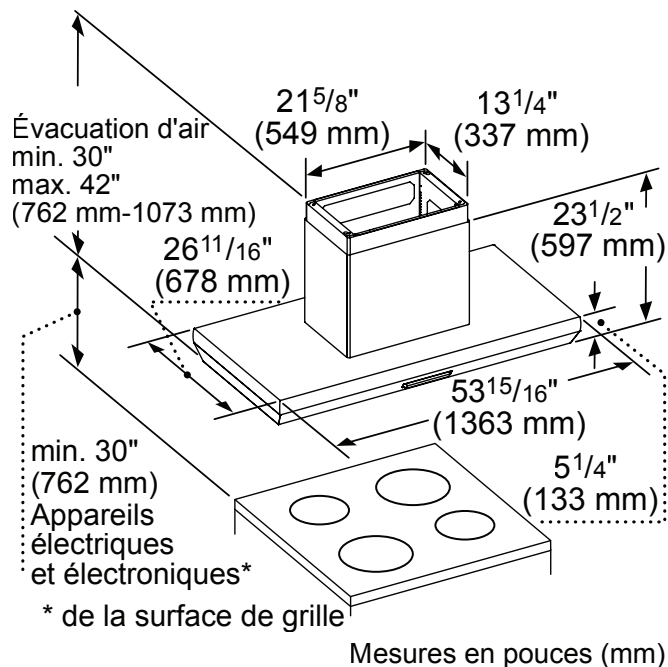

ACCESSOIRES EN OPTION

RALLONGE DE HOTTE D'ÎLOT EN ACIER INOXYDABLE CHXTHMIB

Conception télescopique permettant une extension jusqu'à une hauteur de plafond de 12 pi

ENSEMBLE DE RECIRCULATION RECHMIB

Idéal pour les applications où il n'est pas possible d'installer un conduit d'évacuation

FILTRES À CHARBON DE RECHANGE CHFHMIB

Pour une utilisation avec l'ensemble de recirculation RECHMIB

Ces garanties vous donnent des droits légaux particuliers, vous pourriez avoir d'autres droits qui varient d'un état à l'autre. Garantie complète et garantie limitée à partir de la date d'installation. Pour plus de détails sur la garantie, reportez-vous à votre manuel d'utilisation et d'entretien ou communiquez avec votre revendeur.

Les spécifications ne sont fournies qu'à des fins de planification. Reportez-vous aux instructions d'installation et consultez votre fournisseur de comptoir avant de faire la découpe du comptoir. Consultez un ingénieur en chauffage et ventilation pour vos exigences particulières en matière de ventilation. Pour obtenir les informations les plus complètes, reportez-vous aux instructions d'installation accompagnant le produit ou écrivez à Thermador en indiquant le numéro de modèle. Les spécifications sont correctes au moment de l'impression. Thermador se réserve le droit de modifier les spécifications ou la conception du produit sans préavis. Certains modèles sont homologués pour utilisation au Canada. Thermador n'est pas responsable des produits qui sont transportés des États-Unis pour utilisation au Canada.