

FFBD1831U S/W/B

LAVE-VAISSELLE
ENCASTRÉ DE 18 PO



COULEURS OFFERTES



Inoxydable



Blanc



Noir

DIMENSIONS DU PRODUIT

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Hauteur (min. - max.) | 32-1/2 po/34-7/8 po |
| Largeur | 17 5/8 po |
| Profondeur | 23 po (60,96 cm) |

DAVANTAGE DE CARACTÉRISTIQUES CONVIVIALES

Options de cycle de nettoyage multiples

Comprend des options de cycle de nettoyage faciles à utiliser pour vos différents besoins de nettoyage, notamment l'économiseur d'énergie, le lavage intensif et le rinçage seulement.

Homologué ENERGY STAR^{MD}

Optimisez vos économies d'énergie et d'argent avec les appareils homologués ENERGY STAR^{MD}.

Démarrage différé sur 24 h pour gagner du temps

Configurez votre lave-vaisselle pour qu'il fonctionne selon vos horaires. Il peut être programmé 24 heures à l'avance.

Vos activités ne seront pas perturbées grâce au fonctionnement silencieux

Faites marcher votre lave-vaisselle sans devoir quitter la pièce. Il fonctionne à 52 dBA.

Indicateurs d'état du cycle

Les indicateurs d'état vous signalent quand votre vaisselle est en train d'être lavée, nettoyée ou séchée.

Système de filtration

Le filtre auto-nettoyant amovible élimine les particules alimentaires et nettoie la vaisselle en profondeur.

CERTIFICATIONS

ENERGY STAR^{MD}



Conforme à la norme ADA



National Sanitation Foundation



CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

Un nettoyage en profondeur chaque fois

Notre système de double bras d'aspersion à paniers supérieur et inférieur vous donne un nettoyage en profondeur chaque fois.

Peut contenir jusqu'à 8 couverts

Lave 8 couverts en un cycle.

Homologué National Sanitation Foundation^{MD}

Le cycle de désinfection élimine 99,9 % des bactéries domestiques courantes.

Système de séchage avec chaleur

L'élément chauffant aide à sécher votre vaisselle dès la première fois.

FFBD1831U S/W/B LAVE-VAISSELLE

ENCASTRÉ DE 18 PO

FRIGIDAIRE

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---|----------------------------|
| Conception de commande | Ready-Select ^{MD} |
| Porte à loquet | Oui |
| Conception de charnière de porte Stay-Put | Oui |
| Voyant indicateur de faible rinçage | Oui |
| Couleur intérieure | Acier inoxydable |
| Conception intérieure | Standard |
| Système de lavage | Alimentation directe |
| Niveaux de lavage | 4 |
| Vitesses de lavage | 5 |
| Système sonore | UltraQuiet ^{MC} I |
| Filtre | Acier inoxydable |
| Tamis du filtre | Amovible |
| Broyeur d'aliments | Dur |
| Niveau de décibels | 52 |
| Système de séchage | Ventilation statique |

CYCLES

| | |
|------------------------------------|-----|
| Nombre de cycles | 6 |
| PowerPlus ^{MC} (intensif) | Oui |
| Normal | Oui |
| Rinçage seulement | Oui |
| Porcelaine/cristal | Oui |
| Lavage en 1 heure | Oui |
| Économiseur d'énergie | Oui |
| Témoin lumineux du cycle | Oui |
| Dispositif de verrouillage | Oui |

OPTIONS

| | |
|--------------------------|-------------|
| Chauffage | Oui |
| Séchage sans chaleur | Oui |
| Lavage haute température | Oui |
| Démarrage différé | 1-24 heures |
| Assainissement | Oui |

SYSTÈME DES PANIERS

| | |
|------------------------|--------|
| Conception des paniers | Deluxe |
| Revêtement des paniers | Nylon |

Panier inférieur -

| | |
|---|----------|
| Panier à couverts SpaceWise ^{MD} | Standard |
|---|----------|

Panier supérieur -

| | |
|------------------|---------|
| Type de clayette | De base |
|------------------|---------|

CERTIFICATIONS

| | |
|---------------------------|-----|
| ENERGY STAR ^{MD} | Oui |
|---------------------------|-----|

SPÉCIFICATIONS

| | |
|--|------------------------|
| Emplacement de l'arrivée d'eau | Avant inférieur gauche |
| Consommation d'eau (gallons) | 4,9 |
| Pression d'eau (PSI) | 20 - 120 |
| Coupure antiretour intégrée à la demande | Oui |
| Pieds de nivellement | 4 |
| Emplacement du raccordement électrique | Avant inférieur droit |
| Tension nominale | 120 V/60 Hz/15 A |
| Charge connectée (puissance nominale en kilowatt) à 120 V ¹ | 1,44 |
| Ampères à 120 V | 8,5 |
| Poids d'expédition (approx.) | 71 lb |


¹ Pour une utilisation sur un circuit dédié de 120 V correctement câblé avec un service bifilaire et un fil de terre séparé. Pour un fonctionnement en toute sécurité, l'appareil doit être mis à la terre.

DIMENSIONS DU PRODUIT

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| A - Hauteur (min. - max.) | 32-1/2 po/34-7/8 po |
| B - Largeur | 17 5/8 po |
| C - Profondeur | 23 po (60,96 cm) |
| Profondeur avec porte ouverte à 90° | 46 po (60,96 cm) |

DIMENSIONS DES DÉCOUPES

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Hauteur (min.) | 33 1/2 po (127,63 cm) |
| Hauteur (max.) | 35 1/4 po (127,63 cm) |
| Largeur (min.) | 17-5/8-18 po |
| Profondeur (min.) | 24 po (60,96 cm) |

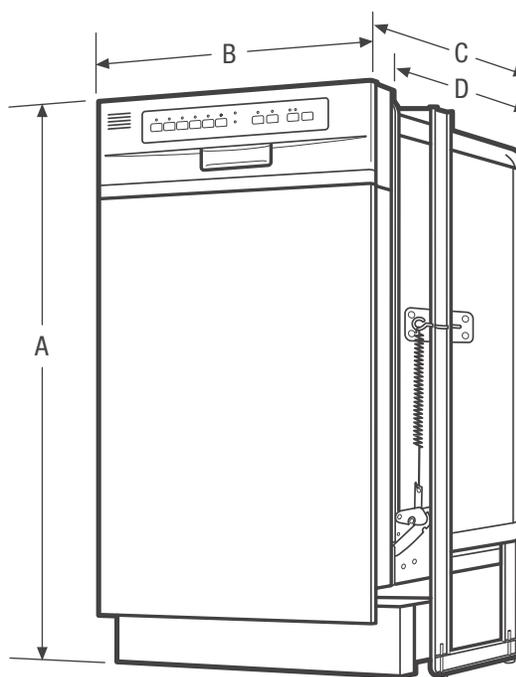

Remarque : Aux fins de planification seulement. Consultez systématiquement les codes locaux et nationaux d'électricité, de gaz et de plomberie. Reportez-vous au guide d'installation du produit pour des instructions d'installation détaillées sur le web à frigidaire.com/frigidaire.ca.

Spécifications sujettes à modification. Informations sur les accessoires offerts sur le web à frigidaire.com/frigidaire.ca



FRIGIDAIRE

É.-U. • 10200 David Taylor Drive • Charlotte, NC 28262 • 1 800 FRIGIDAIRE • frigidaire.com
CANADA • 5855 Terry Fox Way • Mississauga, ON L5V 3E4 • 1 800 265-8352 • frigidaire.ca

 Conforme aux exigences de la norme ASSE 1006

FFBD1831U 01/19

© 2019 Electrolux Home Products, Inc.

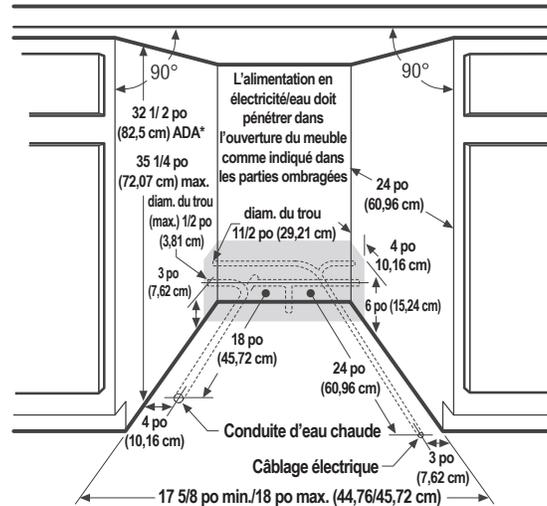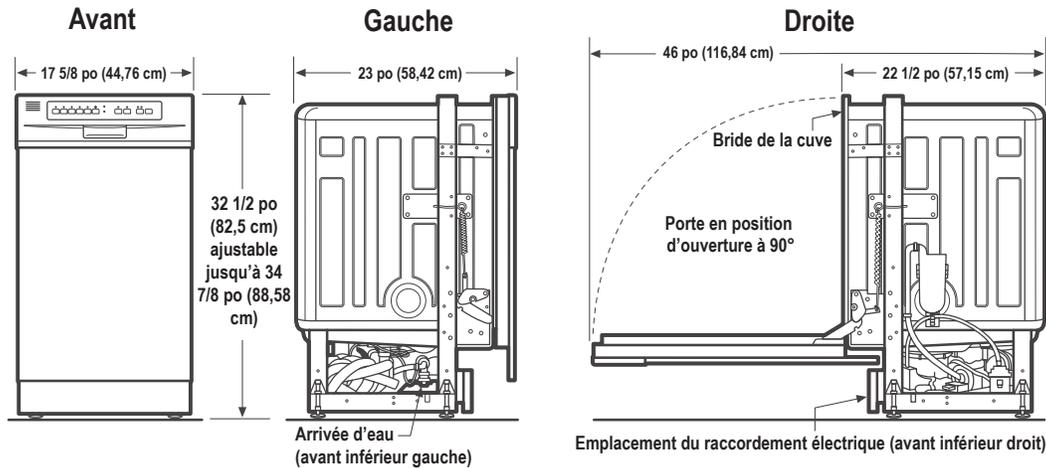

*L'installation A.D.A. (32 1/2 po - 82,5 cm) sous la hauteur de comptoir de 34 po (86,36 cm) peut être réalisée en ajustant le coup de pied et les pieds de nivellement.

SPÉCIFICATIONS D'INSTALLATION

- Poids d'expédition du produit (approx.) - 71 lb
- Tension nominale - 120 V/60 Hz/15 A (*maximum 20 A si connecté avec broyeur*)
- Charge connectée (puissance nominale kW) à 120 V = 1,44 kW (*Pour une utilisation sur un circuit dédié de 120 V correctement câblé avec un service bifilaire et un fil de terre séparé. Pour un fonctionnement en toute sécurité, l'appareil doit être mis à la terre.*)
- Ampères à 120 V = 8,5 A
- Consultez systématiquement les codes locaux et nationaux d'électricité et de plomberie. Conforme aux exigences de la norme ASSE 1006 - coupure antiretour intégrée à l'alimentation.
- Pression de l'eau : la conduite d'eau chaude vers le lave-vaisselle doit fournir entre 20 et 120 livres par pouce carré (psi).
- Assurez-vous que l'emplacement dispose de sorties adéquates de drain, d'eau et d'électricité avant d'effectuer les raccordements.
- Gardez l'arrière libre de tout drain et de toute alimentation en eau et en électricité.
- Les sources d'alimentation en électricité et en eau doivent pénétrer dans l'ouverture du meuble au sol ou à travers les murs arrière ou latéraux, comme indiqué dans les parties ombragées.
- Placez les raccordements de préférence vers le côté gauche du lave-vaisselle. Ne croisez pas les conduites de drainage, d'eau ou d'électricité devant le moteur, le ventilateur ou le cadre.
- Lors d'une installation adjacente au mur, à un meuble ou à un autre obstacle dépassant le bord avant de l'appareil, laissez un dégagement minimal de 2 pouces entre la porte ouverte et l'obstruction.
- Lors de l'installation à l'extrémité de la conduite d'un meuble, les côtés doivent être entièrement fermés.
- N'installez pas l'appareil sous une surface de cuisson, vous pourriez l'endommager.



Remarque : Aux fins de planification seulement. Consultez systématiquement les codes locaux et nationaux d'électricité, de gaz et de plomberie. Reportez-vous au guide d'installation du produit pour des instructions d'installation détaillées sur le web à frigidaire.com/frigidaire.ca.

Spécifications sujettes à modification. Informations sur les accessoires offerts sur le web à frigidaire.com/frigidaire.ca