

# Refroidisseur à vin

## FGWC5233TS

Capacité de 52 bouteilles



### Dimensions du produit

|   |                    |
|---|--------------------|
| Hauteur   | 34 1/4"            |
| Largeur   | 23 7/16"           |
| Profondeur<br>(porte comprise/poignée comprise) | 23 7/16" / 25 3/4" |
| Profondeur avec porte ouverte à 90°             | 45 3/4"            |

### Autres caractéristiques faciles d'emploi

#### Porte-bouteilles en fil métallique avec garniture en bois

Les porte-bouteilles en fil métallique avec garniture en bois apportent une touche élégante qui complète votre collection de vins.

#### Options d'installation souples

L'installation encastrée ou autonome vous procure de multiples options d'installation, ce qui inclut les niveleurs de pied qui vous permettent d'ajuster la hauteur en fonction de vos besoins.

#### Commande numérique à DEL

Commande numérique à DEL avec affichage blanc.

#### Éclairage intérieur à DEL

Éclairage intérieur à DEL pour que vous puissiez facilement voir ce qui se trouve à l'intérieur.

#### Porte en verre teinté et acier inoxydable

Aspect de grande qualité s'harmonisant à votre intérieur et mettant en valeur votre collection de vins.

#### Option d'ouverture réversible de la porte

On peut installer la porte pour qu'elle s'ouvre vers la gauche ou vers la droite, selon les besoins.

Offert en :




Acier  
inoxydable  
(S)

### Caractéristiques exclusives



#### Commande électronique précise de la température avec affichage numérique à DEL

Déterminez une température entre 5 et 18 °C (41 et 64 °F) et le refroidisseur à vin la maintiendra.

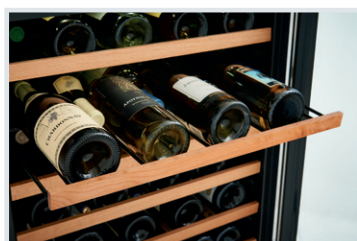

#### Capacité de 52 bouteilles

Contient jusqu'à 52 bouteilles de vin pour un rangement maximal.



#### Plage de température : de 5 °C à 18 °C (41 °F à 64 °F)



Entreposez vos vins rouges, blancs, pétillants, ainsi que vos boissons en cannette préférées à la température idéale (de 5 °C à 18 °C) pour un maximum de saveurs.



#### Tablette convertible

1 tablette convertible (peut contenir des bouteilles de vin ou des cannettes de 12 oz).

| Caractéristiques  |                               |
|---|-------------------------------|
| Pieds cubés (pi³)                                       | 5,3                           |
| Capacité de bouteilles/canettes                         | 52 bouteilles                 |
| Extérieures   |                               |
| Couleur de la porte                                     | Acier inoxydable              |
| Couleur de la carrosserie                               | Noir                          |
| Type de hublot  | Teinté                        |
| Poignée de porte  | Acier inoxydable              |
| Porte réversible  | Oui                           |
| Pieds de nivellement réglables                          | 4                             |
| Intérieur   |                               |
| Type de commandes                                       | Électronique                  |
| Affichage   | DEL en °C ou °F               |
| Éclairage   | Exposition - DEL              |
| Éclairage à commande manuelle                           | Oui                           |
| Rendement sans givre                                    | Oui                           |
| Condenseur  | Dynamique                     |
| Signal sonore de température élevée                     | Oui                           |
| Commande marche/arrêt                                   | Oui                           |
| Zones de température                                    | 1                             |
| Plage de températures                                   | 5 °C à 18 °C (41 °F à 64 °F)  |
| Porte-bouteilles coulissants                            | Oui                           |
| Tablette à bouteilles/canettes convertible              | Oui                           |
| Porte-bouteilles en fil métallique à enduit souple noir | Oui                           |
| Façade des porte-bouteilles en bois naturel             | Oui                           |
| Revêtement intérieur de carrosserie                     | Oui                           |
| Caractéristiques techniques                             |                               |
| Point de raccordement de l'alimentation électrique      | Arrière, coin inférieur droit |
| Tension   | 115 V/60 Hz                   |
| Circuit minimal exigé (A)                               | 15                            |
| Poids à l'expédition (approx.)                          | 116 lb                        |
| Type d'installation                                     | Encastrable ou autonome       |

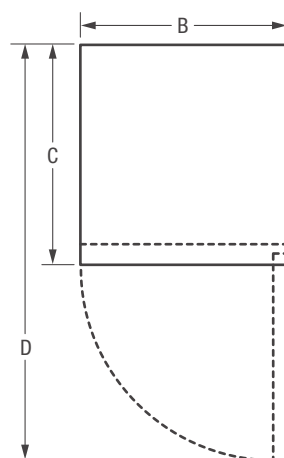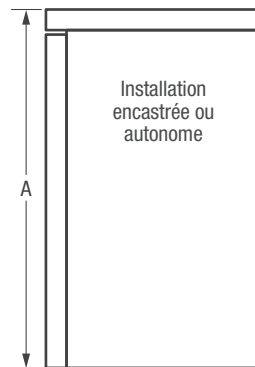

**REMARQUE :** Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité et de plomberie. Consulter le guide d'installation du produit à [frigidaire.ca](http://frigidaire.ca) pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.



| Dimensions du produit                            |                    |
|--|--------------------|
| A : Hauteur                                      | 34 1/4"            |
| B : Largeur                                      | 23 7/16"           |
| C : Profondeur (porte comprise/poignée comprise) | 23 7/16" / 25 3/4" |
| D : Profondeur avec porte ouverte à 90°          | 45 3/4"            |

Obtenez des renseignements sur les accessoires à [frigidaire.ca](http://frigidaire.ca)