

HPIN42WS

HOTTE D'ÎLOT DE 42 PO À PAVILLON RECTANGULAIRE

SÉRIE PROFESSIONAL^{MD}



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Les hottes flottantes en acier inoxydable méticuleusement sculptées de la série Professional^{MD} font un effet spectaculaire dans votre cuisine
- Conçue pour compléter le système de cuisson par excellence avec les cuisinières Thermador
- ★ - Dotée de l'expérience connectée de Thermador par Home Connect^{MC}
- Le système de ventilation Powerfully Quiet^{MC} accepte les ventilateurs internes, en ligne et externes
- Superbe illumination avec un éclairage à DEL éclatant et multiniveaux

ACCESSOIRES (EN OPTION)

25 pi Câble de raccordement de ventilateur - EXTNCB25W

Pour une utilisation avec les ventilateurs en ligne et externes suivants : VTR630W, VTR1030W, VTR1330W, VT1610W, VT11010W

Plaques de fixation au plafond

RFPLT600P – Pour utilisation avec le ventilateur externe de 600 PCM VTR630W

RFPLT1000P – Pour une utilisation avec le ventilateur externe de 1000 PCM VTR1030W et le ventilateur de 1300 PCM VTR1330W



PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES

Caractéristiques

Éclairage à DEL à plusieurs niveaux avec transitions, mode automatique, voyant de rappel de nettoyage du filtre, arrêt à retardement

Mode de fonctionnement	Avec conduites
Débit maximal (PCM)	Ventilateur vendu séparément
Paramètres du nombre de vitesses	4 niveaux
Nombre de lumières	4
Type d'ampoules	DEL
Puissance totale des lampes (W)	4,8 W
Amortisseur inclus	Oui
Matériau du filtre à graisses	Acier inoxydable lavable
Type de filtre à graisses	Filtres à déflecteurs de type commercial en acier inoxydable
Home Connect ^{MC} (Compatibilité Wi-Fi)	Oui

DÉTAILS TECHNIQUES

Watts (W)	Voir la charte à la page 3
Courant (A)	Voir la charte à la page 3
Volts (V)	120 V
Fréquence (Hz)	60 Hz
Type de fiche d'alimentation	Branchement fixe
Conduit	Raccordement direct à la boîte de jonction

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions générales de l'appareil (Largeur du pavillon incluse) (HxLxP) (po)	5 1/4 po x 41 15/16 po x 26 11/16 po
Hauteur de la cheminée (po)	24 3/4 po – 36 3/4 po
Hauteur minimale de plafond requise	8 pi
Distance minimale au-dessus de la surface de cuisson au gaz / électrique	30 po / 30 po min. 40 po / 40 po max.
Diamètre du conduit de ventilation supérieur (po)	10 po
Poids net (lb)	126 lb

ACCESSOIRES (REQUIS)

Ventilateur (vendu séparément)

OPTIONS DE VENTILATEUR

Ventilateurs externes (montés sur le toit ou sur un mur extérieur)	VTR630W – 600 PCM
	VTR1030W – 1000 PCM
	VTR1330W – 1300 PCM
Ventilateurs en ligne (montés entre la cuisine et le mur extérieur)	VTR610W – 600 PCM
	VTR1010W – 1000 PCM
Ventilateur intégré (monté à l'intérieur de la hotte)	VTN630W – 600 PCM
	VTN1090R – 1000 PCM

GARANTIE

Garantie limitée pièces et main-d'œuvre	2 ans
---	-------


HPIN42WS

HOTTE D'ÎLOT DE 42 PO À PAVILLON RECTANGULAIRE

SÉRIE PROFESSIONAL^{MD}



DIMENSIONS DE LA HOTTE

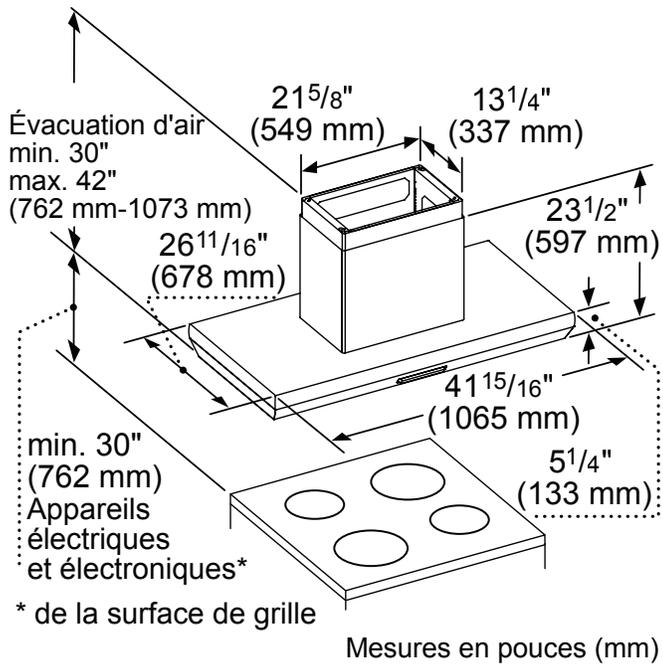

HPIN42WS

HOTTE D'ÎLOT DE 42 PO À PAVILLON RECTANGULAIRE

SÉRIE PROFESSIONAL^{MD}




MODÈLE	DESCRIPTION		CHARGE ÉLECTRIQUE						
			VTN630W	VTN1090R	VTI610W	VTI1010W	VTR630W	VTR1030W	VTR1330W
HPIN42WS	Hotte d'îlot Pro de 42 po	Ampères	4,6	8,0	6,5	8,4	6,5	8,4	11,9
		Watts	552	960	780	1 008	780	1 008	1 428


VENTILATEURS EXTERNES (MONTÉS SUR LE TOIT OU SUR UN MUR EXTÉRIEUR)

VTR630W – 600 PCM

VTR1030W – 1000 PCM

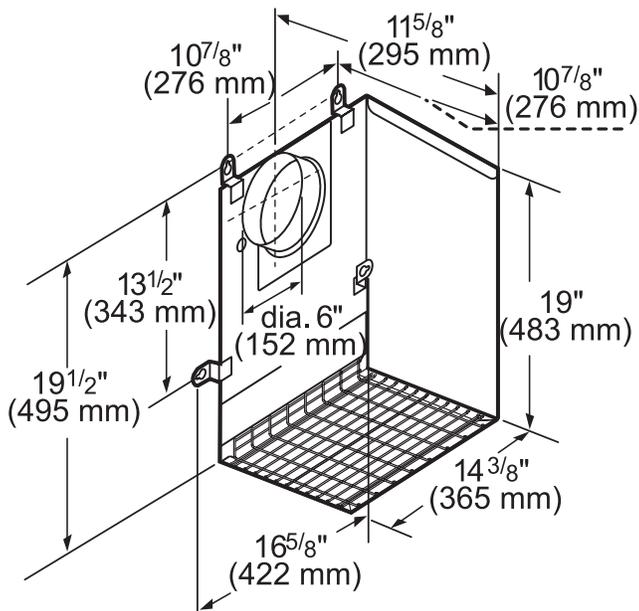


Mesures en pouces (mm)

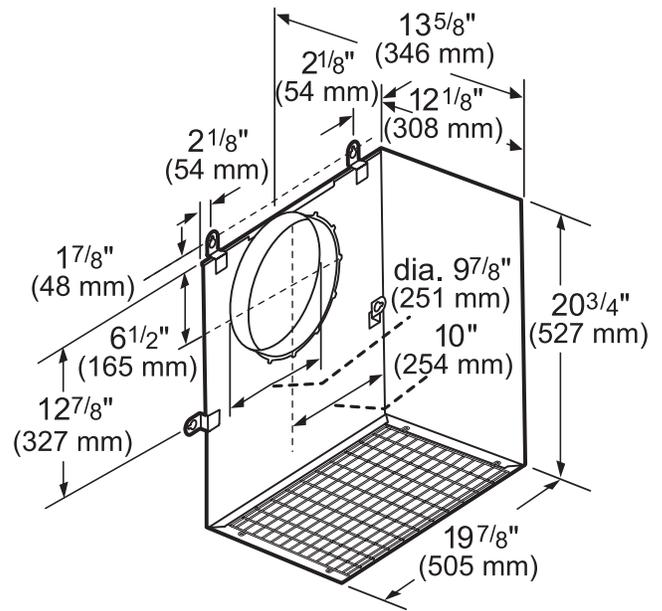

Mesures en pouces (mm)

VTR1330W – 1300 PCM

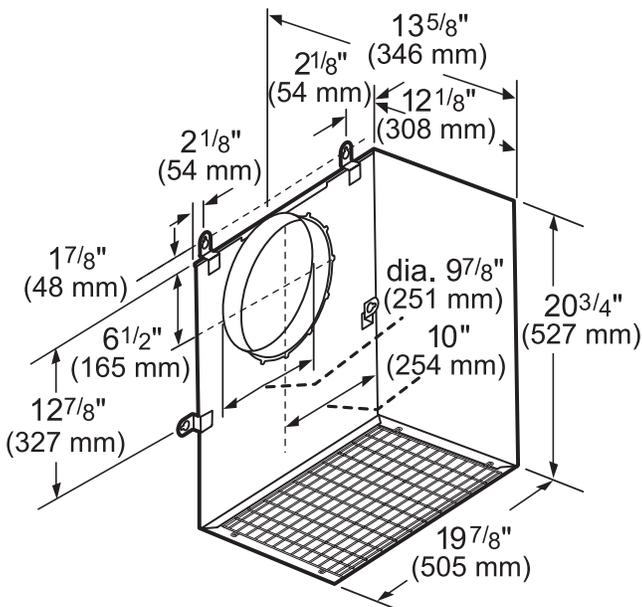

Mesures en pouces (mm)

HPIN42WS


HOTTE D'ÎLOT DE 42 PO À PAVILLON RECTANGULAIRE

SÉRIE PROFESSIONAL^{MD}




VENTILATEURS EN LIGNE (MONTÉS ENTRE LA CUISINE ET LE MUR EXTÉRIEUR)

VTR610W – 600 PCM

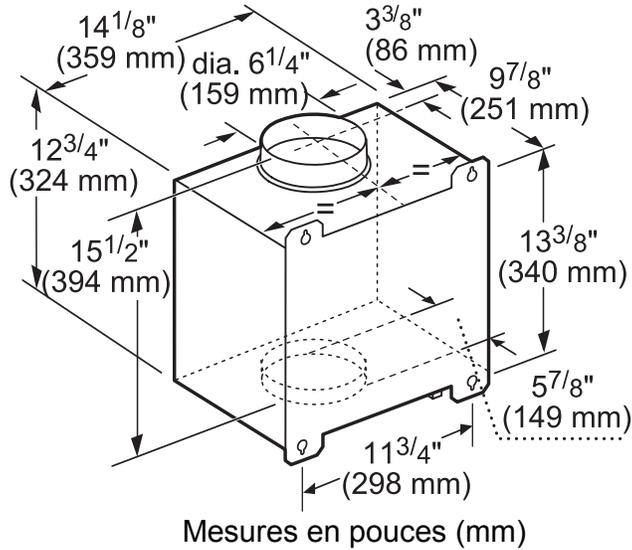


VTR1010W – 1000 PCM

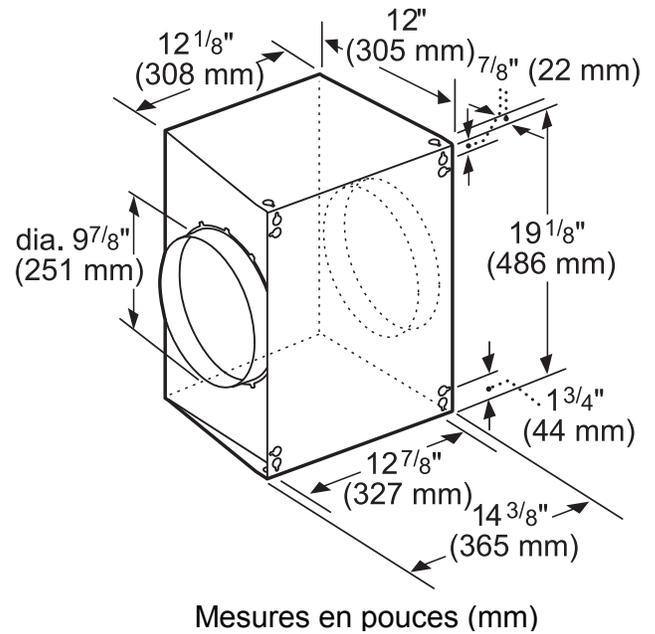


VENTILATEURS INTÉGRÉS (MONTÉS À L'INTÉRIEUR DE LA HOTTE)

VTN630W – 600 PCM

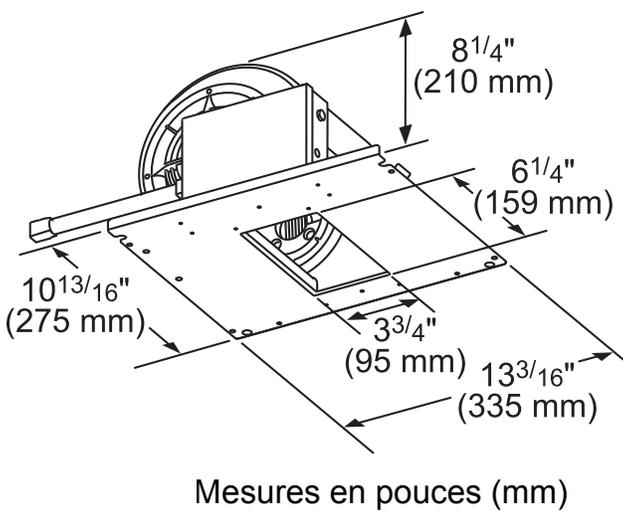

VTN1090R – 1000 PCM

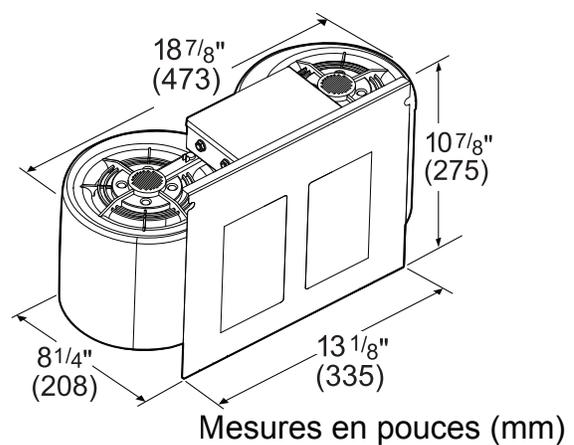

HPIN42WS


HOTTE D'ÎLOT DE 42 PO À PAVILLON RECTANGULAIRE

SÉRIE PROFESSIONAL^{MD}




ACCESSOIRES VENTILATEUR EXTERNE

PLAQUE DE FIXATION AU PLAFOND— RFPLT600P

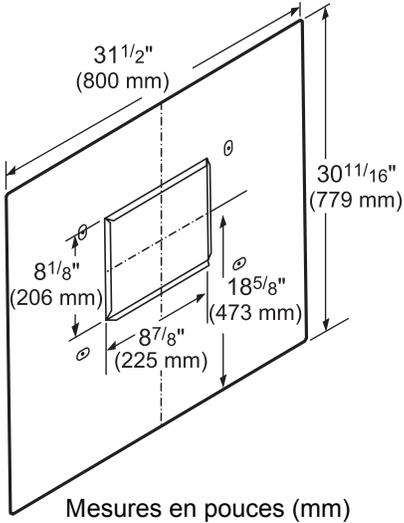

PLAQUE DE FIXATION AU PLAFOND— RFPLT1000P

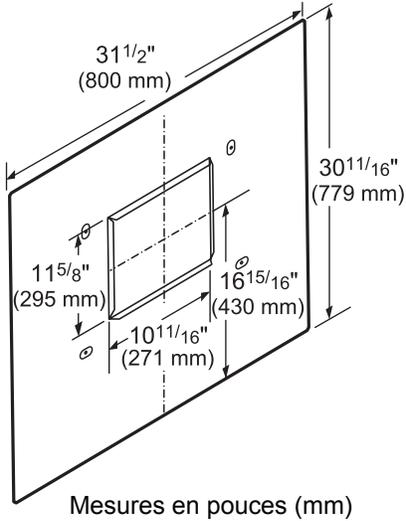

EXTNCB25W

Pour une utilisation avec les ventilateurs en ligne et externes suivants : VTR630W, VTR1030W, VTR1330W, VTI610W, VTI1010W

Ces garanties vous donnent des droits légaux particuliers, vous pourriez avoir d'autres droits qui varient d'un état à l'autre. Garantie limitée à compter de la date d'achat. Pour plus de détails sur la garantie, reportez-vous à votre manuel d'utilisation et d'entretien ou communiquez avec votre revendeur.

Les spécifications ne sont fournies qu'à des fins de planification. Reportez-vous aux instructions d'installation et consultez votre fournisseur de comptoir avant de faire la découpe du comptoir. Consultez un ingénieur en chauffage et ventilation pour vos exigences particulières en matière de ventilation. Pour obtenir les informations les plus complètes, reportez-vous aux instructions d'installation accompagnant le produit ou écrivez à Thermador en indiquant le numéro de modèle. Les spécifications sont correctes au moment de l'impression. Thermador se réserve le droit de modifier les spécifications ou la conception du produit sans préavis. Certains modèles sont homologués pour utilisation au Canada. Thermador n'est pas responsable des produits qui sont transportés des États-Unis pour utilisation au Canada.