



AW442720

inox

largeur 120 cm

Evacuation et recyclage

sans moteur

Evacuation extérieure ou recyclage. Module de recirculation de l'air avec filtre à charbon actif : une solution de recirculation de l'air silencieuse et hautement efficace avec réduction des odeurs grâce au mode d'évacuation d'air et aux longs intervalles de remplacement.

#### Performances

#### Caractéristiques

Trois niveaux de puissance à commande électronique et un mode intensif. Témoin de sturation du filtre à graisse. Système de montage facile pour une installation et un alignement simplifiés.

#### Conseils d'installation

Distance minimale au dessus d'un appareil de cuisson électrique : 60 cm.

#### Valeurs de raccordement

Puissance totale: 0.04 kW.

#### Caractéristiques

#### Mode de fonctionnement

Convertible

#### Nombre de vitesses

3 vitesses + 1 intensif

#### Modes d'arrêt différé

#### Niveau sonore

#### Accessoires requis

#### Accessoires en option

AA400510, AA442110, AA442810, AD442392

#### Nombre de lampes

3

#### Type de lampes utilisées

LED

#### Puissance totale des lampes

#### Matériau du filtre à graisses

Inox résistant au lave-vaisselle

#### Type de filtre à graisses

#### Rappels de nettoyage du filtre

#### Types de consommation et de connexion

0 2022-05-24

Page 1

#### Autres couleurs disponibles

AW442720

largeur 120 cm

Evacuation et recyclage

#### Accessoires en option

AA442110

2 filtres à charbon actif, grande surface pour une forte réduction des odeurs. Pour le module de recyclage AA 442 810

AA442810

AD442392

Collerette de finition pour cheminée

#### Accessoires requis pour installation

AD442012

Cheminée inox pour évacuation

AD442022

Cheminée inox pour évacuation

AD442112

Cheminée inox pour recyclage

AD442122

Cheminée inox pour recyclage

AW442720

inox


largeur 120 cm

Evacuation et recyclage


sans moteur

0 2022-05-24

Page 2

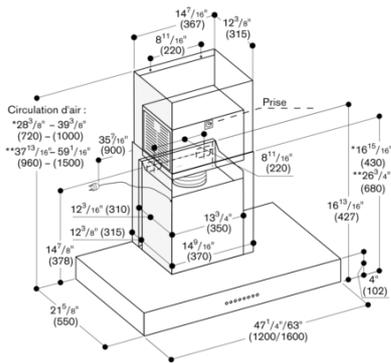

- \* Avec cheminée pour recyclage AD 442 112 adaptée pour des hauteurs de plafond allant de 2,35 m (7,6 ft) à 2,60 m (8,6 ft).
- \*\* Avec cheminée pour recyclage AD 442 122 adaptée pour des hauteurs de plafond allant de 2,60 m (8,6 ft) à 3,10 m (10,2 ft) ; les chiffres se réfèrent aux mesures entre le sol et le bord inférieur de la cheminée de 1,60 m (5,2 ft).

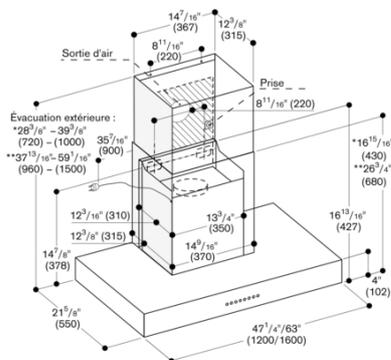

- \* Avec cheminée pour évacuation AD 442 012 adaptée pour les hauteurs de plafond allant de 2,35 m (7,6 ft) à 2,60 m (8,6 ft).
- \*\* Avec cheminée pour évacuation AD 442 022 adaptée pour les hauteurs de plafond allant de 2,60 m (8,6 ft) à 3,10 m (10,2 ft) ; les chiffres se réfèrent aux mesures entre le sol et le bord inférieur de la cheminée de 1,60 m (5,2 ft).