



Autres couleurs disponibles

BX480612
Porte plein verre sur inox
Largeur de 30 po (76 cm)

Accessoires intégrés

1 x tôle de cuisson émaillée.
prête à pyrol..
1 x tournebroche.
1 x grille rôtissoire.
1 x poêle à griller avec grille.
1 x Sonde de température amovible.

Accessoires en option

BA018165
Rail télescopique
BA028115
Tôle à pâtisserie émaillée
BA038165
Grille chromée
BA058115
Résistance pour pierre à pain et à pizzas, et faitout en fonte
BA058133
Pierre à pain et à pizzas
BS020002
Pelle à pizza, set de 2.
GN340230
Faitout Gastro Norm en fonte d'aluminium

Variants des produits

BX481612

BX480612

Four double de la série 400

Porte plein verre sur inox

Largeur de 30 po (76 cm)

Commandes centrées

Nettoyage pyrolyse

17 méthodes de chauffage, avec sonde de température à cœur, accessoire de cuisson à la broche et fonction de pierre à pain
Écran tactile TFT

"Air chaud.

Air chaud éco. Chaleur des éléments du haut et du bas. Chaleur de l'élément du haut et de 1/3 de l'élément du bas. Chaleur de l'élément du haut. Chaleur de 1/3 de l'élément du haut + chaleur de l'élément du bas. Chaleur de l'élément du bas. Air chaud et chaleur de l'élément du bas. Air chaud et chaleur de 1/3 de l'élément du bas. Gril pleine surface + circulation d'air. Gril pleine surface. Gril compact. Fonction de pierre à pain. Fonction de plat à rôtir. Levage de la pâte. Décongélation. Réchaud."

Bandeau de commande

Commandes par boutons rotatifs et écran tactile TFT.
Affichage texte clair.
Touche info avec conseils d'utilisation
Porte à ouverture latérale à 180°

Caractéristiques

Tournebroche
Prise pour pierre à pain et à pizza
Thermotest : Affichage de la température réelle
Fonctions de la minuterie : temps de cuisson, fin du temps de cuisson, minuterie, chronomètre, minuterie longue durée.
Éclairage halogène 60 W en haut
Éclairage Halogène latéral 2x10W

Sécurité

Porte froide 4 vitres
Arrêt de sécurité.
Ventilateur tangentiel favorisant le refroidissement de l'appareil

Nettoyage

Nettoyage par pyrolyse
Email bleu Gaggenau
Catalyseur de nettoyage de l'air chauffé.

Conseils d'installation

Charnières non réversibles
En cas de placement en angle, prévoir un angle d'ouverture de la porte d'au moins 90°
La prise doit être prévue en dehors de la niche.

Valeurs de raccordement

Puissance absorbée 9.2 kW
Ampérage total : 40 A
110-120 V / 220-240 V / 60 Hz

Caractéristiques

Mode de cuisson

Chaleur de sole, Chaleur de voûte, Chaleur tournante, Chaleur tournante éco, Cuisson thermale, Décongélation, Fonction cocotte, Fonction cuisson sur pierre, Gril air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, maintenir au chaud, Position de fermentation

Mode de cuisson - four 2

Chal. sole + chal. voûte 1/3, Chal. tourn. + chal. sole 1/1, Chal. tourn. + chal. sole 1/3, Chal. voûte + chal. sole 1/3, Chaleur de sole, Chaleur de voûte, Chaleur tournante, Convection naturelle, Décongélation, Fonction cocotte, Fonction cuisson sur pierre, Gril air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, maintenir au chaud, Position de fermentation

Mode de nettoyage

Nombre de lampes intérieures
2

Accessoires inclus

1 x tôle de cuisson émaillée, prête à pyrol., 1 x tournebroche, 1 x grille rôtissoire, 1 x poêle à griller avec grille, 1 x Sonde de température amovible

Puissance de l'élément de cuisson du four 1
1700

Puissance de l'élément de grillage du four 1
3900

Puissance de l'élément de convection du four 1
1900

Puissance du micro-ondes

Types de consommation et de connexion

0 2022-05-25

Page 1

BX480612

Four double de la série 400


Porte plein verre sur inox

Largeur de 30 po (76 cm)

Commandes centrées

0 2022-05-25

Page 2

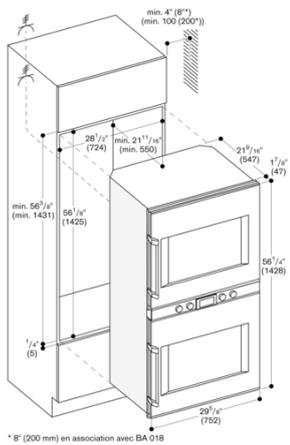

GAGGENAU