



RC472705
Réfrigérateur Vario Série 400
Avec refroidissement à 0 °C
Tout intégrable
Largeur de la niche 76.2 cm, hauteur de la niche 213.4 cm



Intérieur en acier inoxydable avec éléments robustes en aluminium anthracite

Lumières à DEL sans éblouissement créant un éclairage blanc chaleureux
 Ouverture assistée de la porte avec deux options :

1. Fonction Push-to-open (pousser pour ouvrir) pour l'intégration dans un panneau d'armoire avant sans poignée
2. Fonction Pull-to-open (tirer pour ouvrir) facilitant l'ouverture de la porte à l'aide d'une poignée

Les tiroirs des modèles RC et RF sont positionnés à la même hauteur. Avec une installation côte à côte, les tablettes en verre et les paniers de porte peuvent être alignés au même niveau

Porte intérieure plate en inox, sur toute la surface

Système de rails presque invisibles pour les tablettes et les paniers de porte permettant un positionnement polyvalent
 éléments robustes en aluminium anthracite

Un tiroir avec refroidissement à près de 32 °F (0 °C) avec contrôle de la température de 32 °F à 37 °F (0 °C à 3 °C) et un tiroir froid à réglage manuel de l'humidité

Écran tactile TFT

Volume net 475 litres

Respecte les normes Energy StarMD

Bandeau de commande

Fonctionnement à l'aide d'un écran tactile TFT

Affichage texte clair.

Caractéristiques techniques

Répartition dynamique du froid.
 Dégivrage automatique par évaporation.

Système de porte à fermeture en douceur

Filtre à charbon actif

Mode repos certifié par Star-K.

Lorsque le mode Repos est activé, l'appareil ne peut être ouvert qu'à l'aide d'une poignée.

Alarme en cas de porte ouverte ou panne

Intégration du réseau domestique pour les services numériques (Home Connect) sans fil au moyen de la connectivité Wi-Fi

L'utilisation de la fonctionnalité Home Connect dépend des services Home Connect, qui ne sont pas offerts dans tous les pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site suivant : home-connect.com.

Réfrigérateur

Température réglable de 2 °C à 8 °C.

Un tiroir peu profond entièrement extensible avec devant transparent
 Quatre lumières à DEL brillantes créant un éclairage blanc chaleureux et sans éblouissement dans la zone de refroidissement et les tiroirs

Système de rails pour porte plate avec un positionnement entièrement flexible des paniers dans la porte

4 compartiments dans la contre-porte, dont 1 particulièrement profond.

Volume net de 406 litres.

Un grand tiroir à refroidissement à près de 0 °C entièrement extensible avec devant transparent, illuminé

Caractéristiques

Code universel des produits

825225961079

Couleur / matériau du boîtier

Autre couleur

Non applicable

Panneau personnalisé

impossible

Niveau sonore

40

Puissance

350

Intensité

10

Tension

110-120

Fréquence

60

Consommation d'énergie

279,1

Homologation Energy StarMD

Oui

Certificats de conformité

CSA

Longueur du cordon d'alimentation (po)

118,1"

Taille de découpe requise (H x L x P)

(po)

84" x 30" x 24 3/4"

Largeur de l'appareil (po)

29 3/4

Hauteur (po)

83 3/4 "

Profondeur (po)

24

Capacité - bouteilles de 0,75 l de type bordeaux

Capacité brute totale de l'appareil - AHAM

16,8

Dimensions du produit emballé (H x L x P)

88.97 x 33.46 x 29.33

Capacité brute du réfrigérateur

16,8

Capacité brute du congélateur

Poids net

371,000

Poids brut

405,000

UGS

RC472705

Types de consommation et de connexion

0 2022-06-15

Page 1

Contrôle de la température à l'aide d'un écran TFT; la température peut être réglée de -1 °C à 3 °C.

Idéal pour la viande, le poisson et la volaille

Volume net de 69 litres.

Réfrigération fraîcheur

Un tiroir à refroidissement à près de 0 °C entièrement extensible avec devant transparent, illuminé

Humidité réglable manuellement.

Idéal pour fruits et légumes.

Consommations

Consommation électrique 279 kWh/year.

Niveau sonore 40 DB(re 1 pW)

Conseils d'installation

Charnière pantographe.

Charnières à droite, réversibles.

Angle d'ouverture de porte 115°, peut être fixé à 90°.

Poids maximal du panneau de porte : 24 kg

Valeurs de raccordement

Puissance totale absorbée : 0.350 kW.

Ampérage total : 10 A

Câble de branchement de 118 po (3.0 m), détachable

Autres couleurs disponibles

RC472705

Avec refroidissement à 0 °C

Tout intégrable

Accessoires en option

RA430100

Accessoires d'installations

RA421713

Porte en inox avec poignée

RA423140

RA425110

Poignée longue, inox

RA428713

RA460000

Accessoire d'installation pour montage "Side-by-Side"

RA460012

RA460020

Baguette pour relier verticalement 2 panneaux d'habillage (pour une symétrie visuelle parfaite).

RA464711

Grille d'aération en inox

GAGGENAU

RC472705

Réfrigérateur Vario Série 400


Avec refroidissement à 0 °C

Tout intégrable

Largeur de la niche 76.2 cm, hauteur de la niche 213.4 cm

0 2022-06-15

Page 2

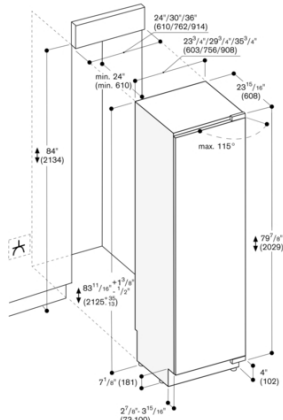

Les dimensions maximales de l'avant de la porte sont basées sur un écart de 2mm.

GAGGENAU