



**RC492705**  
**Réfrigérateur Vario Série 400**  
**Avec refroidissement à 0 °C**  
**Tout intégrable**  
**Largeur de la niche 91.4 cm, hauteur de la niche 213.4 cm**



Intérieur en acier inoxydable avec éléments robustes en aluminium anthracite  
 Lumières à DEL sans éblouissement créant un éclairage blanc chaleureux  
 Ouverture assistée de la porte avec deux options :

1. Fonction Push-to-open (pousser pour ouvrir) pour l'intégration dans un panneau d'armoire avant sans poignée
2. Fonction Pull-to-open (tirer pour ouvrir) facilitant l'ouverture de la porte à l'aide d'une poignée

Les tiroirs des modèles RC et RF sont positionnés à la même hauteur. Avec une installation côte à côte, les tablettes en verre et les paniers de porte peuvent être alignés au même niveau

Porte intérieure plate en inox, sur toute la surface

Système de rails presque invisibles pour les tablettes et les paniers de porte permettant un positionnement polyvalent  
 éléments robustes en aluminium anthracite

Un tiroir avec refroidissement à près de 32 °F (0 °C) avec contrôle de la température de 32 °F à 37 °F (0 °C à 3 °C) et un tiroir froid à réglage manuel de l'humidité

Écran tactile TFT  
 Volume net 583 litres  
 Respecte les normes Energy StarMD

#### Bandeau de commande

Fonctionnement à l'aide d'un écran tactile TFT  
 Affichage texte clair.

#### Caractéristiques techniques

Répartition dynamique du froid.  
 Dégivrage automatique par évaporation.  
 Système de porte à fermeture en douceur  
 Filtre à charbon actif  
 Mode repos certifié par Star-K.  
 Lorsque le mode Repos est activé, l'appareil ne peut être ouvert qu'à l'aide d'une poignée.  
 Alarme en cas de porte ouverte ou panne

Intégration du réseau domestique pour les services numériques (Home Connect) sans fil au moyen de la connectivité Wi-Fi

L'utilisation de la fonctionnalité Home Connect dépend des services Home Connect, qui ne sont pas offerts dans tous les pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site suivant : [home-connect.com](http://home-connect.com).

#### Réfrigérateur

Température réglable de 2 °C à 8 °C.  
 Un tiroir peu profond entièrement extensible avec devant transparent  
 Quatre lumières à DEL brillantes créant un éclairage blanc chaleureux et sans éblouissement dans la zone de refroidissement et les tiroirs  
 Système de rails pour porte plate avec un positionnement entièrement flexible des paniers dans la porte  
 4 compartiments dans la contre-porte, dont 1 particulièrement profond.  
 Volume net de 498 litres.

Un grand tiroir à refroidissement à près de 0 °C entièrement extensible avec devant transparent, illuminé

#### Caractéristiques

**Code universel des produits**  
825225961086

**Couleur / matériau du boîtier**  
Autre couleur  
Non applicable

**Panneau personnalisé**  
impossible

**Niveau sonore**  
40

**Puissance**  
350

**Intensité**  
10

**Tension**  
110-120

**Fréquence**  
60

**Consommation d'énergie**  
312,2

**Homologation Energy StarMD**  
Oui

**Certificats de conformité**  
CSA

**Longueur du cordon d'alimentation (po)**  
118,1"

**Taille de découpe requise (H x L x P) (po)**  
84" x 36" x 24 3/4"

**Largeur de l'appareil (po)**  
35 3/4

**Hauteur (po)**  
83 3/4 "

**Profondeur (po)**  
24

**Capacité - bouteilles de 0,75 l de type bordeaux**

**Capacité brute totale de l'appareil - AHAM**  
20,6

**Dimensions du produit emballé (H x L x P)**  
88.97 x 39.37 x 29.72

**Capacité brute du réfrigérateur**  
20,6

**Capacité brute du congélateur**

**Poids net**  
413,000

**Poids brut**  
451,000

**UGS**  
RC492705

#### Types de consommation et de connexion

0 2022-06-15  
 Page 1

Contrôle de la température à l'aide d'un écran TFT; la température peut être réglée de -1 °C à 3 °C.  
 Idéal pour la viande, le poisson et la volaille  
 Volume net de 85 litres.

#### Réfrigération fraîcheur

Un tiroir à refroidissement à près de 0 °C entièrement extensible avec devant transparent, illuminé  
 Humidité réglable manuellement.  
 Idéal pour fruits et légumes.

#### Consommations

Consommation électrique 312 kWh/year.  
 Niveau sonore 40 DB(re 1 pW)

#### Conseils d'installation

Charnière pantographe.  
 Charnières à droite, réversibles.  
 Angle d'ouverture de porte 115°, peut être fixé à 90°.  
 Poids maximal du panneau de porte : 43 kg

#### Valeurs de raccordement

Puissance totale absorbée : 0.350 kW.  
 Ampérage total : 10 A  
 Câble de branchement de 118 po (3.0 m), détachable

#### Autres couleurs disponibles

RC492705  
 Avec refroidissement à 0 °C  
 Tout intégrable

#### Accessoires en option

RA430100

#### Accessoires d'installations

RA421914  
 Porte en inox avec poignée

RA423140

RA425110

Poignée longue, inox

RA428914

RA460000

Accessoire d'installation pour montage "Side-by-Side"

RA460012

RA460020

Baguette pour relier verticalement 2 panneaux d'habillage (pour une symétrie visuelle parfaite).

RA464911

Grille d'aération en inox

**GAGGENAU**

RC492705

Réfrigérateur Vario Série 400



Avec refroidissement à 0 °C

Tout intégrable

Largeur de la niche 91.4 cm, hauteur de la niche 213.4 cm

0 2022-06-15

Page 2

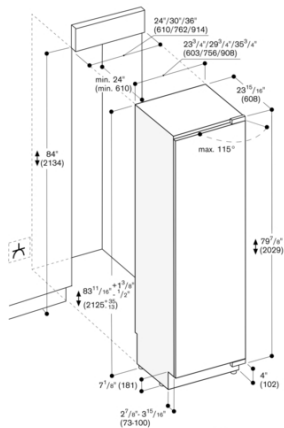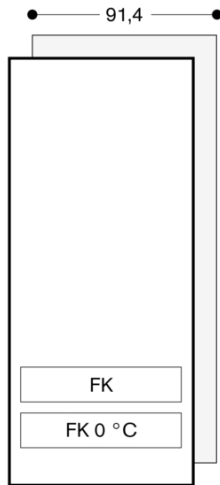

Les dimensions maximales de l'avant de la porte sont basées sur un écart de 2mm.

**GAGGENAU**