



RF461705
Congélateur Vario
 Largeur de la niche 61 cm, hauteur de la niche 213.4 cm



Intérieur en acier inoxydable avec éléments robustes en aluminium anthracite
 Lumières à DEL sans éblouissement créant un éclairage blanc chaleureux
 Ouverture assistée de la porte avec deux options :

1. Fonction Push-to-open (pousser pour ouvrir) pour l'intégration dans un panneau d'armoire avant sans poignée
2. Fonction Pull-to-open (tirer pour ouvrir) facilitant l'ouverture de la porte à l'aide d'une poignée

Les tiroirs des modèles RC et RF sont positionnés à la même hauteur. Avec une installation côte à côte, les tablettes en verre et les paniers de porte peuvent être alignés au même niveau

Matériaux et conception esthétique de l'intérieur semblable à ceux du modèle RC

Tablettes en verre Paniers de porte robustes en aluminium anthracite
 Porte intérieure plate en inox, sur toute la surface

Système de rails presque invisibles pour les tablettes et les paniers de porte permettant un positionnement polyvalent

Distributeur de glace et d'eau intégré avec raccordement direct à l'eau
 Écran tactile TFT
 Volume net 345 litres
 Respecte les normes Energy StarMD

Bandeau de commande

Fonctionnement à l'aide d'un écran tactile TFT
 Affichage texte clair.

Caractéristiques techniques

Répartition dynamique du froid.
 Dégivrage automatique par évaporation.
 Système de porte à fermeture en douceur
 Mode repos certifié par Star-K.
 Lorsque le mode Repos est activé, l'appareil ne peut être ouvert qu'à l'aide d'une poignée.
 Alarme en cas de porte ouverte ou panne
 Intégration du réseau domestique pour les services numériques (Home Connect) sans fil au moyen de la connectivité Wi-Fi
 L'utilisation de la fonctionnalité Home Connect dépend des services Home Connect, qui ne sont pas offerts dans tous les pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site suivant : home-connect.com.

Congélateur

Technologie sans givre avec congélation rapide à -30 °C.
 Température réglable de -16 °C à -24 °C.
 Compartiment 4 étoiles : congélateur.
 Capacité de congélation 6.3 kg en 24 h.
 4 tablettes en verre de sécurité, verre blanc, dont 3 réglables en hauteur individuellement.
 Deux tiroirs entièrement extensibles avec devant transparent
 Lumière à DEL brillantes créant un éclairage blanc chaleureux, sans éblouissement
 Système de rails pour porte plate avec un positionnement entièrement flexible des paniers dans la porte
 Quatre paniers de porte à hauteur réglable

Caractéristiques

Code universel des produits	825225960928
Autre couleur	Non applicable
Panneau personnalisé	
Type d'installation	
Niveau sonore	42
Puissance	350
Intensité	10
Tension	110-120
Fréquence	60
Consommation d'énergie	435,0
Homologation Energy StarMD	Oui
Certificats de conformité	CSA
Longueur du cordon d'alimentation (po)	118,1"
Type de prise	120V-3 prong
Dimensions de l'appareil (H x L x P) (po)	83 3/4 " x 23 3/4 " x 24"
Taille de découpe requise (H x L x P) (po)	84" x 24" x 24 3/4"
Largeur de l'appareil (po)	23 3/4
Hauteur (po)	83 3/4 "
Profondeur (po)	24
Dimensions du produit emballé (H x L x P)	88.97 x 26.77 x 29.72
Capacité brute totale de l'appareil - AHAM	12,2
Poids net	325,000
Poids brut	355,000

Types de consommation et de connexion

0 2022-06-14
 Page 1

Distributeur intégré dans le compartiment congélateur, avec raccordement fixe à l'eau.
 Filtre à particules pour l'entrée d'eau intégré dans la zone de la grille de ventilation
 Arrêt seul du distributeur de glaçons possible.
 Production approx. de cubes de glace : 2.9 lb/24 h
 Bac amovible pour conserver la glace d'une capacité approx. de 2.5 kg.

Consommations

Consommation électrique 435 kWh/year.
 Niveau sonore 42 DB(re 1 pW)

Conseils d'installation

Charnière pantographe.
 Charnières à gauche, réversibles
 Angle d'ouverture de porte 115°, peut être fixé à 90°.
 Pour une installation avec un angle d'ouverture de la porte à 90°, le compartiment pour la glace doit être échangé pour le petit compartiment à glace (RA 448220). Ce changement doit être effectué avant l'installation de la porte.
 Poids maximal du panneau de porte : 90 lb (41 kg)
 Un robinet d'arrêt de l'entrée d'eau doit être installé près de l'appareil et accessible en tout temps.
 Si la pression de l'eau dépasse 0,8 MPa (8 bar), connecter une soupape de surpression entre le robinet d'eau et les tuyaux.

Valeurs de raccordement

Puissance totale absorbée : 0.350 kW.
 Ampérage total : 10 A
 Câble de branchement de 118 po (3.0 m), détachable
 Tuyau d'arrivée d'eau.
 Tuyau d'évacuation 1.2 m avec connexion 3/4 ".
 Pression d'eau de 2,4 à 8,3 bars.

Autres couleurs disponibles

RF461705
 Largeur de la niche 61 cm, hauteur de la niche 213.4 cm

Accessoires intégrés

1 x kit de liaison.

Accessoires en option

RA448220

Accessoires d'installations

RA421615

Porte en inox avec poignée

RA423140

RA425110

Poignée longue, inox

RA428615

RA460012

RA460020

Baguette pour relier verticalement 2 panneaux d'habillage (pour une symétrie visuelle parfaite).

RA464616

Grille d'aération en inox

Fabrique à gla

GAGGENAU


RF461705

Congélateur Vario


Largeur de la niche 61 cm, hauteur de
la niche 213.4 cm

0 2022-06-14

Page 2

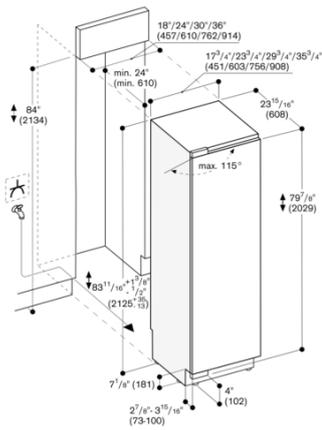

Les dimensions maximales de l'avant de la porte sont basées sur un écart de 2mm.

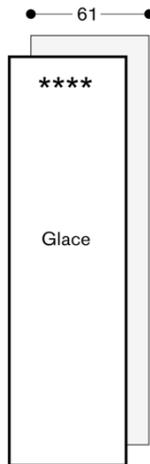

GAGGENAU