

dacor

RÉFRIGÉRATEUR À PORTES FRANÇAISES (4 PORTES) DE 42 PO PRÊT POUR PANNEAU

DRF425300AP



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- ◇ Vrai à quatre portes avec portes de congélateur à hauteur d'armoire pour une intégration harmonieuse de l'armoire
- ◇ Triple Cooling - Trois systèmes de refroidissement, alimentés par deux compresseurs à variateur numérique qui gardent les aliments plus frais plus longtemps
- ◇ FreshZone™ Plus Compartiment - Convertissez le congélateur en réfrigérateur pour une flexibilité qui répond à vos besoins
- ◇ Intérieur MetalCool™ illuminé par 3DLighting™
- ◇ FreshZone™ avec trois températures personnalisables pour la viande/le poisson, les boissons froides et les produits laitiers
- ◇ Fonctionne avec 41 1/2 po classique et 42 po de largeur de découpe complète

DIMENSIONS ET POIDS

DIMENSIONS DE L'APPAREIL ÉLECTROMÉNAGER (H X L X P) (PO) (3 ÉVAPORATEURS, 2 COMPRESSEURS)

83 3/8 PO X 35 3/4 PO X 23 13/16 PO

TAILLE DE LA DÉCOUPE REQUISE (H X L X P) (PO)

INSTALLATION ENCASTRÉE :
84 PO X 42 PO X MIN. 25 PO (PANNEAU DE 3/4 PO)
INSTALLATION CLASSIQUE :
84 PO X 41 1/2 PO X 24 PO (ÉPAISSEUR DU PANNEAU DÉPASSANT)

POIDS NET (LB)

655 LB

PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES

PRÊT POUR PANNEAU	OUI
OUVERTURE DE PORTE À PRESSION SANS POIGNÉE™	NON
DISTRIBUTEUR D'EAU INTERNE	OUI
MACHINE À GLAÇONS	GLAÇONS STANDARD
APPAREIL PHOTO IQ REMOTEVIEW™	NON
FILTRE DÉSODORISANT	OUI
ÉCLAIRAGE	3DLIGHTING™
MATÉRIEL À L'INTÉRIEUR	INTÉRIEUR METALCOOL™
ÉTAGÈRES PLEINE LARGEUR - RÉFRIGÉRATEUR	1 CH.
ÉTAGÈRES RÉGLABLES - RÉFRIGÉRATEUR	4 CH.
MATÉRIAU D'ÉTAGÈRE - RÉFRIGÉRATEUR	TABLETTES EN VERRE TREMPÉ À L'ÉPREUVE DES DÉGÂTS LIQUIDES
TIROIRS À OUVERTURE COMPLÈTE À ANGLE D'OUVERTURE DE PORTE DE 90°	OUI
TIROIR FRESHZONE™	OUI - FROMAGE (37 °F) / BOISSONS FROIDES (33 °F) / VIANDE (29 °F)
BACS À LÉGUMES	2 CH.
COMPARTIMENT FRESHZONE™ PLUS	OUI - PASSE DU CONGÉLATEUR AU RÉFRIGÉRATEUR DE -8°F À 33°F
COMPARTIMENTS DE PORTE DU RÉFRIGÉRATEUR	6 CH.
TIROIRS DANS LE CONGÉLATEUR	4 CH.
ALARME D'OUVERTURE DES PORTES	OUI
FONCTION IQ REMOTE DIAGNOSTICS™ (WI-FI)	OUI
MODES SPÉCIAUX	MODE SABBATH

CAPACITÉ

CAPACITÉ BRUTE TOTALE DE L'UNITÉ (PI ³) - AHAM	23,5 pi ³
CAPACITÉ BRUTE DU RÉFRIGÉRATEUR (PI ³)	16,8 pi ³
CAPACITÉ BRUTE DU CONGÉLATEUR (PI ³)	6,7 pi ³

PERFORMANCE

RÉFROIDISSEMENT TRIPLE (3 ÉVAPORATEURS, 2 COMPRESSEURS)	OUI
RÉFRIGÉRATEUR - RÉFRIGÉRATION RAPIDE	OUI
CONGÉLATEUR - CONGÉLATION RAPIDE	OUI
PROCESSUS DE DÉGIVRAGE - CONGÉLATEUR	SANS GIVRE

EFFICACITÉ

HOMOLOGATION ENERGY STAR®	OUI
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE ANNUELLE	629 KWH/ANNÉE

DONNÉES TECHNIQUES


COURANT (A)	6
VOLTS (V)	115
FRÉQUENCE (Hz)	60
LONGUEUR DU CÂBLE D'ALIMENTATION (PO)	78 3/4 PO
TYPE DE FICHE	120 V, 3 BROCHES

PLAGES DE TEMPÉRATURE

RÉFRIGÉRATEUR	34°(1°) À 44°(7°)
RÉFRIGÉRATEUR - RÉFRIGÉRATION RAPIDE	34°(1°)
TIROIR FRESHZONE™	37°(3°) / 33°(1°) / 29°(-1°)
COMPARTIMENT FRESHZONE™ PLUS	-23 °C (-8 °F) À 1 °C (33 °F)
COMPARTIMENT DE CONGÉLATION	-23 °C (-8 °F) À -15 °C (-5 °F)
CONGÉLATEUR - CONGÉLATION RAPIDE	-23 °C (-8 °F)


DIMENSIONS DE L'APPAREIL ÉLECTROMÉNAGER

A (LARGEUR TOTALE INCLUANT PANNEAUX)	1 060 MM (41 3/4 PO)
B (PROFONDEUR TOTALE AVEC PANNEAU DE 3/4 PO)	627 MM (24 11 /16 PO)
B1 PROFONDEUR SANS PANNEAU	605 MM (23 13/16 PO)
C (HAUTEUR)	2 118 MM (83 3/8 PO)
D	1 048 MM (41 1/4 PO)
E	1 232 MM (48 1/2 PO)
F	570 MM (22 7/16 PO)
G	1 210 MM (47 5/8 PO)

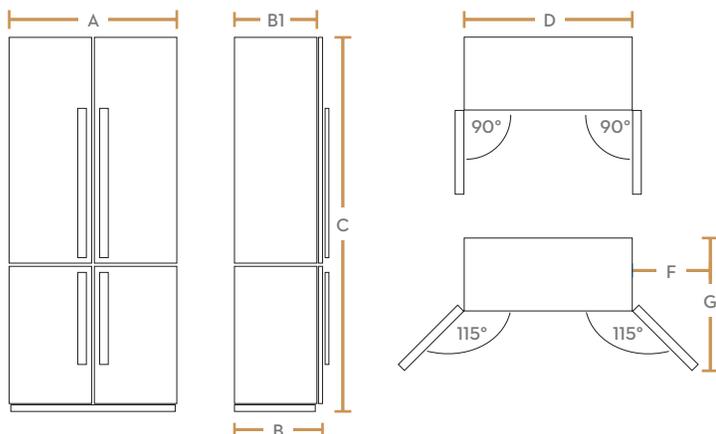

DIMENSIONS DE LA DÉCOUPE D'INSTALLATION


	DÉCOUPE CLASSIQUE (41 1/2 PO) AVEC STYLE DE SUPERPOSITION	DÉCOUPE COMPLÈTE (42 PO) POUR INSTALLATION ENCASTRÉE
A (LARGEUR)	1 054 MM (41,5 PO)	1 067 MM (42 PO)
B (PROFONDEUR)	610 MM (24 PO)	MIN. 635 MM (25 PO)
C (HAUTEUR)	2 134 MM (84 PO)	2 134 MM (84 PO)
D	559 MM (22 PO)	559 MM (22 PO)
E	2 032 MM (80 PO)	2 032 MM (80 PO)

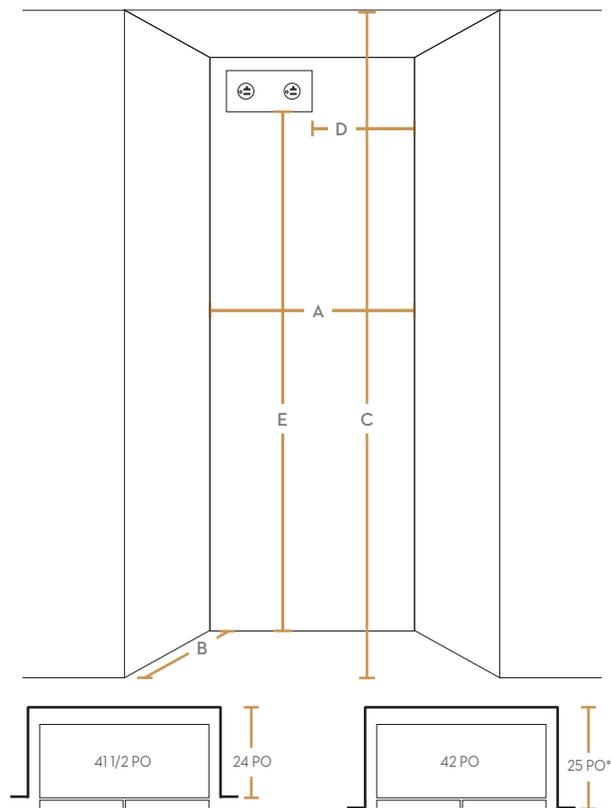

* profondeur minimale de 25 po (selon l'épaisseur du panneau)
— Représente la découpe de l'armoire

PARTICULARITÉS DU PANNEAU PERSONNALISÉ

W1	528 MM (20 25/32 PO)
H1	1 249 MM (49 3/16 PO)
H2	776 MM (30 9/16 PO)
G1	4 MM (5/32 PO)
G2	4 MM (5/32 PO)
ÉPAISSEUR DU PANNEAU PERSONNALISÉ RÉGULIER	19 MM (3/4 PO)

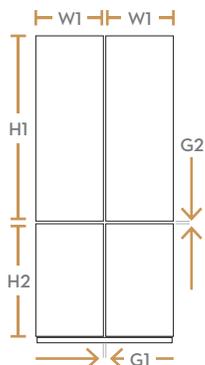

PANNEAU PERSONNALISÉ RÉFRIGÉRATEUR : 25 KG (55 LB),
POIDS MAXIMAL CONGÉLATEUR : 10 KG (22 LB)

Ne pas dépasser la charge maximale que le panneau personnalisé peut supporter. Avant de fabriquer le panneau, vérifier la résistance du matériau du panneau et la charge des accessoires sur le panneau.

ACCESSOIRES

ENSEMBLE DE PANNEAU TRANSITIONNEL POUR RÉFRIGÉRATEUR À QUATRE PORTES : ACIER INOXYDABLE ARGENTÉ	RAT42ACAASR
ENSEMBLE DE PANNEAU PRO POUR RÉFRIGÉRATEUR À QUATRE PORTES : ACIER INOXYDABLE ARGENTÉ	RAT42AHAASR
ENSEMBLE DE PANNEAU CONTEMPORAIN POUR RÉFRIGÉRATEUR À QUATRE PORTES : ACIER INOXYDABLE GRAPHITE	RAT42AMAAMS
ENSEMBLE DE PANNEAU CONTEMPORAIN POUR RÉFRIGÉRATEUR À QUATRE PORTES : ACIER INOXYDABLE ARGENTÉ	RAT42AMAASR
ENSEMBLE DE PANNEAU ÉPICURE POUR RÉFRIGÉRATEUR À QUATRE PORTES : ACIER INOXYDABLE ARGENTÉ	RAT42AEAASR
FILTRE À EAU	RAC00WFAAAA
FILTRE DÉSODORISANT	RAC00DFAAAA

GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE, APPAREIL, PIÈCES ET MAIN-D'ŒUVRE SUR TOUTE PIÈCE DU RÉFRIGÉRATEUR	2 ANS
GARANTIE LIMITÉE POUR LE SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION SCELLÉ; PIÈCES ET MAIN-D'ŒUVRE	DE LA 3E À LA 6E ANNÉE
GARANTIE LIMITÉE POUR SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION SCELLÉ; PIÈCES SEULEMENT	DE LA 7E À LA 12E ANNÉE
GARANTIE LIMITÉE POUR LE COMPRESSEUR; PIÈCES SEULEMENT	DE LA 13E À LA 15E ANNÉE