

dacor

RÉFRIGÉRATEUR À COLONNES 36 PO, CHARNIÈRE GAUCHE PRÊT POUR PANNEAU

DRR36980LAP



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- ◆ Porte pleine hauteur avec intégration d'armoire véritablement encastrée sans grille de ventilation exposée
- ◆ Intérieur Metalcool™ illuminé par 3DLighting™
- ◆ L'assistance de porte Push-To-Open™ ouvre la porte d'une légère poussée pour une expérience luxueusement pratique
- ◆ Distributeur externe de glaçons et d'eau fraîche et filtrée
- ◆ Les caméras iQ RemoteViewMC (Wi-Fi) permettent aux utilisateurs de vérifier ce qui se trouve dans votre réfrigérateur à partir de votre téléphone

PLAGES DE TEMPÉRATURE

RÉFRIGÉRATEUR	1 °C (34 °F) à 7 °C (44 °F)
RÉFRIGÉRATEUR - RÉFRIGÉRATION RAPIDE	1 °C (34 °F)
TIROIR FRESHZONE™	3 °C (37 °F) / 1 °C (33 °F) / -1 °C (29 °F)

DIMENSIONS ET POIDS

DIMENSIONS DE L'APPAREIL ÉLECTROMÉNAGER (H x L x P) (PO)	83 3/8 PO X 35 3/4 PO X 23 13/16 PO
TAILLE DE LA DÉCOUPE REQUISE (H X L X P) (PO)	84 PO X 36 PO X 25 PO
POIDS NET (LB)	567

PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES

PRÊT POUR PANNEAU	OUI
BALANCEMENT DE PORTE	GAUCHE
OUVERTURE DE PORTE À PRESSION SANS POIGNÉE™	OUI
DISTRIBUTEUR D'EAU INTERNE	OUI
APPAREIL PHOTO IQ REMOTEVIEW™	OUI (2 CH)
FILTRE DÉSODORISANT	OUI
ÉCLAIRAGE	3DLIGHTING™
MATÉRIEL À L'INTÉRIEUR	INTÉRIEUR EN ACIER INOXYDABLE STEELCOOL™
ÉTAGÈRES PLEINE LARGEUR	4 CH.
MATÉRIAU DE L'ÉTAGÈRE	ÉTAGÈRES EN VERRE TREMPÉ AVEC GARNITURE EN MÉTAL
TIROIRS À OUVERTURE COMPLÈTE À ANGLE D'OUVERTURE DE PORTE DE 90°	OUI
TIROIR FRESHZONE™	OUI - FROMAGE (37 °F) / BOISSONS FROIDES (33 °F) / VIANDE (29 °F)
BACS À LÉGUMES	2 CH.
COMPARTIMENTS DE PORTE	4 CH.
ALARME D'OUVERTURE DES PORTES	OUI
MODES SPÉCIAUX	MODE SABBATH

CAPACITÉ

CAPACITÉ BRUTE TOTALE DE L'UNITÉ (P1³) - AHAM	21,6 pi³
CAPACITÉ BRUTE DU RÉFRIGÉRATEUR (P1³)	21,6 pi³

PERFORMANCE

COMPRESSEUR ET ÉVAPORATEUR DÉDIÉS	OUI
RÉFRIGÉRATION RAPIDE	OUI
TECHNOLOGIE PRECISE COOLING	OUI

EFFICACITÉ

HOMOLOGATION ENERGY STAR®	OUI
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE ANNUELLE	259 KWH/ANNÉE

DONNÉES TECHNIQUES


COURANT (A)	3
VOLTS (V)	115
FRÉQUENCE (Hz)	60
LONGUEUR DU CÂBLE D'ALIMENTATION (PO)	78 3/4 PO
TYPE DE FICHE	120 V, 3 BROCHES

GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE, APPAREIL, PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE SUR TOUTE PIÈCE DU RÉFRIGÉRATEUR	2 ANS
GARANTIE LIMITÉE POUR LE SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION SCELLÉ, PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE	DE LA 3E À LA 6E ANNÉE
GARANTIE LIMITÉE POUR LE SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION SCELLÉ, PIÈCES SEULEMENT	DE LA 7E À LA 12E ANNÉE
GARANTIE LIMITÉE POUR LE COMPRESSEUR, PIÈCES SEULEMENT	DE LA 13E À LA 15E ANNÉE


DIMENSIONS DE L'APPAREIL ÉLECTROMÉNAGER

A (LARGEUR TOTALE INCLUANT PANNEAUX)	908 MM (35 3/4 PO)
B (PROFONDEUR TOTALE AVEC PANNEAU DE 3/4 PO)	635 MM (25 PO)
C (HAUTEUR)	2 118 MM (83 3/8 PO)
D	905 MM (35 5/8 PO)
E	1 597 MM (62 7/8 PO)
F	496 MM (20 9/16 PO)
G	1 556 MM (61 5/16 PO)

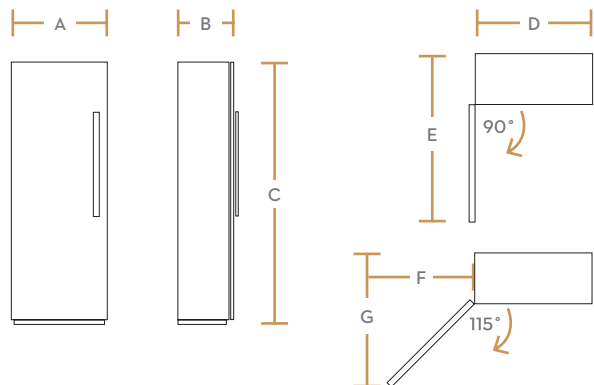


DIMENSIONS DE LA DÉCOUPE D'INSTALLATION

A (LARGEUR)	914 MM (36 PO)
B (PROFONDEUR)	635 MM (25 PO)
C (HAUTEUR)	2 134 MM (84 PO)
A'	228 MM (9 PO)
B'	660 MM (26 PO)
C'	2 032 MM (80 PO)

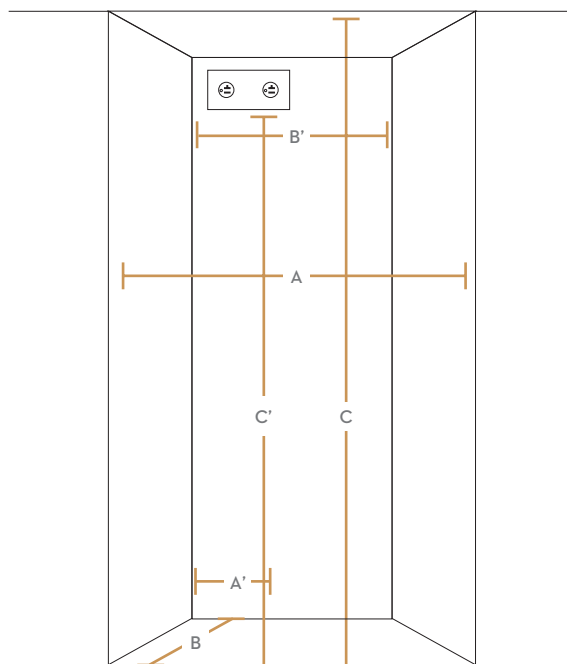

PARTICULARITÉS DU PANNEAU PERSONNALISÉ

A-1 (LARGEUR)	908 MM (35 3/4 PO)
A-2 (HAUTEUR)	2 029 MM (79 7/8 PO)
A-3 (PROFONDEUR)	19 MM (3/4 PO)
POIDS MAXIMAL	30 KG (66 LB)

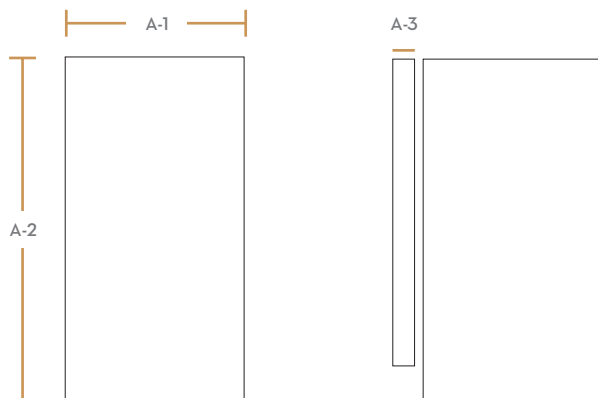

ACCESSOIRES

ACIER INOXYDABLE GRAPHITE - PANNEAU DE 36 PO (CHARNIÈRE À GAUCHE)	RAC36DPLHMS
ACIER INOXYDABLE GRAPHITE - PLAQUE DE PROTECTION 36 PO	RAC36TKBBMS
ACIER INOXYDABLE GRAPHITE - POIGNÉE MODERNISTE	RAC00MHAAMS
ACIER INOXYDABLE ARGENTÉ - PANNEAU SUPÉRIEUR À PORTES FRANÇAISES DE 36 PO - GAUCHE	RAC36DPLHSR
ACIER INOXYDABLE ARGENTÉ - PLAQUE DE PROTECTION 36 PO	RAC36TKBBSR
ACIER INOXYDABLE ARGENTÉ - POIGNÉE MODERNISTE	RAC00MHAASR
ACIER INOXYDABLE ARGENTÉ - POIGNÉE DACOR PRO	RAC00PHAASR
TROUSSE D'INSTALLATION	RAC00CPAAAA
FILTRE À EAU	RAC00WFAAAA
FILTRE DÉSODORISANT	RAC00DFAAAA