



- **Contrôle de l'humidité** Le contrôle de l'humidité est important pour éviter que les bouchons ne se dessèchent et que votre vin ne s'abîme. Conçu pour aider à garder vos vins dans une plage d'humidité optimale de 60 %.
- **Contrôle des vibrations** Des amortisseurs anti-vibrations spéciaux et des étagères coulissantes aident à réduire les micro-vibrations, qui peuvent remuer les sédiments et diminuer le plaisir de goûter vos vins.
- **Conservation** Le verre à faible émissivité et anti-UV offre une protection contre les éléments de l'environnement. Avec son contrôle de température à deux zones, ce réfrigérateur à vin est conçu pour conserver votre précieuse collection de vins.
- **Design** Conçu pour mettre en valeur votre collection de vins, il peut être intégré à votre armoire ou posé seul, avec des étagères coulissantes revêtues de bois de hêtre. Doté d'un panneau de commande tactile et d'un éclairage DEL bleu de qualité supérieure.




**Température numérique à deux zones**  
Contrôle (5°C – 20°C)



**Prévention des micro-vibrations**



**Éclairage DEL bleu**



**Porte réversible**

Le réfrigérateur à vin à deux zones de 46 bouteilles de Hisense est conçu pour mettre en valeur et conserver votre précieuse collection de vins. Doté de 5 étagères coulissantes, il vous permet de trouver plus facilement le vin du soir qui accompagnera votre repas. Sa porte réversible le rend idéal pour n'importe quel agencement, quelle que soit la pièce où vous recevez. Par ailleurs, vos vins seront rangés en toute splendeur dans ce meuble revêtu d'une finition haut de gamme.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



| PERFORMANCE                        |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Modèle #                           | HWD46029SS                  |
| Capacité de la bouteille (pcs)     | 46 Bouteilles               |
| Type de refroidissement            | sans givre                  |
| Zone                               | Dual                        |
| Classe d'efficacité énergétique    | DOE                         |
| Gamme de Température (°C)          | 5-20°C                      |
| Niveau de bruit (dB)               | 45                          |
| CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES         |                             |
| Type d'installation                | Intégré / Autonome          |
| Couleur                            | Noir                        |
| Matériau de la porte               | Acier inoxydable            |
| Poignée                            | Poignée (acier inoxydable)  |
| Porte transparente                 | Oui                         |
| Porte réversible                   | Oui                         |
| Nombre de couche de porte en verre | 2                           |
| Nombre de portes                   | 1                           |
| Serrure et clé                     | Non                         |
| Alarme de porte ouverte            | Oui                         |
| Contrôle et affichage              | Électronique, Bleue LED     |
| Nombre d'étagères                  | 5                           |
| Matériel d'étagère                 | Bois + Acier                |
| Lumière intérieure                 | LED                         |
| Réfrigérant                        | R600a                       |
| Leveling Leg                       | Oui                         |
| PRODUIT                            |                             |
| Dimension du carton (pouces)       | 25,3 po x 26,5 po x 37,3 po |
| Poids net / poids brut (lb)        | 113/ 117                    |
| UPC Code                           | 819130028903                |
| Garantie                           | 1 an                        |

## DIMENSIONS DE MONTAGE

|                      |  |       |
|----------------------|--|-------|
| Dimensions hors tout | Hauteur jusqu'au sommet de la charnière (po) A           | 33,94 |
|                      | Hauteur jusqu'au dessus du boîtier (po) B                | 33,15 |
|                      | Profondeur du boîtier sans porte (po) C                  | 21,65 |
|                      | Profondeur du boîtier avec porte (po) D                  | 23,62 |
|                      | Profondeur avec porte fraîche ouverte à 90 degrés (po) E | 45,80 |
|                      | Largeur (po) F   | 23,43 |
| Déplacement d'air    | Chaque côté (po)   | 0,5   |
|                      | Haut (po)  | 0,5   |
|                      | Retour (po)  | 0,5   |

VUE DE FACE

VUE DE DESSUS

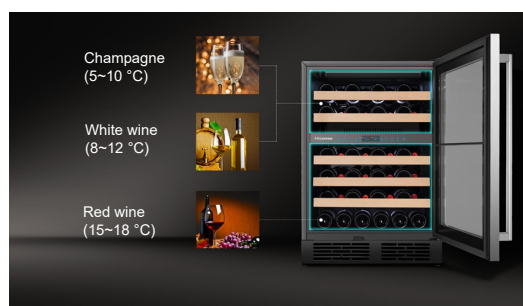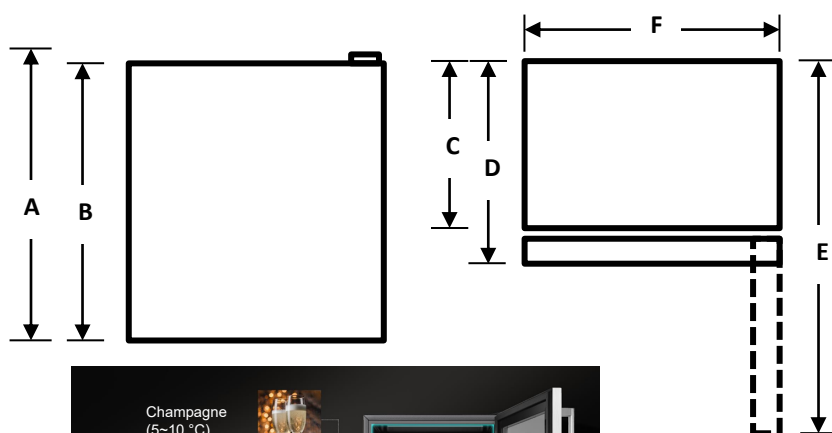

Tous les produits, spécifications de produit, et les données sont sujettes à changement sans préavis pour améliorer la fiabilité, la fonction, la conception ou autrement. © 2021 Hisense Canada Co., Ltd. Tous droits réservés Hisense Canada Co., Ltd.

2283 Argentinia Rd, Mississauga, Ontario  
 1-855-344-7367  
 canadasupport@hisense.com  
 www.hisense-canada.com