



Combinaison four mural et micro-ondes de 30 po

Four à micro-ondes combiné mural

Available Products: GCWM3067AD, GCWM3067AF

Available Colors: Acier inoxydable noir, Acier inoxydable

Version: 08/22

## Spécifications du produit

### Commandes de cuisson

Air Fry	Oui
Air Sous Vide	Oui
Cuisson	Oui
Temps de cuisson au four	Oui
Épreuve du pain	Oui
Gril	Oui
Annuler	Oui
Verrouillage enfant	Oui
Effacer	Oui
Horloge	Oui
Cuisson à convection	Oui
Rôtissage à convection	Oui
Temps de cuisson	Oui
Déshydratation	Oui
Nettoyage différé	Oui
Démarrage différé	Oui
Préchauffage rapide	Oui
Réchaud	Oui
Minuterie de cuisine	Oui
Lumière	Oui
Mon préféré	Oui
Arrêt	Oui
Éclairage du four	Oui
Dinde parfaite	Oui
Préchauffage	Oui
Sonde	Oui
Autonettoyant	Oui
Réglage de l'horloge	Oui
Cuisson lente	Oui
Démarrage	Oui
Heure de démarrage	Oui
Cuisson à la vapeur	Oui
Nettoyage à la vapeur	Oui
Rôti à la vapeur	Oui
Arrêt	Oui
Affichage de la température	Oui
Cuisson programmée	Oui
Marche/arrêt de la minuterie	Oui
Préférences de l'utilisateur	Oui

### Fonction des commandes de cuisson

Changement entre le réglage de cuisson continue ou la fonction économie d'énergie sur 12 heures	Oui
Cuisson au four en mode différé	Oui
Programmation en Fahrenheit ou Celsius	Oui
Panneau de commande silencieux	Oui
Cuisson programmée	Oui

### Cuisson au micro-ondes

Boisson	Oui
Maïs soufflé	Oui
Faire fondre / ramollir	Oui
Légumes	Oui
Riz	Oui
Lard	Oui
Dégivrage	Oui
Réchauffer	Oui
Mode gril supérieur	Oui
Puissance de cuisson au micro-ondes	1000 W

### Commandes

Verrouillage des commandes	Oui
Mode Shabbat	Oui

### Afficheur

Couleur de l'interface d'affichage	Blanc
Couleur de la lumière d'affichage	Blanc
Type d'affichage	Toucher capacitif
Emplacement de contrôle	Avant

**Four**

Type d'élément de cuisson	Caché
Passe pour l'élément de cuisson	4
Élément de cuisson	2,600 W
Système de gril	Oui
Passe pour l'élément de gril	6
Élément de gril	4,000 W
Système de nettoyage	Oui
À convection	Oui
Type de convection	Total
Élément de convection	3,800 W
Type de position de la grille	En relief
Nombre de positions de la grille	6
Grille de type 1	Poignée
Quantité de grilles de type 1	2
Grille de type 2	Glissement
Quantité de grilles de type 2	1
Couleur intérieure du four	Noir minuit
Type de lumière de four	Halogène
Quantité de lumière de four	2
Puissance électrique de lumière de four	40 W
Nombre de ventilateurs à convection	1

**Cuisson par convection**

Cuisson par convection - Cuire	Oui
Élément de convection	1650 W

**Fonctions de contrôle des micro-ondes**

+ 30 secondes	Oui - One Touch
---------------	-----------------

**Spécifications internes**

Grille	Oui
Diamètre du plateau tournant en verre	14 po
Matériau du plateau tournant	Verre

**Spécifications électriques**

Ampères à 240 V	40 A
Charge connectée à 240 V	7.6 kW
Circuit minimum requis	40 A
Tension nominale	240 V

**Spécifications générales**

Étiquette Prop 65	Oui
Garantie - Main-d'œuvre	1 Year
Garantie - Pièces	1 Year
Garantie d'ajustement Frigidaire	Oui

**Certifications et approbations de sécurité**

Classé CSA	Oui
Classé UL	Oui
RoHS	Oui

**Dimensions et volume**

Hauteur	41.5625 po
Largeur	30 po
Profondeur	25.1875 po
Profondeur avec porte ouverte à 90°	48.1875 po
Profondeur avec poignée	27.6 po
Profondeur de la découpe	23.625 po
Hauteur intérieure du four	18.125 po
Largeur intérieure du four	25.1875 po
Profondeur intérieure du four	19.875 po
Hauteur intérieure du micro-ondes	9.3125 po
Largeur intérieure du micro-ondes	18.875 po
Profondeur intérieure du micro-ondes	16.125 po
Hauteur maximale de la découpe	42 po
Largeur maximale de la découpe	28.75 po
Hauteur minimum de la découpe	41.25 po
Largeur minimum de la découpe	28.5 po
Capacité du micro-ondes	1.7 pi 3
Capacité du four	5.3 pi 3

**Installation**

Emplacement du raccordement électrique	Supérieur gauche
--	------------------


**Certifications et approbations**

Certification Star-K <sup>MD</sup>	Oui
------------------------------------	-----

**Accessoires**

Numéro de pièce du kit de garniture en option	WOMC3TRIMSS, WOMC3TRIMDSS
Numéro de pièce du plateau de friture à air en option	FRIGPEREAFT

## Schéma d'installation

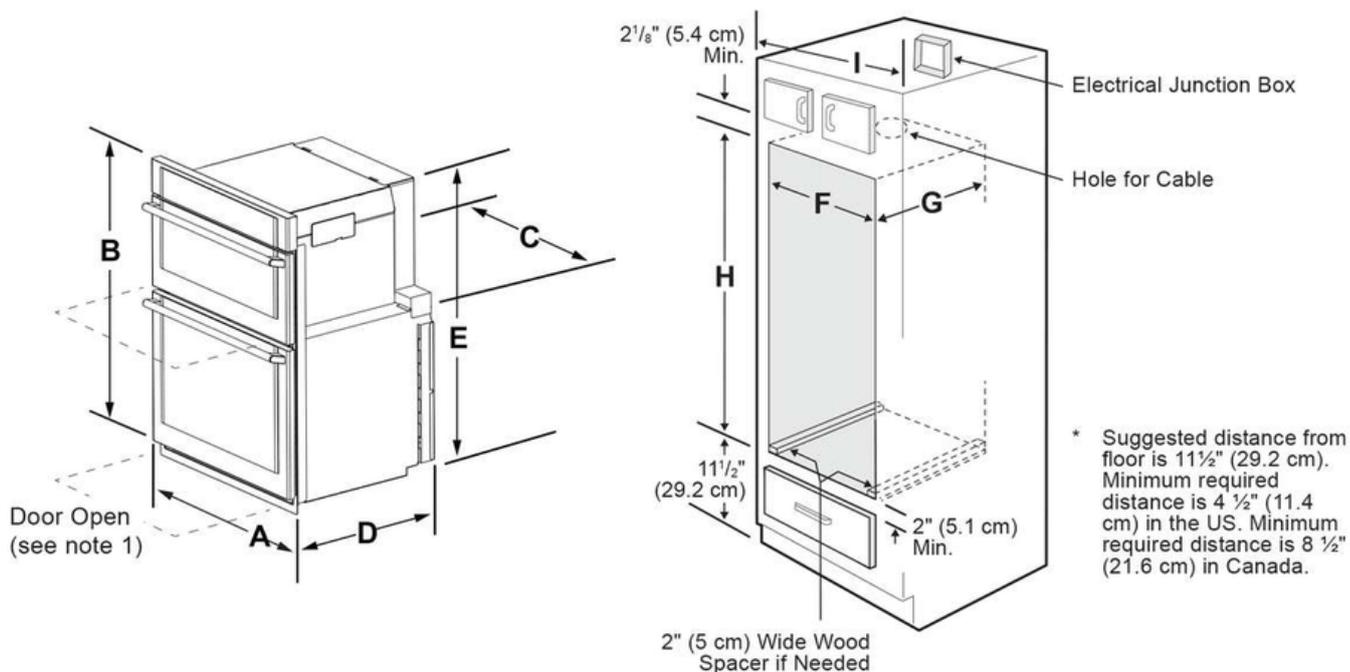

**NOTES:**

1. Allow at least 22" (55.9cm) clearance in front of oven for door depth when it is open.
2. Dimension G (cutout depth) is critical to the proper installation of the built-in oven. If the oven decorative trim does not butt against the cabinet verify dimension G to assure it is the required depth.
3. For a cutout height greater than the maximum (H), add one 2"(5 cm) wide wood shim of appropriate height to each side of the opening under the appliance side rails. A trim kit may be purchased through a dealer, service, or on the brand website.

**Figure 1: Product and Cutout Dimensions**

PRODUCT DIMENSIONS					
A	B	C	D		E
29 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> " (75.9 cm)	41 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> " (105.6 cm)	28 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> " (72.2 cm)	25 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> " (63.9 cm)		40 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> " (102.9 cm)
CUTOUT DIMENSIONS AND CABINET WIDTH					
F		G. Min.	H		I
Min.	Max.		Min.	Max.	
28 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " (72.4 cm)	29" (73.7 cm)	23 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " (59.7 cm)	40 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> " (103.1 cm)	41 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " (105.4 cm)	30 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> " (76.5 cm) Min