

# SÉCHEUSE ÉLECTRIQUE À CHARGEMENT FRONTAL

8 pi<sup>3</sup>

EFMC627U TT / IW

Sécheuse Perfect Steam<sup>MC</sup> avec Instant Refresh<sup>MC</sup> et commandes IQ-Touch<sup>MC</sup>



## CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES



### PREDICTIVE DRY<sup>MC</sup> PRÉVOIT DE MANIÈRE PLUS PRÉCISE LES DURÉES DE SÉCHAGE

Connaît après 90 secondes la durée plus précise nécessaire pour que vos vêtements soient séchés à la perfection de sorte que vous n'ayez pas à vérifier sans arrêt votre brassée.



### PRÉVENIR UN SÉCHAGE EXCESSIF OU INSUFFISANT GRÂCE AU SYSTÈME DE SÉCHAGE LUXCARE<sup>MD</sup>

Un capteur plus précis pour un meilleur séchage afin de protéger vos vêtements contre un séchage excessif, mais aussi pour assurer qu'il ne reste pas d'articles mouillés dans la brassée.



### LE CYCLE INSTANT REFRESH<sup>MC</sup> RAVIVE L'ÉCLAT DES TISSUS

Élimine les plis et rafraîchit rapidement les articles à la vapeur en seulement 10 minutes.



### SÉCHAGE RAPIDE EN 15 MINUTES<sup>1</sup>

Séchez rapidement les articles dont vous avez le plus besoin.

## DIMENSIONS DU PRODUIT

|            |         |
|------------|---------|
| Hauteur    | 38"     |
| Largeur    | 27"     |
| Profondeur | 31 1/2" |

## AUTRES CARACTÉRISTIQUES FACILES D'EMPLOI

### HOMOLOGATION ENERGY STAR<sup>®</sup>

Appareils rigoureusement mis à l'épreuve pour qu'ils fassent plus avec moins. Les sècheuses Electrolux satisfont à des critères stricts afin de garantir un haut rendement énergétique.

### OPTION DE DÉFROISSAGE PERFECT STEAM<sup>MC</sup>

Ce cycle élimine les plis et réduit l'électricité statique pour des vêtements impeccables.

### L'OPTION DE CULBUTAGE PROLONGÉ PERMET D'ÉVITER L'ENCHEVÊTREMENT DES VÊTEMENTS

Fait culbuter les vêtements en douceur sans chaleur afin d'éviter qu'ils ne s'enchevêtrent; cette option est idéale lorsqu'on ne peut pas retirer les vêtements de la machine dès la fin du cycle.

### LE FILTRE À CHARPIE LUXCARE<sup>MD</sup> ÉVITE DE TOUT SALIR

Capture la charpie pour ne pas qu'elle salisse tout, même lorsque vous le videz avec des vêtements à l'intérieur de la sècheuse.

### CYCLE POUR VÊTEMENTS TOUT-ALLER

Conçu pour laver les vêtements tout-aller délicats et chers.

### SÉCHEUSE À TRÈS GRANDE CAPACITÉ

Séchez plus d'articles par brassée avec nos sècheuses de 8 pi<sup>3</sup>.

### GARANTIE LIMITÉE PLATINUM STAR<sup>MD</sup>

Notre garantie limitée exclusive comprend une couverture de trois ans sur les pièces et d'un an sur la main-d'œuvre<sup>2</sup>.

### 9 CYCLES POUR PRENDRE SOIN DE CHAQUE TISSU

Chaque article est séché à la perfection grâce à des cycles adaptés aux serviettes, aux allergènes, aux articles délicats et plus encore.

### PORTE RÉVERSIBLE POUR DES OPTIONS D'INSTALLATION ACCRUES

Profitez d'un chargement aisé quelle que soit la configuration de votre laveuse et de votre sècheuse.

### PIÉDESTAUX ET SUPPORT DE SUPERPOSITION FACULTATIFS POUR PLUS D'OPTIONS D'INSTALLATION

Relevez vos appareils avec des tiroirs piédestaux en option offrant de l'espace de rangement supplémentaire. Ou utilisez le support de superposition offert en option pour une installation pratique dans les petits espaces.

Offert en :



Titane  
(TT)



Blanc atoll  
(IW)

<sup>1</sup>Durée la plus courte fondée sur la plus petite sélection de brassée/cycle de séchage rapide pour différentes compositions de brassées.

<sup>2</sup>L'admissibilité dépend de l'inscription du produit auprès d'Electrolux North America dans les 60 jours suivant l'achat. Les produits doivent avoir été achetés le 1<sup>er</sup> juillet 2013 ou plus tard. Pour plus de détails, consulter la garantie limitée.

# SÉCHEUSE ÉLECTRIQUE À CHARGEMENT FRONTAL

EFMC627U TT / IW



## SÉCHEUSE ÉLECTRIQUE À CHARGEMENT FRONTAL DE 27 po

|                |       |
|----------------|-------|
| Capacité (CEI) | 8 pi³ |
|----------------|-------|

### CARACTÉRISTIQUES

|                                                |                                 |
|------------------------------------------------|---------------------------------|
| Porte de type « Tirer pour ouvrir »            | Oui                             |
| Commandes IQ-Touch <sup>MC</sup>               | Oui                             |
| Système de séchage Perfect Steam <sup>MC</sup> | Oui                             |
| Système de séchage                             | Predictive Dry <sup>MC</sup>    |
| Système d'insonorisation                       | Luxury-Quiet <sup>MC</sup>      |
| Éclairage                                      | DEL Luxury-Design <sup>MD</sup> |
| Système de culbutage                           | Gentle Tumble <sup>MC</sup>     |
| Capteur d'humidité                             | Oui                             |
| Tambour de séchage                             | Acier inoxydable                |
| Vitesse de culbutage (tr/min)                  | 50                              |
| Porte réversible                               | Oui                             |
| Pieds de nivellement réglables                 | Oui                             |
| ENERGY STAR <sup>®</sup>                       | Oui                             |

### CYCLES

|                                                                                                                                                                                |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Séchage minuté (30, 45, 60, 75), Anti-allergie, Puissant, Serviettes, Normal, Séchage rapide en 15 minutes, Tout-aller, Brassée mixte, Délicats, Instant Refresh <sup>MC</sup> | 9 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|

### OPTIONS

|                                             |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| Sélections de température                   | 5              |
| Ajouter de la vapeur                        | Oui            |
| Système de séchage électronique automatique | Oui            |
| Choix de séchage minuté manuel              | 4              |
| Démarrage différé (heures)                  | 12             |
| Signal de fin de cycle                      | Marche / arrêt |
| Culbutage prolongé                          | Oui            |
| Antistatique                                | Oui            |
| Option corde à linge                        | Oui            |
| Degrés de séchage                           | 5              |

### OPTIONS D'INSTALLATION

|                                                                                                                                    |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Autonome, sous le comptoir*, superposée (au-dessus de la laveuse), avec piedestal, dissimulée (dans un placard), au deuxième étage | Oui |
| Ventilation de la sécheuse à quatre voies                                                                                          | Oui |

### ACCESSOIRES

|                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| Piédestal Luxury-Glide <sup>MD</sup> avec grand tiroir de rangement : |           |
| Titane : EPWD257UTT                                                   | En option |
| Blanc atoll : EPWD257UIW                                              | En option |
| Support de superposition pour sécheuse : STACKIT7X                    | En option |
| Support de sécheuse : A04840701                                       | En option |
| Ensemble de tuyauterie : 5304495002                                   | En option |

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                                    |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| Couleur :                                          |                  |
| Titane                                             | TT               |
| Blanc atoll                                        | IW               |
| Longueur maximale du conduit d'évacuation** (pi)   | 125              |
| Point de raccordement de l'alimentation électrique | Arrière          |
| Tension                                            | 240 V/60 Hz/30 A |
| Puissance raccordée (kW) à 240 V                   | 6                |
| Intensité à 240 V (A)                              | 25               |
| Élément chauffant à 240 V (W)                      | 5 400            |
| Poids à l'expédition (approx.)                     | 140 lb           |



\* Les appareils côte-à-côte destinés à une installation encastrée nécessitent un comptoir et/ou une armoire sur mesure.

\*\* Conduit métallique rigide de préférence, semi-rigide facultatif et prévoir des déductions pour les coudes et les événements.

Consulter le guide d'installation du produit sur le Web pour obtenir des renseignements supplémentaires.

REMARQUE : Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité et de plomberie. Consulter le guide d'installation du produit à [appareilelectrolux.ca](http://appareilelectrolux.ca) pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.

Les caractéristiques techniques peuvent changer.

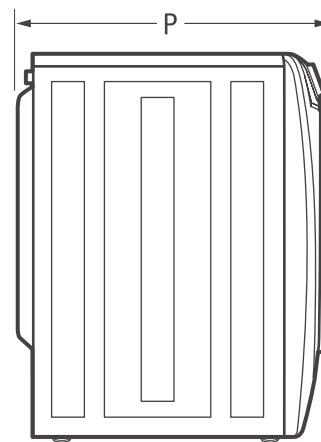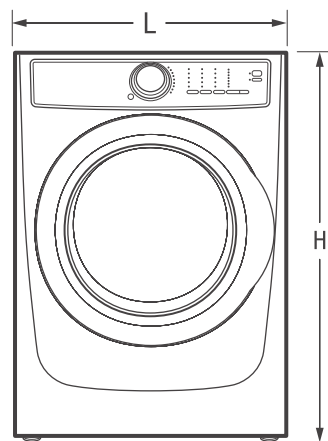

### DIMENSIONS DU PRODUIT

|                                                                   |         |
|-------------------------------------------------------------------|---------|
| Hauteur (sans le piedestal de 15")                                | 38"     |
| (avec le piedestal de 15")                                        | 53 1/4" |
| Largeur                                                           | 27"     |
| Profondeur (au centre de l'incurvation, tuyau souple non compris) | 31 1/2" |
| (avec porte ouverte à 90°)                                        | 50 5/8" |

Electrolux Major Appliances, N.A.

CANADA • 5855 Terry Fox Way • Mississauga (ON) L5V 3E4 • 1-800-265-8352 • [appareilelectrolux.ca](http://appareilelectrolux.ca)

EFMC627U 05/18

© 2018 Electrolux Major Appliances, N.A.




Les normes élevées de qualité d'Electrolux Home Products Inc. signifient que nous oeuvrons constamment à l'amélioration de nos produits. Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques ou d'abandonner certains modèles sans préavis.

Imprimé au Canada


# SÈCHEUSE ÉLECTRIQUE À CHARGEMENT FRONTAL

EFMC627U TT/IW

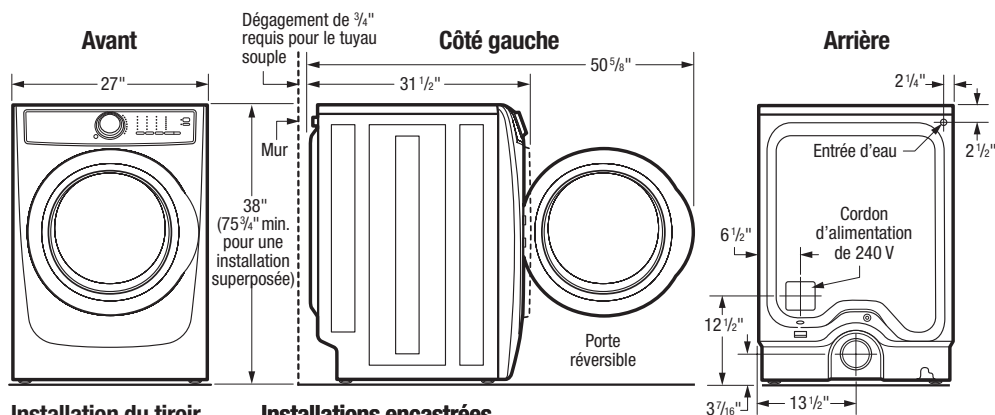


## Installation du tiroir piédestal de 15 po

Soulevez la sècheuse à une hauteur de 5 3/4 po. Pour des détails sur l'installation du piédestal, consultez les directives comprises avec le piédestal ou visitez le site Web. L'installation du piédestal peut exiger de modifier l'emplacement du raccordement aux services publics. Pour plus de détails, consultez le guide d'installation du produit en ligne.



## Installations encastrées

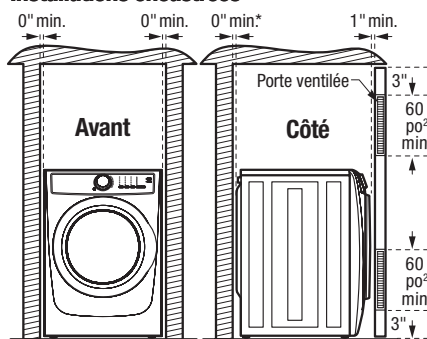

\*L'installation avec une sècheuse à vapeur requiert un dégagement supplémentaire de 3/4" pour accommoder le tuyau.

### Installation dans un placard :

Si la laveuse et la sècheuse sont installées dans un même placard, la ou les portes DOIVENT être ventilées à partir d'une grille persienne de 120 po² min., à ouvertures de circulation d'air égales et située à 3 po du haut et du bas de la porte. Il est acceptable que les portes à grille persienne aient des ouvertures à circulation d'air équivalentes pour la pleine longueur de la porte. Les ouvertures à circulation d'air DOIVENT demeurer non obstruées une fois la ou les portes installées.

## Dégagement pour l'installation :

La sècheuse peut être encastrée seule ou avec la laveuse (côte à côte ou en superposition) dans le placard, au moyen d'une installation par encastrément ou sous le comptoir avec un dégagement minimum requis de 0" sur les côtés et à l'arrière des appareils. Pour assurer un dégagement minimum de 0" à l'arrière, lorsque l'installation est effectuée avec une sècheuse, la sècheuse DOIT être ventilée directement vers l'arrière ou à l'aide d'un coude à 90° à courbe immédiate. Seules les sècheuses à vapeur exigent un dégagement de 3/4" à l'arrière de l'appareil. L'installation des portes du placard requiert un dégagement supplémentaire minimum de 1" entre l'avant de l'appareil et les portes. Pour ce type d'installation, il FAUT tenir compte de l'emplacement des raccordements aux services publics, à la plomberie et à l'évacuation d'air. Pour plus de détails sur l'installation, consultez le guide d'installation du produit en ligne.

## Installation sous le comptoir :

L'installation sous le comptoir d'une sècheuse seule ou côte à côte avec une laveuse nécessite un comptoir et/ou une armoire sur mesure pour accommoder la hauteur des appareils.

## Superposition des appareils :

La superposition de la sècheuse au-dessus de la laveuse nécessite l'utilisation d'un nécessaire de support de superposition (STACKIT7X) et la modification de l'emplacement du raccordement aux services publics pour la sècheuse. Pour connaître les détails sur l'installation superposée, consultez les directives comprises avec le nécessaire de support de superposition ou fournies sur le site Web.

## Caractéristiques techniques de la sècheuse électrique

- Poids du produit : 130 lb / Poids à l'expédition du produit : 140 lb
- Tension : 240 V / 60 Hz / 30 A
- Câble monophasé à 3 ou 4 conducteurs, 240 volts, 60 Hertz CA seulement, alimentation électrique avec mise à la terre sur un circuit séparé protégé par fusible aux deux extrémités de la ligne. (Ne pas employer le même circuit que pour la laveuse.)
- Puissance raccordée (kW) à 240 volts = 6 kW
- Puissance à 240 V = 25 A
- La sècheuse DOIT être reliée à un cordon d'alimentation électrique à 3 conducteurs NEMA 10-30 de type SRDT ou à 4 conducteurs NEMA 14-30 de type SRDT ou ST (au besoin) d'une capacité minimale de 240 volts (courant alternatif), 30 A, conçu pour le raccordement d'une sècheuse (non compris).
- La mise à la terre d'un conducteur ou câble neutre est interdite pour certains modèles et selon certains paramètres régionaux, nécessitant l'emploi d'un système à quatre fils. (Pour plus de détails sur l'alimentation, consultez le guide d'installation du produit en ligne.)
- Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité et de plomberie.
- Peut être installée seule, avec ou sans le tiroir piédestal facultatif de 15", ou installée au-dessus d'une laveuse Electrolux coordonnée, à l'aide d'un nécessaire de superposition facultatif. (Pour plus de détails sur l'installation, consultez les guides d'installation fournis avec le tiroir piédestal ou le nécessaire de support de superposition, ou en ligne.)
- Peut être encastrée seule ou avec la laveuse Electrolux coordonnée (côte à côte ou en superposition) dans le placard, au moyen d'une installation par encastrément ou sous le comptoir avec un dégagement minimum requis de 0" sur les côtés et à l'arrière des unités. Pour assurer un dégagement minimum de 0" à l'arrière, la sècheuse DOIT être ventilée directement vers l'arrière ou à l'aide d'un coude à 90° à courbe immédiate. Seules les sècheuses à vapeur exigent un dégagement de 3/4" à l'arrière de l'appareil. L'installation des portes du placard requiert un dégagement supplémentaire minimum de 1" entre l'avant de l'appareil et les portes. Pour ce type d'installation, il FAUT tenir compte de l'emplacement des raccordements aux services publics, à la plomberie et à l'évacuation d'air.
- L'installation encastrée sous le comptoir nécessite un comptoir et/ou une armoire sur mesure pour accommoder la hauteur des appareils.

- Ne PAS installer dans un endroit exposé aux fuites d'eau ou aux conditions climatiques, ni près de matières inflammables, comme de la gazoline ou une automobile.
- Pour une installation dans un garage, la laveuse DOIT être installée à 18", minimum, au-dessus du plancher.
- Le plancher DOIT être solide avec une inclinaison maximale de 1". Pour prévenir les vibrations ou les mouvements de l'appareil, il se peut que le plancher doive être renforcé. Ne PAS installer sur de la moquette.
- L'air de la sècheuse DOIT s'échapper à l'extérieur de l'édifice et NON dans un vide de construction.
- La sècheuse, équipée pour la ventilation à quatre voies, peut être raccordée à un conduit d'une longueur allant jusqu'à 125 pieds, soit la longueur du tronçon et le nombre de coudes requis.
- L'installation d'un conduit d'évacuation nécessite un conduit métallique rigide ou semi-rigide d'au moins 4" de diamètre muni d'une grille de sortie non obstruée pourvue d'un ou de volets(s) s'ouvrant vers l'extérieur. Si l'installation est réalisée avec un conduit métallique rigide (recommandé), ne pas utiliser une longueur de tronçon excédant 125 pi MAXIMUM, pour prévoir les réductions pour les coudes et les événements. Si l'installation est réalisée avec un conduit métallique semi-rigide, ne pas utiliser une longueur de tronçon excédant 8 pi MAXIMUM, pour toujours prévoir les réductions pour les coudes et les événements (consultez le guide d'installation du produit en ligne pour plus d'informations). Ne PAS se servir d'un conduit en plastique souple ou en feuille de métal; employer le tronçon le plus court possible.
- Des pieds de nivellement sont fournis pour niveler la sècheuse correctement et ainsi réduire les vibrations et le bruit.
- Le tuyau d'entrée d'eau pour la vapeur se relie au conduit d'eau froide à l'aide d'un raccord en Y et exige un dégagement de 3/4" entre le dos de l'appareil et le mur.

**Remarque :** Ce document n'est destiné qu'à la planification. Consultez le guide d'installation en ligne à [appareilselectrolux.ca](http://appareilselectrolux.ca) pour obtenir des instructions détaillées.

## Accessoires en option

- Tiroirs piédestaux : Titane (EPWD257UTT), Blanc atoll (EPWD257UIW).
- Nécessaire de support de superposition pour sècheuse : (STACKIT7X).
- Support de sècheuse : (A04840701).
- Ensemble de tuyauterie : (5304495002).



Les normes élevées de qualité d'Electrolux Home Products Inc. signifient que nous oeuvrons constamment à l'amélioration de nos produits. Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques ou d'abandonner certains modèles sans préavis.

**Electrolux Major Appliances, N.A.**

**CANADA • 5855 Terry Fox Way • Mississauga (ON) L5V 3E4 • 1-800-265-8352 • [appareilselectrolux.ca](http://appareilselectrolux.ca)**