

## Tiroir-réchaud de 30 po (76 cm)

Série 500 - Acier Inoxydable  
HWD5051UC



**Le tiroir-réchaud, qui garde les repas chauds, est conçu pour s'intégrer parfaitement à l'installation à affleurement du four mural, du four à cuisson rapide ou du four à vapeur Bosch.**

- Le tiroir-réchaud offre 3 réglages permettant de garder les repas chauds et prêts à servir.
- S'installe à la verticale sous un four à cuisson rapide, un four à vapeur ou un four mural Bosch.
- S'harmonise aux appareils encastrés Bosch Installation à affleurement ou en saillie.

### Données techniques

Puissance de sortie de l'élément chauffant :	0,450
Niveau de puissance :	élevé, faible, moyen
Commande de température :	Electronique
Réglage du temps de cuisson :	Non
Code universel des produits :	825225908722
Couleur du produit :	Inox
Puissance (W) :	450
Intensité (A) :	15
Tension (V) :	120
Fréquence (Hz) :	60
Certificats de conformité :	CSA
Longueur du cordon d'alimentation (po) :	84"
Longueur du cordon d'alimentation (cm) :	213
Type de prise :	120V-3 prong
Taille de découpe requise (H x L x P) (po) :	9 1/4" x 28 1/2" x 23 1/2"
Taille de découpe requise (H x L x P) (mm) :	235 x 724 x 597
Dimensions globales de l'appareil (H x L x P) (po) :	9 7/16" x 29 3/4" x 22"
Dimensions globales de l'appareil (H x L x P) (mm) :	240 x 755 x 557
Dimensions du produit emballé (H x L x P) (po) :	14 1/2" x 35 5/8" x 30 1/2"
Dimensions du produit emballé (H x L x P) (mm) :	368 x 775 x 905
Poids net (lb) :	58
Poids net (kg) :	26,2
Poids brut (lb) :	58
Poids brut (kg) :	26,0

## Tiroir chauffe-plats

**Tiroir-réchaud de 30 po (76 cm)**  
**Série 500 - Acier Inoxydable**  
**HWD5051UC**

**Le tiroir-réchaud, qui garde les repas chauds, est conçu pour s'intégrer parfaitement à l'installation à affleurement du four mural, du four à cuisson rapide ou du four à vapeur Bosch.**

---

### **Rendement**

- Élément chauffant de 450 W dissimulé sous le tiroir
- Mode spécial pour le levage de pâte

### **Commodité**


- Solides rails télescopiques à roulements à billes pour une ouverture fluide
- Mode Sabbath
- Fonction d'arrêt automatique après 1 heure avec minuterie réglable

### **Capacité**

- Espace de cuisson de 2.2 pieds carrés
- Les parois latérales plus basses permettent de charger et de décharger facilement le tiroir.


## Tiroir chauffe-plats

### Tiroir-réchaud de 30 po (76 cm) Série 500 - Acier Inoxydable HWD5051UC

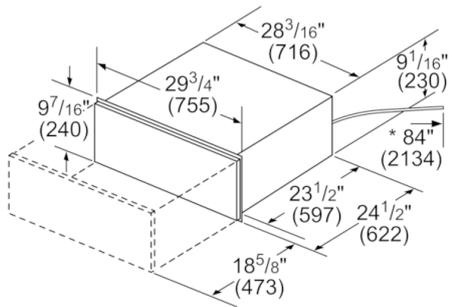


\* Le câble d'alimentation du tiroir chauffant est long de 84" (2134 mm)

Mesures en pouces (mm)

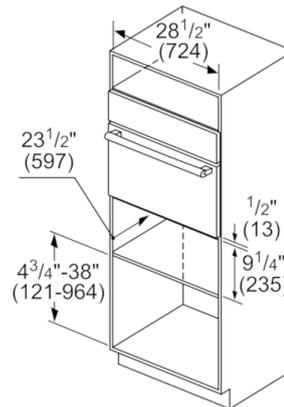


Mesures en pouces (mm)


Montage affleurant



Vue latérale




Mesures en pouces (mm)




\* Le câble d'alimentation avec la prise des unités de 120 V est long de 43" (1092 mm)  
 \*\* Le câble d'alimentation du tiroir chauffant est long de 84" (2134 mm)

Mesures en pouces (mm)

Montage affleurant




Vue latérale



Mesures en pouces (mm)

Installation affleurante  
Four simple au-dessus d'un tiroir de rangement ou d'un tiroir chauffant

Vue latérale

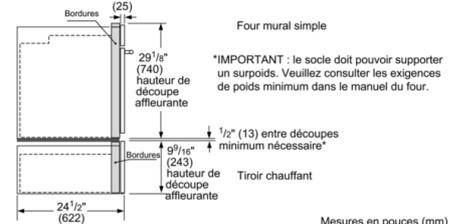


Mesures en pouces (mm)

## Tiroir chauffe-plats

### Tiroir-réchaud de 30 po (76 cm) Série 500 - Acier Inoxydable HWD5051UC


#### Installation affleurante

Four simple au-dessus d'un tiroir de rangement ou d'un tiroir chauffant

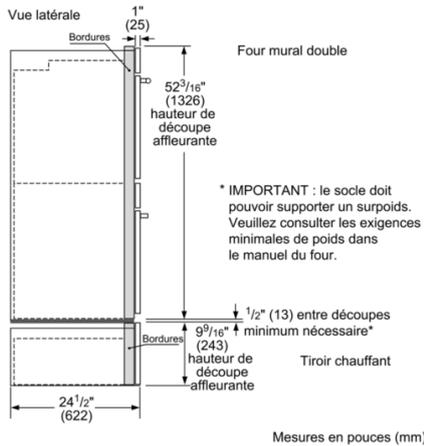


#### Installation affleurante

Four combiné au-dessus d'un tiroir de rangement ou d'un tiroir chauffant

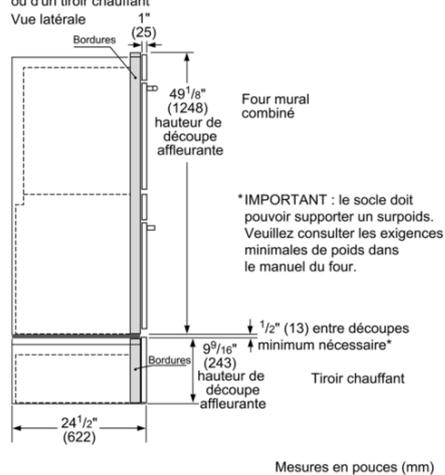

#### Installation standard

Four combiné au-dessus de tiroir de rangement ou de tiroir chauffant

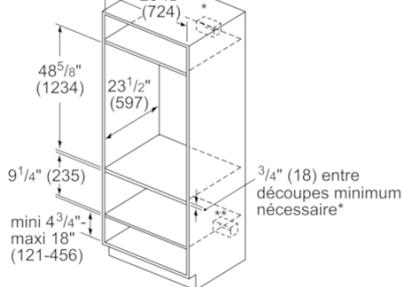


\* Four mural-La prise peut être placée au-dessus ou à droite ou à gauche de l'unité, à proximité de la ligne d'alimentation.

\*\* Le raccordement électrique peut se situer au-dessus (selon l'espace disponible) ou à côté du tiroir à proximité de du câble de puissance.

Mesures en pouces (mm)


#### Montage affleurant

Four de cuisson à vapeur au-dessus d'un tiroir de rangement ou d'un tiroir chauffant

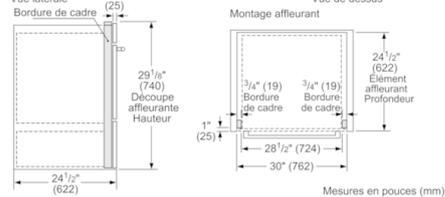


#### Installation standard

30" Four simple au-dessus d'un tiroir de rangement ou d'un tiroir chauffant

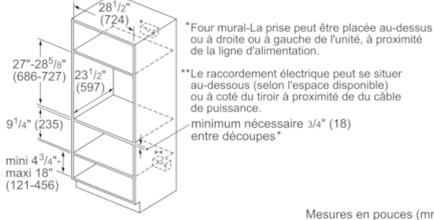



#### Installation affleurante

Four simple au-dessus d'un tiroir de rangement ou d'un tiroir chauffant

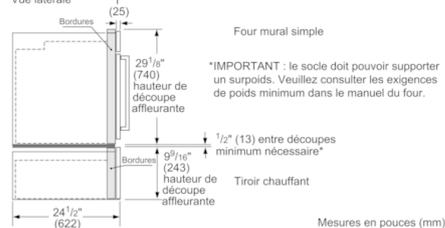

## Tiroir chauffe-plats

### Tiroir-réchaud de 30 po (76 cm) Série 500 - Acier Inoxydable HWD5051UC

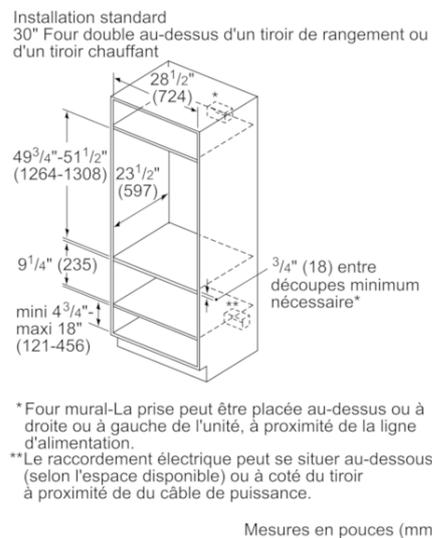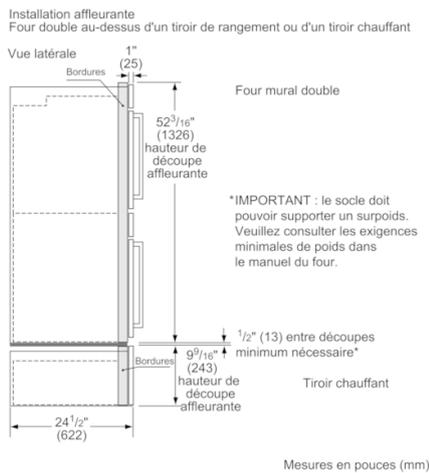

\* Four mural-La prise peut être placée au-dessus ou à droite ou à gauche de l'unité, à proximité de la ligne d'alimentation.

\*\* Le raccordement électrique peut se situer au-dessous (selon l'espace disponible) ou à côté du tiroir à proximité de du câble de puissance.