

Table de cuisson

FPEC3077RF

Électrique de 30"



Dimensions du produit


Largeur	30 3/8"
Profondeur	21 3/8"
Hauteur	2 5/8"

Autres caractéristiques faciles d'emploi

Voyants

Vous indiquent que la surface est chaude.

Offert en :


Acier
inoxydable
(F)

Éléments	Taille	Puissance (W)
Droite	9"	3 200
Avant gauche	7"	1 800
Arrière gauche	7"	1 800
Élément intermédiaire gauche	Élément intermédiaire SpacePro ^{MD}	1 350
Avant central	Zone de réchaud	100
Arrière central	6"	1 200

Caractéristiques exclusives




Élément intermédiaire SpacePro^{MC}

L'élément de table de cuisson 2 en 1 offre des options illimitées de repas. Cuisinez deux plats à la fois ou combinez deux éléments en un pour les grandes casseroles ou l'utilisation d'une plaque chauffante.




Commandes PrecisionPro^{MC}

Préparez des plats divers et variés avec précision, qu'il s'agisse de faire mijoter, sauter, saisir ou bouillir.

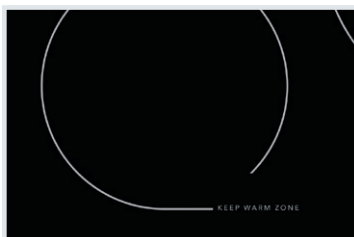

Zone de réchaud

Les plats restent chauds jusqu'à ce que tout soit prêt pour obtenir des résultats délicieux, tous les jours.

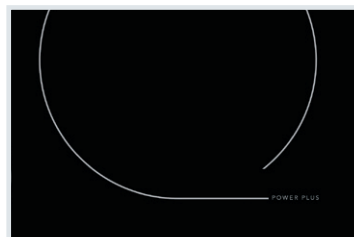


Brûleur PowerPlus^{MD}

Faites bouillir, saisir et sauter en toute puissance. Le brûleur PowerPlus^{MD} fournit un fort rendement à tout coup.

Caractéristiques	
Commandes	PrecisionPro ^{MC}
Type de surface	Vitrocéramique noire
Élément droit (W)	9" : 3 200
Élément avant gauche (W)	7" : 1 800
Élément arrière gauche (W)	7" : 1 800
Élément intermédiaire gauche (W)	Élément intermédiaire SpacePro ^{MD} : 1 350
Élément avant central (W)	Zone de réchaud : 100
Élément arrière central (W)	6" : 1 200
Voyants de surface chaude	Oui
Emplacement des commandes	À l'avant, au centre
Couleur des boutons	Acier inoxydable
Matériau des boutons	Métal coulé
Accessoires en option	
Plaque chauffante	316432200
Caractéristiques techniques	
Point de raccordement de l'alimentation électrique	Avant droite
Tension	240 V/208 V/60 Hz
Puissance raccordée (kW) à 240/208 V ¹	9,4/7,1
Intensité à 240/208 V (A)	39,2/34,1
Circuit minimal exigé (A)	40
Conforme aux normes d'installation combinée avec four mural simple électrique ²	Oui
Poids à l'expédition (approx.)	40 lb

¹Câble monophasé à 3 ou 4 conducteurs de 120/240 ou 120/208 volts et 60 hertz CA seulement, alimentation électrique avec mise à la terre sur un circuit séparé protégé par fusible aux deux extrémités de la ligne.

²Les tables de cuisson sont conformes aux normes d'installation au-dessus de tous nos fours muraux électriques simples.

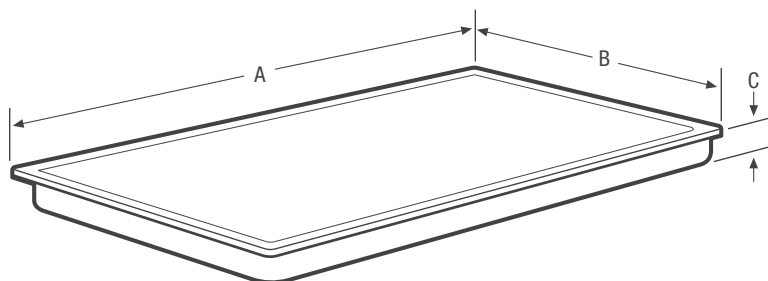

REMARQUE : Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes d'électricité locaux et nationaux. Consulter le guide d'installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.



Dimensions du produit		Dimensions de la découpe	
A : Largeur	30 3/8"	Largeur (min.) / (max.)	29 5/8" / 29 7/8"
B : Profondeur	21 3/8"	Profondeur (min.) / (max.)	20 1/4" / 20 1/2"
C : Hauteur	2 5/8"	Hauteur	5"

Ensemble d'installation pour comptoir en granit offert en option.

Obtenez des renseignements sur les accessoires à frigidaire.ca