

SURFACE DE CUISSON À ÉLÉMENTS RADIANTS

LCE3010SB

Surface de cuisson de 30 po munie d'éléments radiants avec commandes SmoothTouch^{MC}

Performance de cuisson


- Éléments de cuisson polyvalents à chaleur constante
- Double brûleur avant droit de 9 po/6 po

Style et conception

- Surface de vitrocéramique lisse avec bordure noire

Caractéristiques pratiques

- Commandes SmoothTouch^{MC}
- Indicateurs lumineux de surface chaude
- Arrêt automatique
- Verrouillage de sécurité
- Fonction de réchauffage

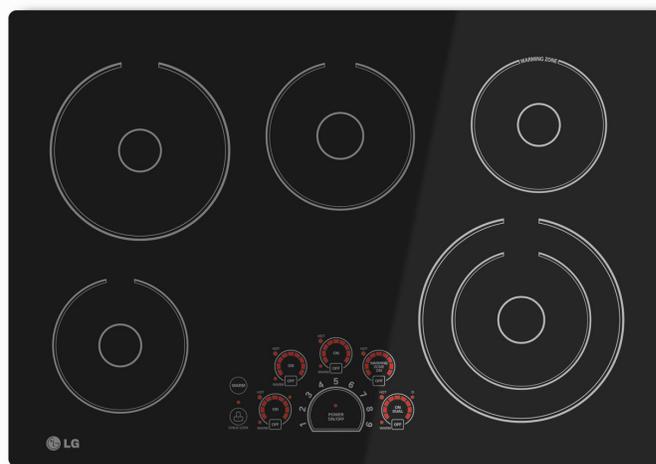

Style et conception

Les surfaces de cuisson de 30 po de qualité supérieure de LG offrent un équilibre parfait entre le style et la commodité.

Commandes SmoothTouch^{MC}

Faciles à utiliser : il suffit d'appuyer. En jetant un coup d'œil rapide aux commandes électroniques centralisées, vous pouvez voir les éléments de cuisson qui sont activés. De plus, la surface lisse est facile à nettoyer.

Technologie de diffusion constante de la chaleur

Les éléments de cuisson à chaleur constante produisent une chaleur uniforme à n'importe quelle température pour un contrôle précis de la chaleur. De plus, ils répondent rapidement aux réglages de puissance.

Plus de choix pour vos ustensiles de cuisine

LG offre des éléments de cuisson polyvalents qui s'adaptent aux ustensiles de cuisine de différentes tailles, même à votre grande sauteuse.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

| | |
|---------------------------------------|--|
| Type | Électrique |
| Surface de cuisson | Surface de verre avec éléments radiants |
| Dimension | 30 po |
| Nombre d'éléments | 5 |
| CONFIGURATION | |
| Configuration des éléments | |
| Avant gauche | 6 po (1 200 W) |
| Avant droit | 9 po/6 po (3 000 W/1 400 W) |
| Arrière gauche | 8 po (1 900 W) |
| Arrière droit | 6 po (100 W – zone de réchaud) |
| Centre | 7 po (1 500 W) |
| COMMANDES | |
| Type | Commandes tactiles électroniques |
| Emplacement | À l'avant, au centre |
| Indicateurs de sécurité/d'utilisation | 5 indicateurs lumineux de surface chaude |
| CARACTÉRISTIQUES | |
| Indicateurs de surface chaude | • |
| Fonction de réchauffage | • |
| Verrouillage de sécurité | • |
| Arrêt automatique | • |
| Four sous le comptoir | • |
| Panneau de commande | Commandes SmoothTouch ^{MC} |
| Commande de puissance | Chaleur constante |
| Éléments | Vitrocéramique |
| Armature | Bordure noire/standard |

| | |
|--|--|
| ALIMENTATION EN ÉNERGIE | |
| Alimentation électrique | 240 V / 208 V, 60 Hz CA |
| Intensité de courant maximale | 240 V, 40 A / 208 V, 30 A |
| Emplacement du cordon d'alimentation | À l'arrière, à droite |
| Puissance raccordée totale | 7,7 kW à 240 V / 5,8 kW à 208 V |
| Source d'énergie | Électrique |
| DIMENSIONS | |
| Largeur | 30 27/32 po |
| Hauteur | 4 po |
| Profondeur | 21 29/64 po |
| DIMENSIONS DE LA DÉCOUPE DANS LE COMPTOIR | |
| Largeur | 29 3/8 po |
| Profondeur | 20 1/4 po |
| CODE CUP | |
| LCE3010SB | 048231317115 |
| GARANTIE | |
| | 1 an sur les pièces et la main-d'œuvre |



LG ELECTRONICS CANADA INC.

20, Norelco Drive, North York (Ontario) M9L 2X6

Tél. : 647 253-6300 | LG.com

Service à la clientèle et pièces

1 888 542-2623

La conception, les caractéristiques et les données techniques peuvent changer sans préavis.

Les poids et les mesures non métriques sont approximatifs.

Toutes les marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Imprimé en février 2016