



Sécheuse électrique Perfect Steam™ à chargement frontal avec rafraîchissement instantané – 8,0 pi³

Sécheuse

Version: 10/25

Spécifications du produit				
Séchoir		Cycles de sécheuse		
Flux d'air	200 PCM	Nombre de cycle	7	
Type de dos de tambour	Acier peint	Volumineux	Oui	
Matériau du tambour	Acier peint	Délicat	Oui	
Sélections du niveau de séchage	Oui	Séchage rapide	Oui	
Filtre à charpie	Oui	À toute épreuve	Oui	
Capteur d'humidité	Oui	Rafraîchissement instantané	Oui	
		Normal	Oui	
Options de sécheuse		Temps de séchage programmé	Oui	
Heure de départ différé	1-12 heures	1		
Boost sec	Oui	Températures de séchage		
Tumble prolongé	Oui	Bas	Oui	
Évaporation parfaite	Oui	Normal	Oui	
Adoucisseur de plis	Oui	Élevé	Oui	
		Désinfection	Oui	
Niveau de séchage		Eco sec	Oui	
Max	Oui			
Élevé	Oui	Commandes		
Normal	Oui	Annuler	Oui	
Bas	Oui	Verrouillage des commandes	Oui	
Humide	Oui	Voyants d'état du cycle	Oui	
Tuning .		Démarrage différé	Oui	
Extérieur		Temps restant estimé	Oui	
Porte à loquet	Oui	Fonction de pause	Oui	
Porte réversible	Oui	Allumer/Éteindre	Oui	
1 OTC TEVELSIOIC	Oui	Démarrage	Oui	
Spécifications électriques				
Circuit minimum requis	30 A	Dimensions et volume		
Tension nominale	208/240v	Hauteur	38 ро	
renoton nonlinuic	200/270 V	Largeur	27 po	
Installation		Profondeur	32 po	
Piédestal optionnel	Oui	Profondeur avec porte ouverte à 90°	53 1/2 po	
Cordon d'alimentation inclus	Oui	Capacité du tambour de la sécheuse	8 pi 3	
Type de ventilation	Ventilé	Capacité de linge sec testée	11.5 kg	
Type de veillidion	venture			
Contifications at annuabations de	arformanco	Données énergétiques		
Certifications et approbations de p		Facteur énergétique combiné (CEF)	3.48	
Homologué ENERGY STARMD	Oui	kWh / cycle	2.5 kWh	
5/ 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		kWh/an	620 kWh	
Détails du droit à la réparation		ALTITAL CHI	020 111111	

Droit à la réparation

Disponible – Visitez electrolux.ca/fr/Soutien-

Aux-Utilisateurs/droit-ala-reparation pour en savoir plus Sécheuse électrique Perfect Steam™ à chargement frontal avec 5476

rafraîchissement instantané — 8,0 pi 3

Version: 10/25

Spécifications générales

Carillon activé/Carillon désactivé	Oui
Pieds de nivellement	Oui
Étiquette Prop 65	Non
Garantie - Main-d'œuvre	1 an
Garantie - Pièces	1 an


Certifications et approbations de sécurité

Classé UL	Oui

Version: 10/25

Schéma d'installation

Dryer dimensions

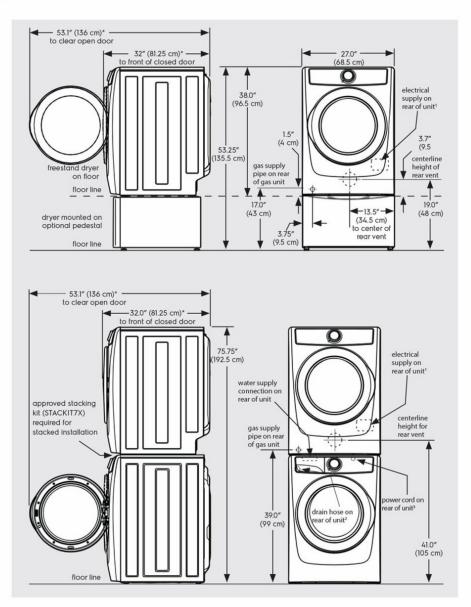

- * Connection of water inlet hose on steam dryer adds 3/4 in. (2 cm) to installation depth.
- Power supply cord length on gas dryer or electric Canadian dryer approximately 60 inches (152.5 cm).
- ² Drain hose length on washer approximately 59 inches (150 cm).
- ³ Power supply cord length on washer approximately 60 inches (152.5 cm).