


## Série 800, Lave-vaisselle tout intégrable, 24" SHV78CM3N

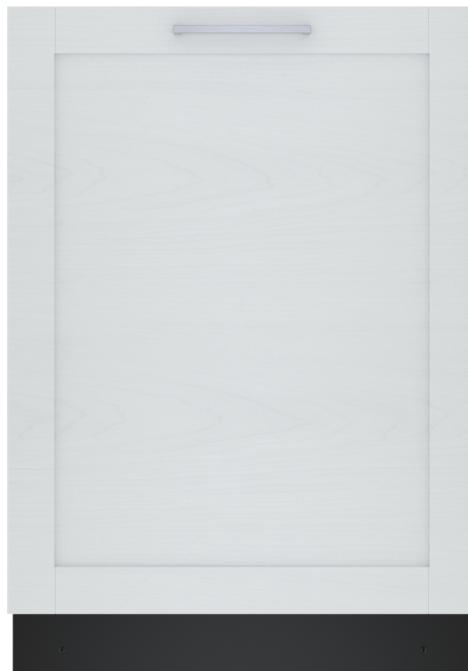

SGZ1010UC	Rallonge pour arrivée et écoulement
SMZ1008UC	Accessoires lave-vaisselles
SMZ3IN1UC :	
SMZ4000UC	Panier insert
SMZ5000	KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE
SMZ5002UC	Panier à couverts argentés
SMZEPCC1UC :	
SMZPCJB1UC :	
SMZSH002UC :	
SMZSH1ABUC :	

- **CrystalDryMC** : transforme l'humidité en chaleur allant jusqu'à 80 C (176 F) pour donner à votre vaisselle, y compris les contenants de plastique, le séchage ultime.
- **PrecisionWashMD avec PowerControlMC** : pour le lavage le plus rigoureux.
- **Fonctionnement extrêmement silencieux à 42 dBA** : le lave-vaisselle est si silencieux que vous ne savez pas toujours s'il est en marche. C'est ce qui fait de Bosch la marque de lave-vaisselle la plus silencieuse aux Amériques du Nord\*.
- **Un 3e panier flexible**: permet de ranger vos ustensiles dans un support supérieur flexible, avec des ailes extensibles et des dents réglables pour s'adapter aux objets volumineux et de grande taille.
- **Home ConnectMD** : accédez à des cycles de lavage supplémentaires pour choisir celui qui convient le mieux à vos besoins avec Smart Cycle.

Code universel des produits:	825225966043
Couleur:	N'est pas applicable
Panneau personnalisé:	Oui
Puissance:	1440 W
Intensité:	12 A
Tension:	120 V
Fréquence:	60 Hz
Consommation d'énergie:	240 kWh
ENERGY STAR®:	Oui
Type de prise:	Nema5-15P
Taille de découpe requise (H x L x P) (po):	33 7/8" x 24" x 24"
Taille de découpe requise (H x L x P):	860-890 x 610 x 610 mm
Longueur du cordon d'alimentation (po):	67"
Longueur du cordon d'alimentation:	170 cm
Longueur du tuyau de sortie (po):	78 3/4"
Longueur du tuyau de sortie:	200 cm
Dimensions du produit emballé (H x L x P):	.35 3/4" x 26" x 29 5/16"
Dimensions du produit emballé (H x L x P):	.908x660x745 mm
Matériau de la cuve:	Acier inoxydable
Conformité ADA:	Non
Nombre de couverts:	16




4 242005 313648



**BOSCH**

## Série 800, Lave-vaisselle tout intégrable, 24" SHV78CM3N

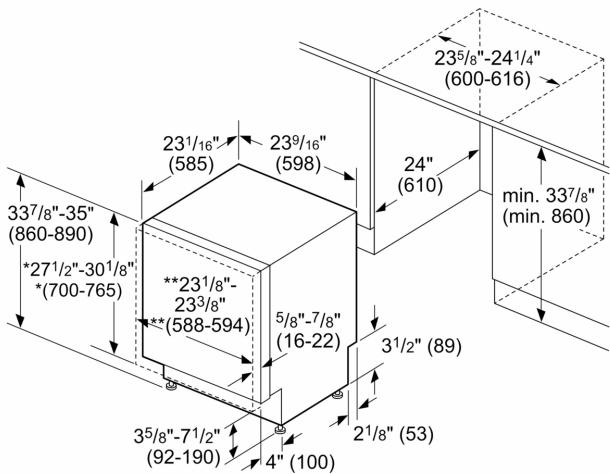


\* Mesuré depuis le bord inférieur du plan de travail, épaisseur recommandée du panneau  $3/4"$  (20 mm), poids du panneau 7-22 lbs (3-10 kg)

\*\* Il est possible d'utiliser un panneau de 24" (610 mm) de largeur selon le design de l'armoire

Mesures en pouces (mm)

Mesure en pouces (mm)



Tous les raccordements se trouvent à l'arrière de l'appareil. Rallonge pour le flexible d'évacuation disponible en tant qu'accessoire.  
Boîtier de raccordement pour connexion câblée disponible en tant qu'accessoire.

A: vue de face  
B: flexible d'évacuation  
C: câble électrique : la longueur indiquée correspond aux instructions de montage  
D: entrée  
E: évacuation  
F: électr.