FRIGIDAIRE.



Cuisinière électrique de 30 po

Cuisinière électrique

Available Products: FCRE305CBS, FCRE305CBW

Available Colors: Acier inoxydable, Blanc

Version: 10/25

Spécifications du produit

Commandes de cuisson		Fonction des commandes de cuisson	
Cuisson	Oui	Programmation en Fahrenheit ou Celsius	Oui
Gril	Oui		
Minuterie de cuisine	Oui	Table de cuisson	
Arrêt	Oui	Type de surface de cuisson	Lisse
Éclairage du four	Oui	Témoin lumineux de mise en marche de l'élément	Oui
Préchauffage	Oui	Témoin lumineux de surface chaude	Oui
Flèche haut/bas	Oui		
Zone chauffée	Oui	Tiroir	
		Style de poignée du tiroir	Poignées intégrées
Four		Type de tiroir	Rangement
Élément de cuisson	2600 W	Type de thon	Rungement
Passe pour l'élément de cuisson	4	Dimensions et volume	
Type d'élément de cuisson	Relevé	Hauteur minimum	46 3/4 po
Elément de gril	3000 W	Hauteur maximale	
Passe pour l'élément de gril	4		47 3/4 po
Nombre de positions de la grille	6	Largeur Profondeur	30 po
Couleur intérieure du four	Noir minuit		26 po
Quantité de lumière de four	1	Profondeur avec porte ouverte à 90°	47 5/16 po
ype de lumière de four	Halogène	Profondeur avec poignée Hauteur intérieure du four	28 1/2 po
uissance électrique de lumière de four	40 W		18 1/8 po
ype de position de la grille	En relief	Largeur intérieure du four	25 3/16 po
Grille de type 1	Plate	Profondeur intérieure du four	19 7/8 po
Quantité de grilles de type 1	2	Capacité du four	5.3 pi 3
<u> </u>		Tootallation	
Rendement de la table de cuisson		Installation	0 .
Dimension du brûleur de l'élément avant droit	9 po	Pieds de nivellement réglables	Oui
Dimension du brûleur de l'élément arrière droit	6 po	Cordon d'alimentation inclus	Oui
Dimension du brûleur de l'élément avant gauche (petit)	6 po		
Dimension du brûleur de l'élément avant gauche (grand)	9 po	Certifications et approbations de sécurité	
Dimension du brûleur de l'élément arrière gauche	6 po	Classé UL	Oui
Brûleur de l'élément avant droit	3000 W		
Brûleur de l'élément arrière droit	1200 W		
Brûleur de l'élément central gauche (petit)	1400 W		
Brûleur de l'élément central gauche (grand)	3000 W		
Brûleur de l'élément arrière gauche	1200 W		
Brûleur d'élément arrière central	100 W		
Emplacement du brûleur de réchaud	Centre arrière		
Empiacement du ordicul de rechaud	Genue uniere		
Afficheur			
AHICHEUF			
	À l'arrière		
Emplacement de contrôle Couleur de l'interface d'affichage	À l'arrière Blanc		

Cuisinière électrique de 30 po	5486
Available Products: FCRE305CBS, FCRE305CBW	Available Colors: Acier inoxydable, Blanc
Version: 10/25	

Spécifications	álactriques
Specifications	electriques

12 kW
40 A
240 V
Oui
1 an
1 an
Partiellement disponible – Visitez frigidaire.ca/fr- CA/droit-a-la-reparation

Available Products: FCRE305CBS, FCRE305CBW

Available Colors: Acier inoxydable, Blanc

Version: 10/25

Schéma d'installation

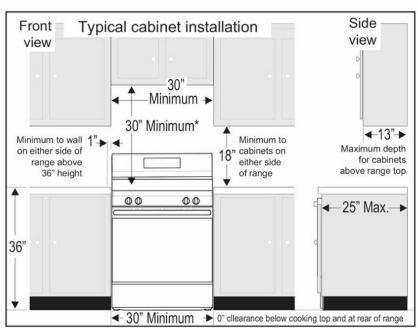


Fig. 1




Fig. 2

*30" (762 mm) MINIMUM CLEARANCE BETWEEN THE TOP OF THE COOKING SURFACE AND THE BOTTOM OF AN UNPROTECTED WOOD OR METAL CABINET; OR 24" (610 mm) MINIMUM WHEN BOTTOM OF WOOD OR METAL CABINET IS PROTECTED BY NOT LESS THAN 1/4" (6 mm) FLAME RETARDANT MILLBOARD COVERED WITH NOT LESS THAN NO. 28 MSG SHEET STEEL, 0.015" (0.4 mm) STAINLESS STEEL, 0.024" (0.6 mm) ALUMINUM OR 0.020" (0.5 mm) COPPER. 0" (0 mm) CLEARANCE IS THE MINIMUM FOR THE REAR OF THE RANGE. FOLLOW ALL DIMENSION REQUIREMENTS PROVIDED ABOVE TO PREVENT PROPERTY DAMAGE, POTENTIAL FIRE HAZARD, AND INCORRECT COUNTERTOP AND CABINET CUTS.

TO ELIMINATE THE RISK OF BURNS OR FIRE BY REACHING OVER HEATED SURFACE UNITS, CABINET STORAGE SPACE LOCATED ABOVE THE SURFACE UNITS SHOULD BE AVOIDED. IF CABINET STORAGE IS TO BE PROVIDED, THE RISK CAN BE REDUCED BY INSTALLING A RANGE HOOD THAT PROJECTS HORIZONTALLY A MINIMUM OF 5" (127 mm) BEYOND THE BOTTOM OF THE CABINETS.

