

Série 800, Réfrigérateur multi-portes , 36", Blanc, Total No Frost B36CL81ENW



- **Système de refroidissement double:** assure une température uniforme et minimise le transfert d'odeurs entre les compartiments du réfrigérateur et du congélateur.
- **MultiAirFlowMC:** maintient des températures constantes dans l'unité en faisant circuler l'air frais de façon uniforme.
- **Filtre à eau UltraClarityProMD:** élimine un étonnant 99,9 % des sédiments de votre eau courante.
- **Distributeur de glaçons et d'eau avec branchement au robinet :** Distribuez de l'eau et de la glace (broyée) en appuyant sur un bouton.
- **Certifié ENERGY STAR®:** pour l'efficacité énergétique.


Code universel des produits:825225971993
 Couleur: Blanc
 Panneau personnalisé: impossible
 Niveau sonore:40 dB(A) re 1pW
 Puissance:180 W
 Intensité: 10 A
 Tension: 110-127 V
 Fréquence:60 Hz
 ENERGY STAR®:Oui
 Longueur du cordon d'alimentation (po):67"
 Type de prise: 120V-3 prong
 Taille de découpe requise (H x L x P) (po): 72" x 36" x 25"
 Dimensions du produit emballé (H x L x P): 74.99 x 39.29 x 30.23
 Capacité brute totale de l'appareil - AHAM:20.5 Cu Ft
 Capacité brute du réfrigérateur: 14.5 Cu Ft
 Capacité brute du congélateur: 6.1 Cu Ft
 Poids net:385.000 lbs
 Poids brut: 410.000 lbs




BORPLFTR55 water filter

Série 800, Réfrigérateur multi-portes , 36", Blanc, Total No Frost B36CL81ENW

Mesures en pouces (mm)



Laissez un espace de 1/2 pouce (12,7 mm) au-dessus et 1 pouce (25,4 mm) derrière le réfrigérateur pour une ventilation correcte. Il est recommandé de ne pas installer le réfrigérateur près d'une source de chaleur, comme un four ou une cuisinière.

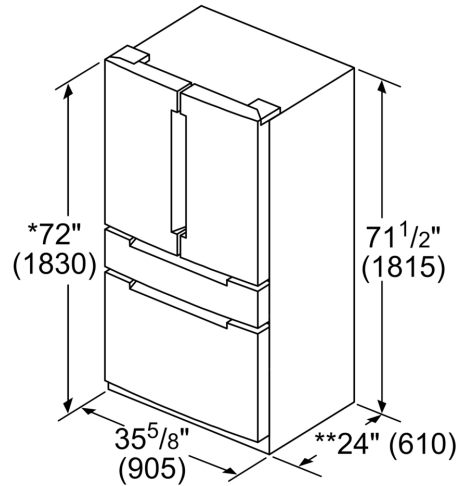


* Ajoutez 5/8" (17) en cas de pieds de nivellement entièrement déployés


** Ajoutez 1" (25) au dos pour des écarteurs fixes

Mesures en pouces (mm)

Mesures en pouces (mm)

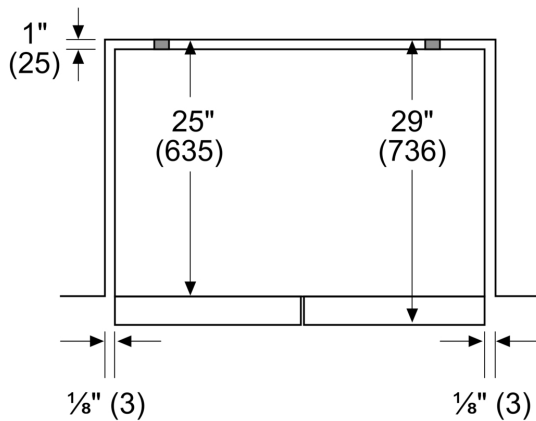


Mesures en pouces (mm)

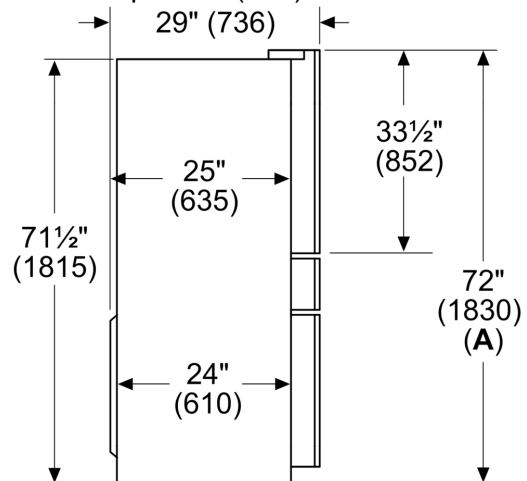

A: Ajoutez 5/8" (17) en cas de pieds de nivellement avant entièrement déployés

Mesures en pouces (mm)

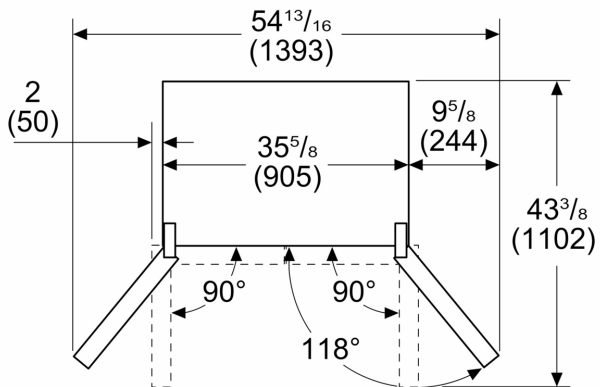

Les tiroirs peuvent être retirés avec la porte ouverte à 90°
 Les tiroirs peuvent être retirés avec la porte complètement ouverte