


SÉLECTION BROME-MISSISQUOI

CELLIER À VIN DOUBLE ZONE



Finitions disponibles



Numéro de
modèle:

Acier Inoxydable
M4-D200SS




Acier Noir
M4-D200BLS



Panneau Personalisé
M4-D200PANR

23 7/16" x 34 3/16" - 35" x 23 13/16"

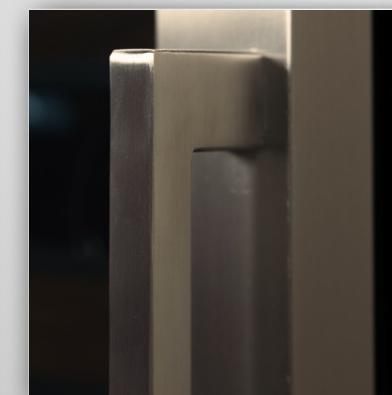

Principales caractéristiques

Charnière à dégagement zéro Hettich®

Charnière articulée à fermeture en douceur pour une installation affleurante et réversible pour davantage de flexibilité.

Système de ventilation variable tangentielle

Maintiens une température constante, en adaptant le flux d'air pour garder les boissons parfaitement réfrigérées.

Zone supérieure

Capacité jusqu'à 16 bouteilles de vin. Plage de température: 3-20°C (37,4-68°F)

Isolation HFO écologique

La formulation chimique exclusive d'isolation améliore l'efficacité énergétique et les performances.

Système scellé en cuivre

Évaporateurs en cuivre conçus pour offrir une efficacité de refroidissement et une durabilité sans faille.

Zone inférieure

Capacité jusqu'à 36 bouteilles de vin. Plage de température: 3-20°C (37,4-68°F)

Fonctionnalités supplémentaires

- ✓ Style de poignée rectiligne en acier inoxydable
- ✓ Verre à triple vitrage à humidité contrôlée et protégé contre les UV
- ✓ Étagères à billes à extension à 90%
- ✓ Plinthe de ventilation affleurante noire avec design ornemental
- ✓ Interface de commande intuitive minimaliste avec affichage LCD
- ✓ Filtration de l'air au charbon sur chaque niveau
- ✓ Éclairage avec effet théâtral DEL
- ✓ Mode Sabbat
- ✓ Mode démo



Construction et opération

Installation encastrable	✓
Grille d'aération alignée au coup de pied des cabinets d'armoire	✓
Niveau sonore (dBA)	< 38
Charnières à fermeture en douceur de marque Hettich®	✓
Isolation mousse HFO haute densité DOW DELTA-THERM™	✓
Évaporateur en cuivre	2
Compresseur AC à vitesse régulière Embraco®	✓
Fonctionnement sans givre écoénergétique	✓
Ventilation tangentielle à vitesse variable Marathon	✓
Alarme sonore de porte laissée entrouverte	✓
Mode Sabbat	✓
Mode démo	✓

Caractéristiques intérieures

Affichage et panneau de contrôle haute définition LCD	✓
Éclairage intérieur DEL avec intensité graduelle et automatique	✓
Étagères à billes à extension à 90%	5
Étagère avec devanture en bois	✓
Filtre au charbon rechargeable	2

UPC

809854001924



Finition extérieur

Porte réversible avec installation affleurante aux cabinets adjacents	✓
Porte à triple vitrage avec gaz argon	✓
2 couches de protection UV Low-E	✓

Spécifications techniques

Capacité (pi.cu./L)	5.3/150
Capacité (bouteille)	Jusqu'à 52 bouteilles
Consommation énergétique (kWh/année)	134
Certification ENERGY STAR® NRcan	✓
Plage de température (chaque zone)	3-20°C
Type de réfrigérant	R600A
Niveau d'humidité contrôlé	60%
Électrique	115V, 60Hz, 2A
Certification	CSA
Pays d'origine	Canada

Dimensions de produit

L x H x P (mm)	595 x 868 - 888 x 604.45
L x H x P (pouces)	23 7/16 x 34 3/16 - 35 x 23 13/16
Poids NET (kg)	68.8
Poids NET (lbs)	151.6



Dimensions de l'emballage

L x H x P (mm)	673 x 673 x 952.5
L x H x P (pouces)	26 1/2 x 26 1/2 x 37 1/2
Poids NET (kg)	72.3
Poids NET (lbs)	159.31


Dimensions de l'appareil

Remarque: Avec les pattes entièrement rétractées, la hauteur minimale est de 34 3/16" [868.0mm] du haut vers le bas. Les pattes peuvent être montées jusqu'à 13/16" [20.0mm] afin de surélever l'appareil si nécessaire.



*La dimension de la poignée dépend du modèle.

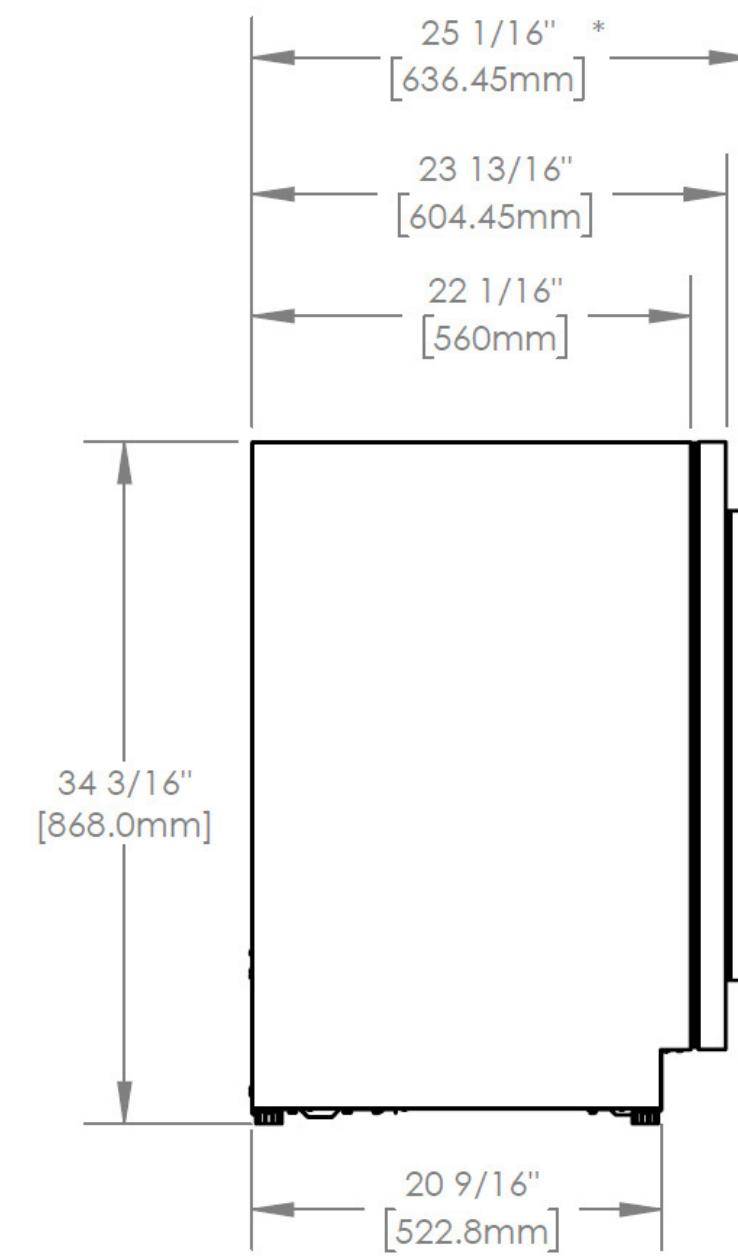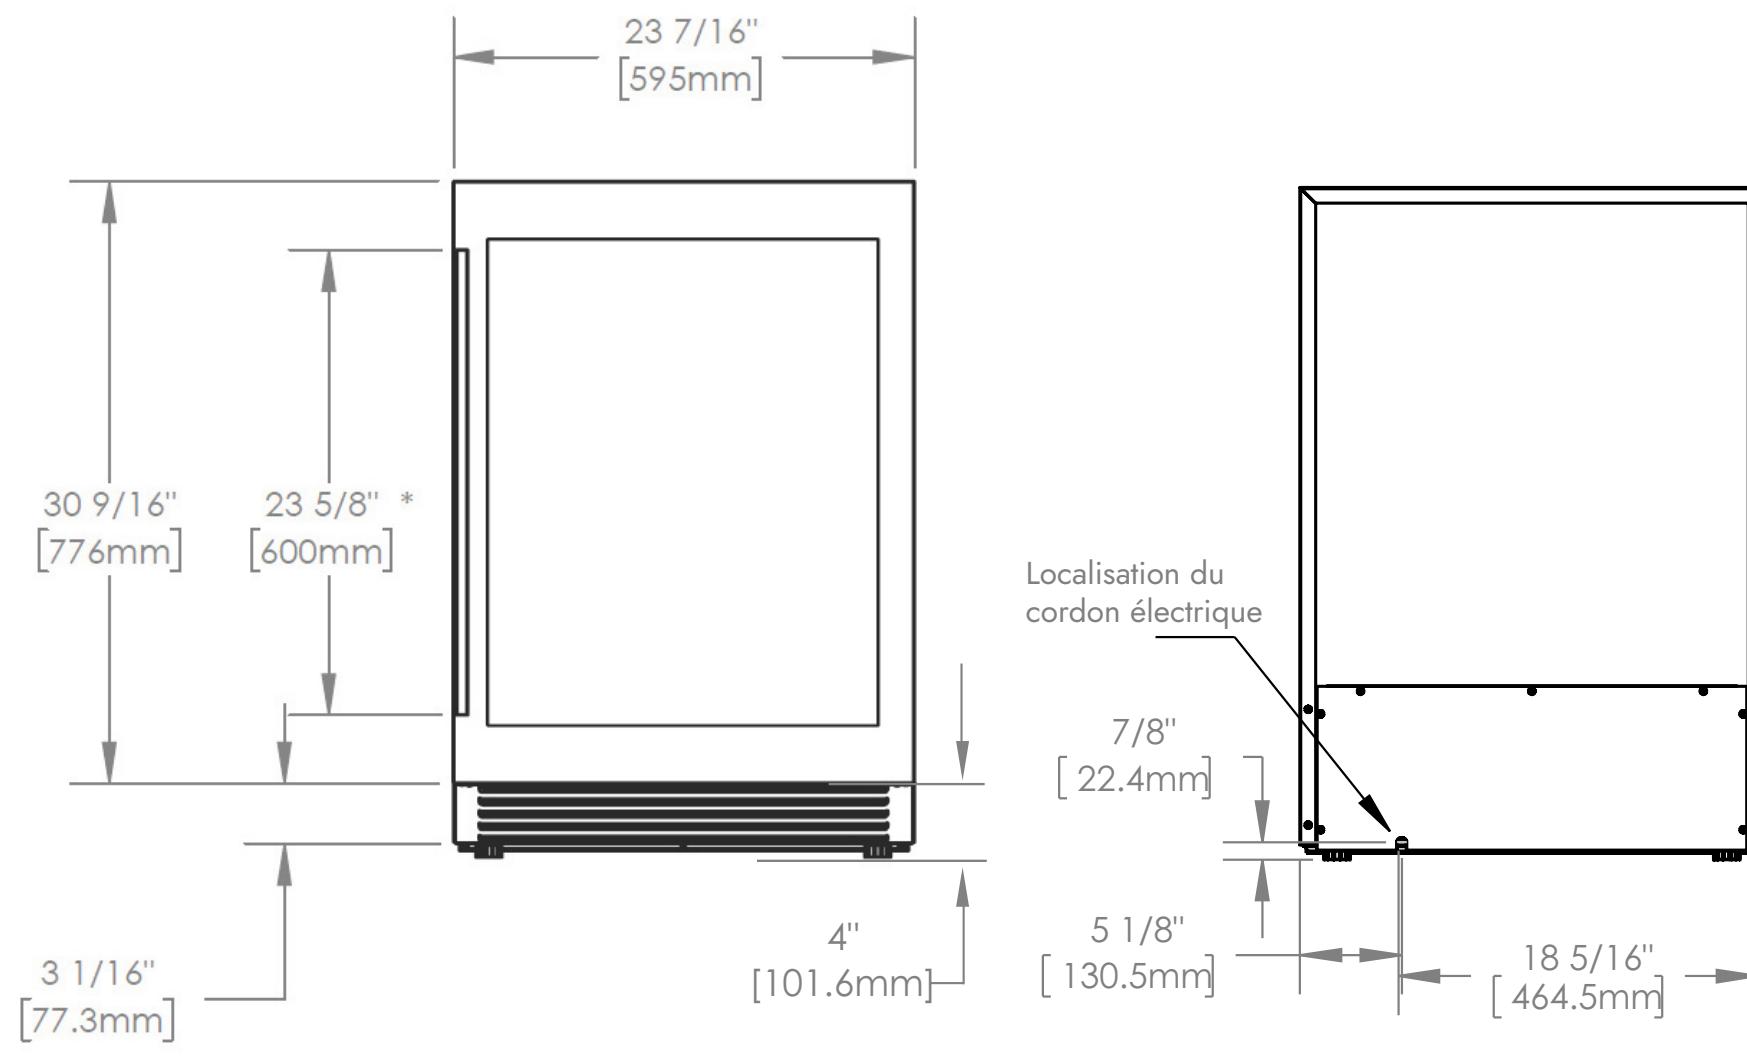

Dégagement pour l'ouverture de porte

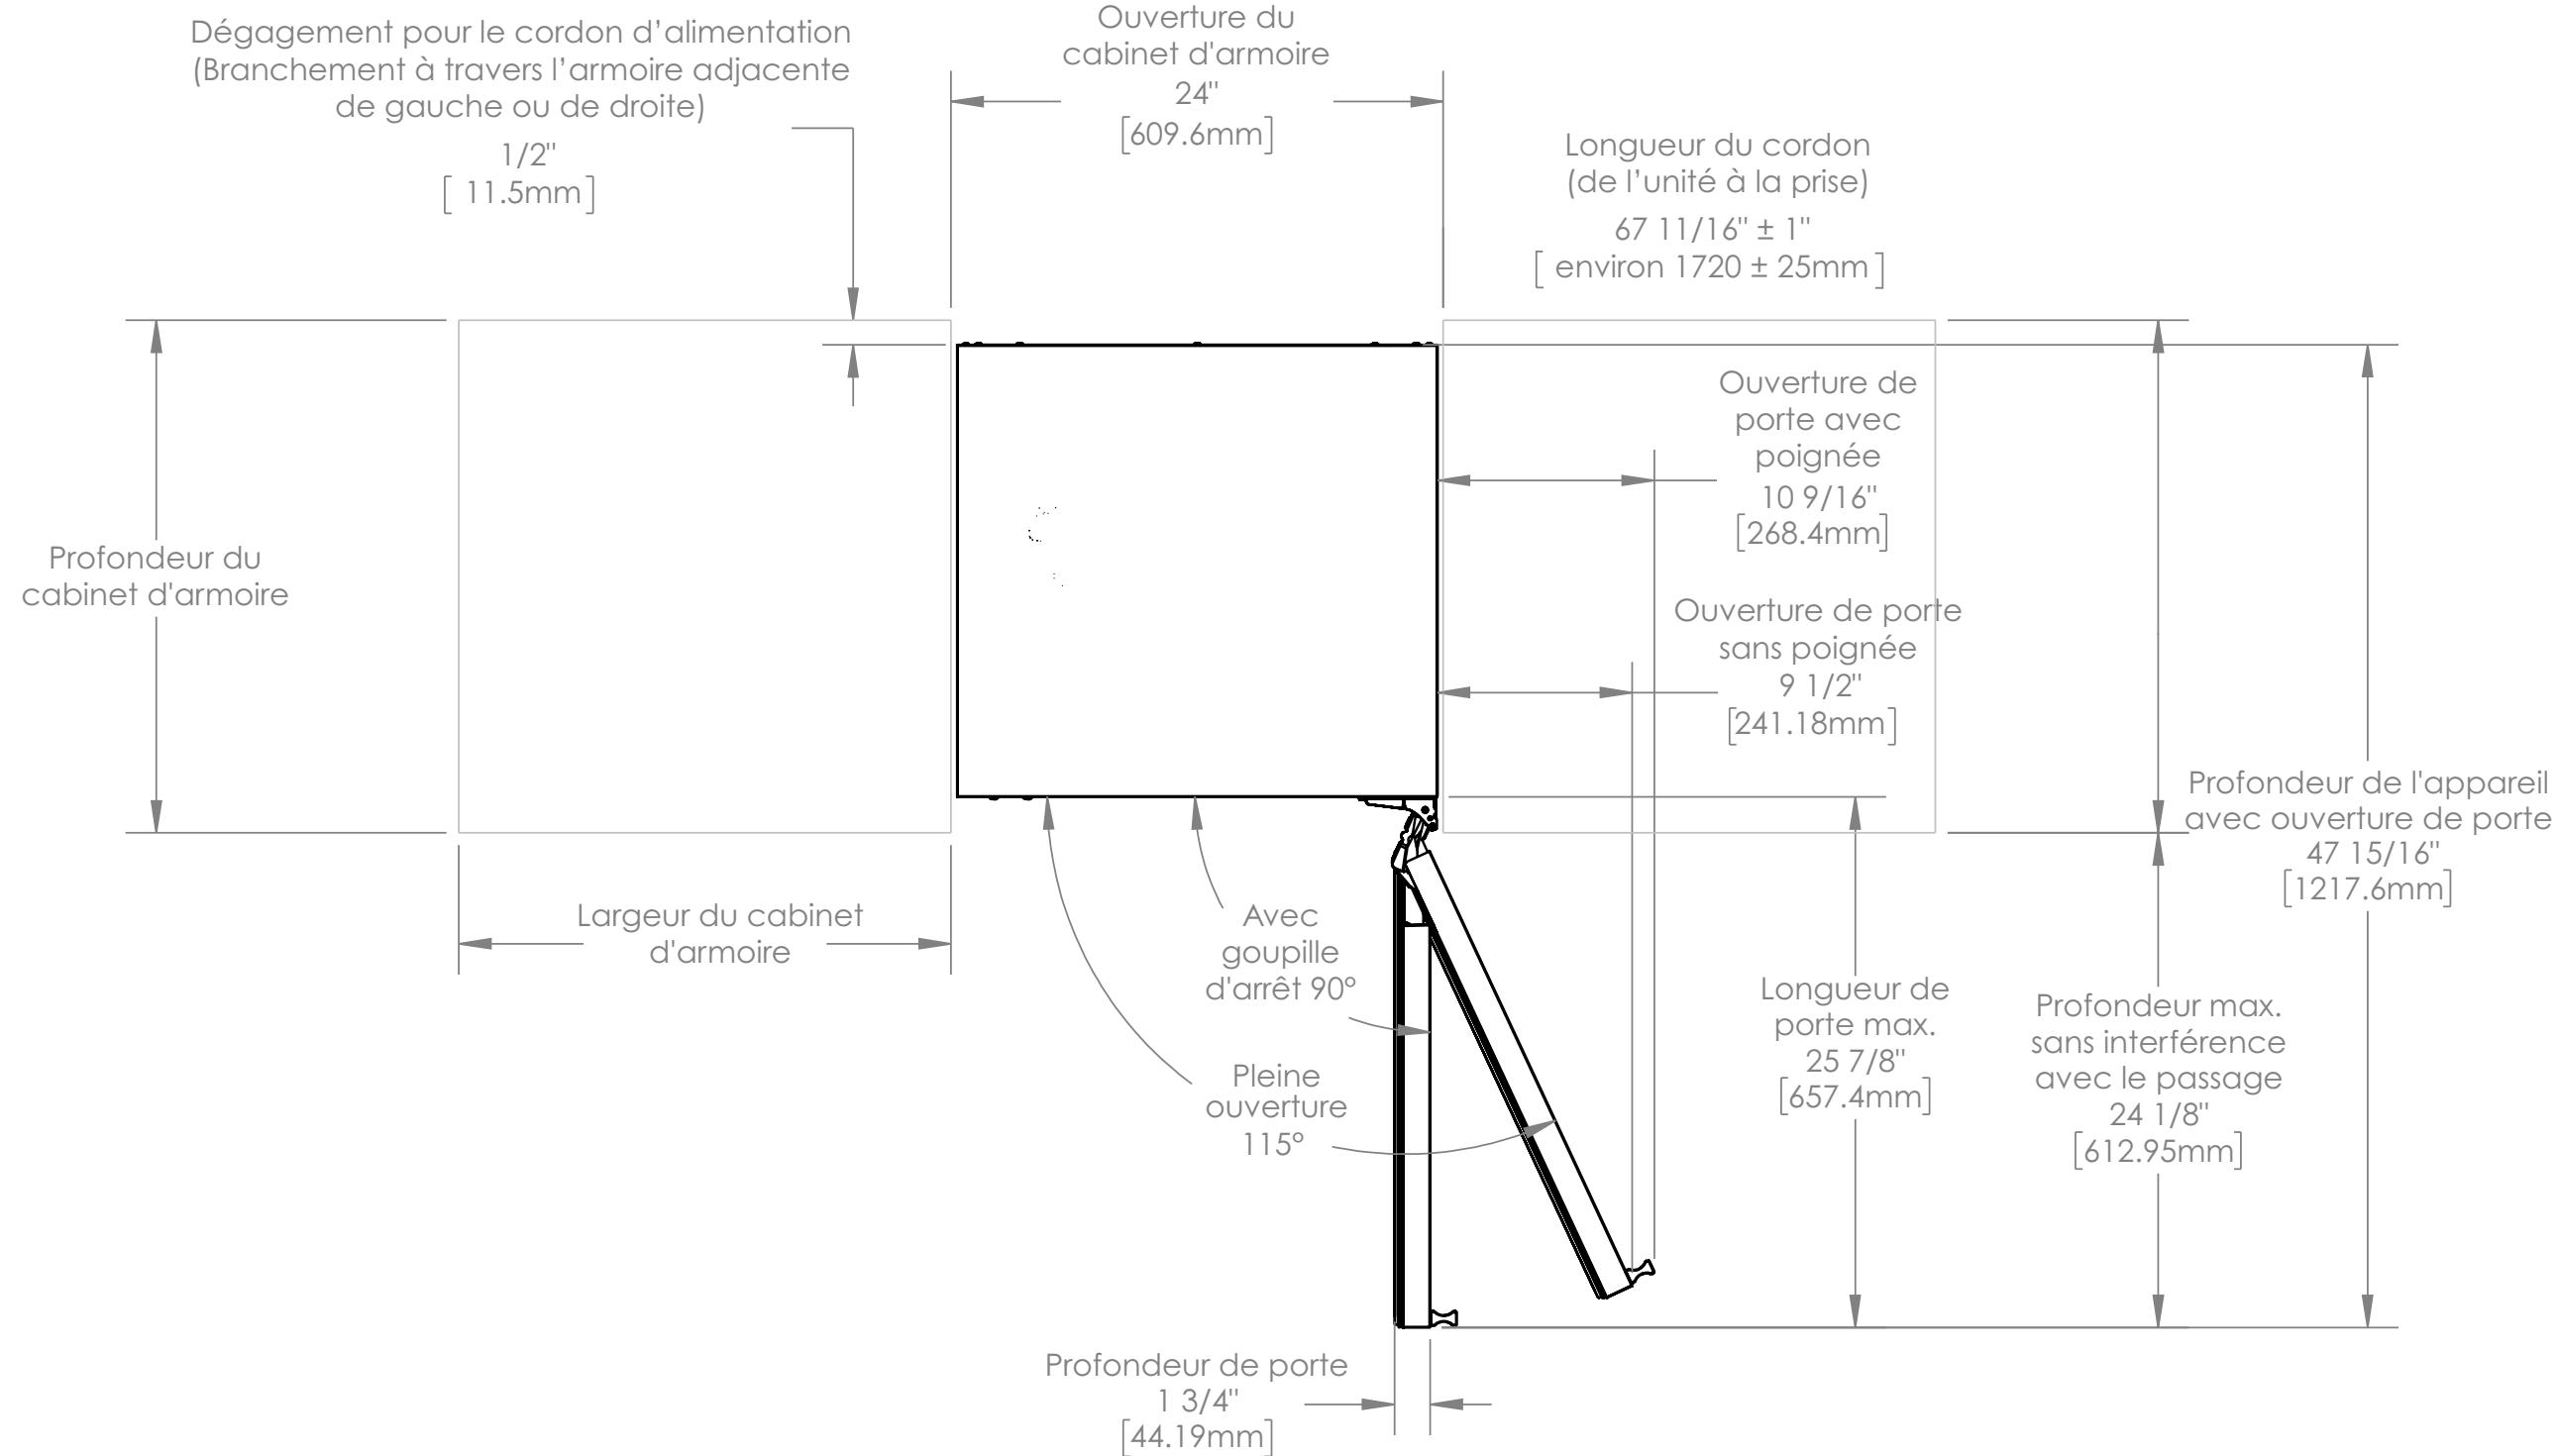


Localisation de l'alimentation électrique

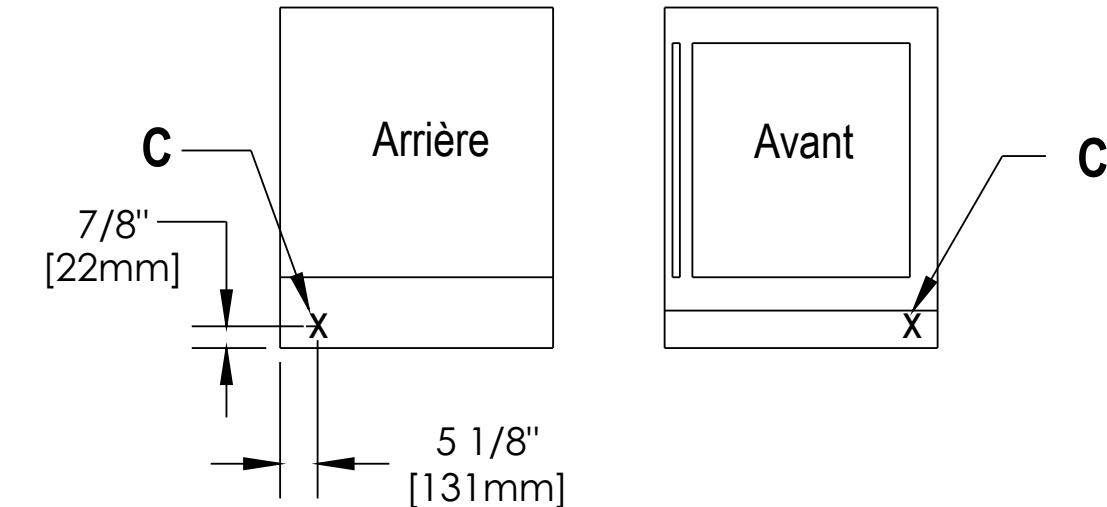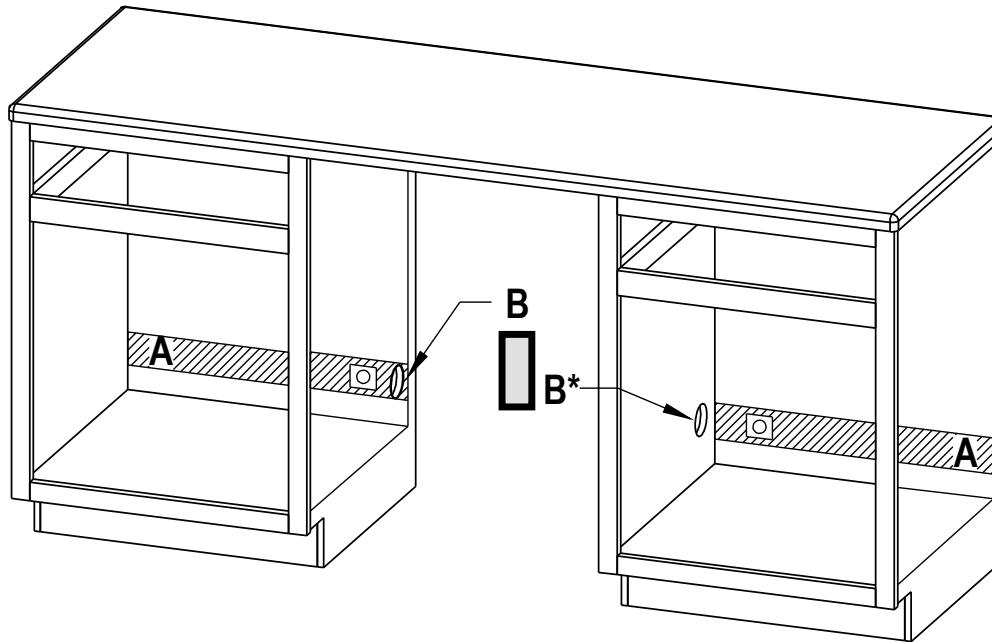

Le cordon d'alimentation peut être branché derrière l'appareil; cependant, pour faciliter le nettoyage et l'entretien, nous recommandons que le cordon d'alimentation soit positionné dans un cabinet d'armoire adjacent.

A: Zone recommandée pour la connexion d'installation.

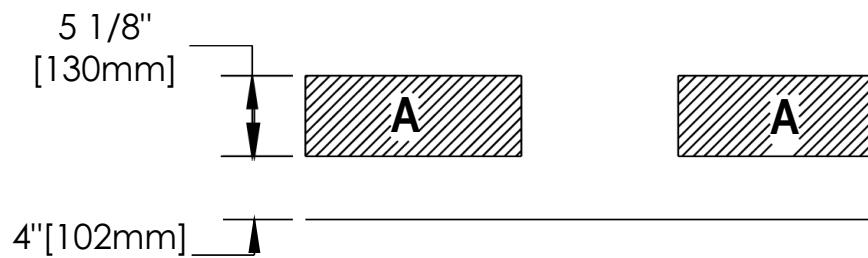

Pour une installation à affleurement, il est recommandé de brancher le cordon d'alimentation à côté de l'appareil et non directement derrière.

B: Pour acheminer le cordon d'alimentation jusqu'à la prise un trou de 2 1/2" [63 mm] de diamètre dans la paroi de l'armoire adjacente est recommandé.


*L'armoire située à droite (face à l'avant de l'armoire) est l'emplacement préféré pour le câblage.

C: L'emplacement du cordon d'alimentation se trouve à l'arrière gauche de l'appareil.

Dimensions de la cavité et de l'appareil

Dimensions hors tout

A. Largeur	24" [610mm]
B. Hauteur	34 1/2" [877mm] à 35 1/8" [892mm]
C. Profondeur	24 5/16" [617mm]
D. Profondeur jusqu'au coup de pied	21 3/4" [552mm]
E. Rough-In Kickplate Height	4" [101.6mm] du sol

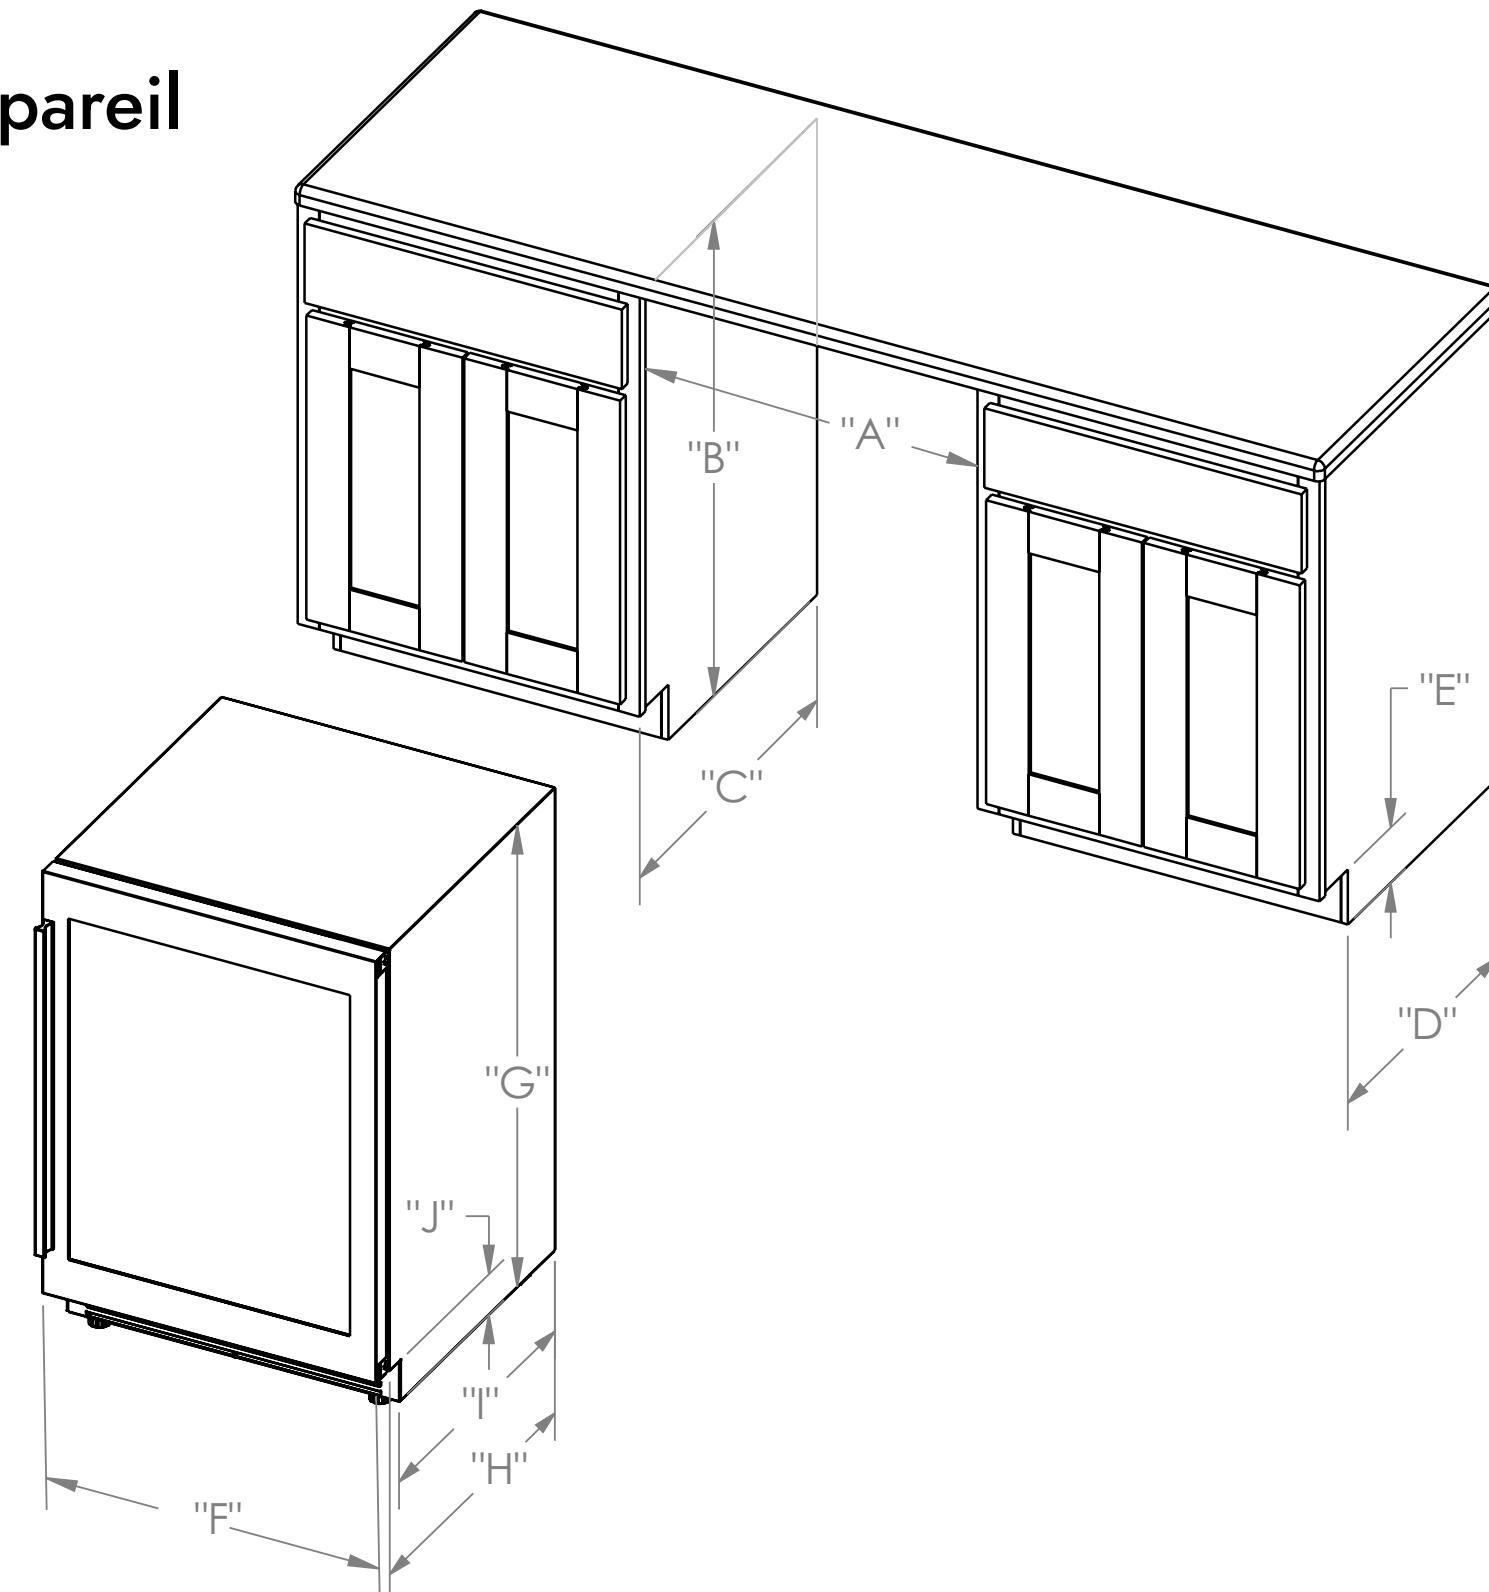

Dimensions de l'appareil

F. Largeur	23 7/16" [595mm]
G. Hauteur	34 3/16" [868mm] à 35" [888mm]
H. Profondeur*	23 7/8" [605.5mm]
I. Profondeur jusqu'au coup de pied	20 9/16" [523mm]
J. Hauteur coup du coup de pied	4" [101.6mm] du sol

*N'inclus pas la poignée

Toutes les dimensions fournies dans ce manuel sont des valeurs nominales et sont soumises aux tolérances de fabrication standard. En raison de variations dans les processus de production et d'assemblage, les mesures réelles peuvent différer légèrement des valeurs indiquées. Ces variations sont dans les tolérances acceptées par l'industrie et n'affectent pas la fonctionnalité ou le rendement prévus du produit.