

ACCESSOIRES DE VENTILATION

VENTILATEURS


COLLECTIONS MASTERPIECE^{MD} ET PROFESSIONAL



CHOIX DU BON VENTILATEUR

Une variété d'options de ventilateur intérieur et extérieur (à distance, avec conduit ou intégré/interne) est disponible pour les hottes Professional et Masterpiece^{MD} Thermador. Si l'unité que vous avez sélectionnée n'est pas dotée d'un ventilateur, il est possible d'en acheter un séparément. Le choix d'un ventilateur varie en fonction du volume d'air nécessaire à déplacer ainsi que la longueur et l'emplacement du conduit. Pour les longs conduits avec plusieurs virages et coudes, envisagez d'utiliser un ventilateur plus puissant. Pour une évacuation d'air plus efficace, utilisez un conduit droit avec le moins de coudes possible.


VENTILATEURS EXTERNES

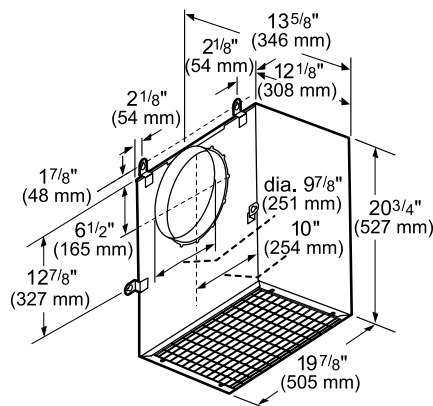

Mesures en pouces (mm)

VTR2FZ

- 1000 PCM max.
- Conduit d'un diamètre de 10 pouces
- 120 V / Hertz – 60 Hz
- Disjoncteur dédié – 15 A
- Installé sur le toit ou un mur extérieur
- Poids net – 41 lb
- RFPLT1000P – Accessoire de plaque pour installation sur le toit vendu séparément
- EXTNCB25W – Câble du connecteur du ventilation 25 pieds vendu séparément.

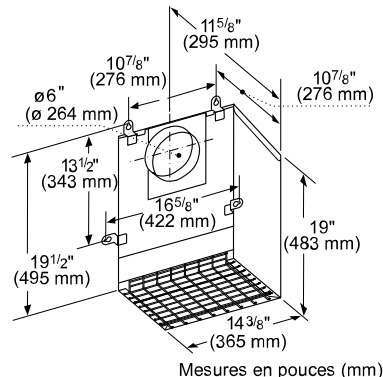


Mesures en pouces (mm)

VTR1FZ

- 600 PCM max.
- Conduit d'un diamètre de 6 pouces
- 120 V / Hertz – 60 Hz
- Disjoncteur dédié – 15 A
- Installé sur le toit ou un mur extérieur
- Poids net – 24 lb
- RFPLT600P – Accessoire de plaque pour installation sur le toit vendu séparément
- EXTNCB25W – Câble du connecteur du ventilation 25 pieds vendu séparément.


VENTILATEURS DE CONDUIT

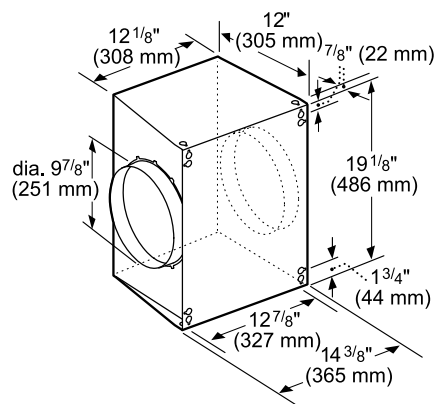

Mesures en pouces (mm)

VTI2FZ

- 1000 PCM max.
- Conduit d'un diamètre de 10 pouces
- 120 V / Hertz – 60 Hz
- Disjoncteur dédié – 15 A
- Installation le long d'une ligne du conduit entre la cuisine et le mur extérieur
- Poids net – 30 lb
- EXTNCB25W – Câble du connecteur du ventilation 25 pieds vendu séparément.

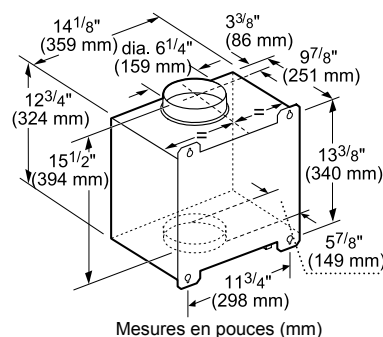

Mesures en pouces (mm)

VTI1FZ


- 600 PCM max.
- Conduit d'un diamètre de 6 pouces
- 120 V / Hertz – 60 Hz
- Disjoncteur dédié – 15 A
- Installation le long d'une ligne de conduit entre la cuisine et le mur extérieur.
- Poids net – 19 lb
- EXTNCB25W – Câble du connecteur du ventilateur 25 pieds vendu séparément

ACCESSOIRES DE VENTILATION VENTILATEURS

COLLECTIONS MASTERPIECE^{MD} ET PROFESSIONAL

Thermador 

VENTILATEURS INTÉGRÉS

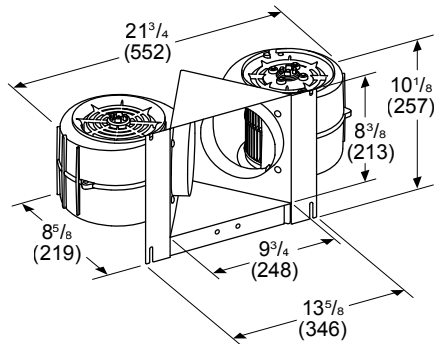


Mesures en pouces (mm)

VTN2FZ


- 1000 PCM max.
- Conduit d'un diamètre de 10 pouces
- 120 V / Hertz – 60 Hz
- Disjoncteur dédié – 15 A
- Installation du ventilateur interne dans la hotte
- Poids net - 19 lb

Mesures en pouces (mm)

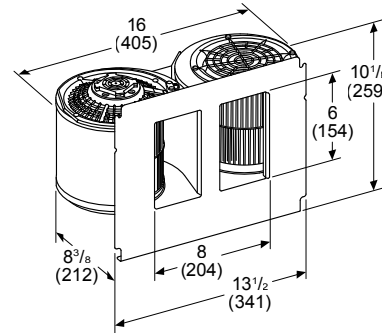

VTN2DA


- 700 PCM max.
- Conduit d'un diamètre de 10 pouces
- 120 V / Hertz – 60 Hz
- Disjoncteur dédié – 15 A
- Installation du ventilateur interne dans la hotte
- Poids net – 14 lb

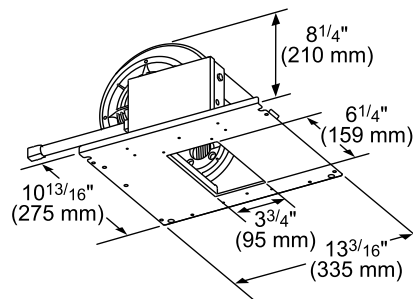

Mesures en pouces (mm)

VTN1DZ

- 400 PCM max.
- Conduit d'un diamètre de 6 pouces
- 120 V / Hertz – 60 Hz
- Disjoncteur dédié – 15 A
- Installation du ventilateur interne dans la hotte
- Poids net – 10 lb

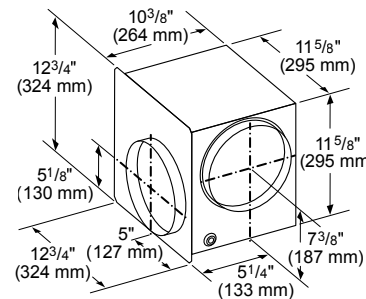

Mesures en pouces (mm)

VTD600P – ASPIRATION DESCENDANTE

- 600 PCM max.
- Conduit d'un diamètre de 8 pouces
- 120 V / Hertz – 60 Hz
- Disjoncteur dédié – 15 A
- Installation du ventilateur interne dans la hotte
- Poids net – 20 lb

VALEURS DE PERFORMANCE HVI

Modèles	Évacuation	Taille du conduit	Vitesse	Pression statique (en pouces d'eau)	WATTS	PCM	Sones
VTI1FZ	Horizontal	Dia. 6 po	Élevée	0,2 po	423	530	-
VTI2FZ	Horizontal	Dia. 10 po	Élevée	0,2 po	747	920	-
VTR1FZ	Horizontal	Dia. 6 po	Élevée	0,03 po	393	410	-
VTR2FZ	Horizontal	Dia. 10 po	Élevée	0,03 po	812	830	-
VTN2DA	Horizontal	Dia. 10 po	Élevée	0,1 po	504	640	8,5
	Vertical	Dia. 10 po	Élevée	0,01 po	511	650	8
VTN2FZ	Vertical	Dia. 10 po	Élevée	0,1 po	810	920	14,5
VTN1DZ	Horizontal	Dia. 6 po	Élevée	0,1 po	255	330	7
VTD600P	Horizontal	Dia. 8 po	Élevée	0,1 po	530	560	-



LES COTES CERTIFIÉES HVI-2100 sont conformes avec les nouvelles technologies et procédures de test prescrite par la Home Ventilating Institute pour les produits en vente libre au fur et à mesure qu'ils sont disponibles pour les consommateurs. La performance des produits est évaluée à 0,1 pouce d'eau de pression statique, selon les tests menés dans le laboratoire de test à la fine point de l'AMCA. Les sones sont une mesure du niveau sonore percevable par l'humain, basé sur les mesures en laboratoire.

Ces garanties vous donnent des droits légaux particuliers, vous pourriez avoir d'autres droits qui varient d'un endroit à l'autre. Garantie limitée à compter de la date de livraison. Pour plus de détails sur la garantie, consultez votre manuel d'utilisation et d'entretien ou communiquez avec votre détaillant.

Les spécifications ne sont fournies qu'à des fins de planification. Consultez les instructions d'installation et consultez votre fournisseur de comptoir avant de faire la découpe du comptoir. Consultez un ingénieur en chauffage et ventilation pour vos exigences particulières en la matière. Pour obtenir les informations les plus complètes, consultez les instructions d'installation accompagnant le produit ou écrivez à Thermador en indiquant le numéro de modèle. Les spécifications sont correctes au moment de l'impression. Thermador se réserve le droit de modifier les spécifications ou la conception du produit sans préavis. Certains modèles sont homologués pour utilisation au Canada. Thermador n'est pas responsable des produits qui sont transportés des États-Unis pour utilisation au Canada.