



Sécheuse électrique de 7 pi3

Sécheuse

Available Products: FLVE752CBW

Available Colors: Blanc

Version: 10/24

Spécifications du produit

| | | | |
|--|-----------------------|---|------------|
| Séchoir | | Cycles de sécheuse | |
| Type de dos de tambour | Acier inoxydable | Nombre de cycle | 10 |
| Matériau du tambour | Acier allié aluminisé | Vêtements de sport | Oui |
| Sélections du niveau de séchage | Oui | Pelucheux | Oui |
| Capteur d'humidité | Oui | Volumineux | Oui |
| Options de sécheuse | | Délicat | Oui |
| Verrouillage enfant | Oui | Séchage rapide | Oui |
| Signal sec et humide | Oui | À toute épreuve | Oui |
| Ajustement de l'heure (Ajouter de l'heure) | Oui | Normal | Oui |
| Ajustement de l'heure (suppression de l'heure) | Oui | Désinfection | Oui |
| Niveau de séchage | | Temps de séchage programmé | Oui |
| Max | Oui | Températures de séchage | |
| Normal | Oui | Bas | Oui |
| Plus sec | Oui | Moyen | Oui |
| Moins | Oui | Élevé | Oui |
| Extérieur | | Maximum | Oui |
| Porte réversible | Oui | Commandes | |
| Données énergétiques | | Verrouillage enfant | Oui |
| kWh / cycle | 2.27 kWh | Dimensions et volume | |
| kWh/an | 641 kWh | Hauteur | 43 1/10 po |
| Spécifications générales | | Largeur | 27 po |
| Carillon activé/Carillon désactivé | Oui | Profondeur | 30 1/10 po |
| Pieds de nivellement | Oui | Capacité du tambour de la sécheuse | 7 pi 3 |
| Étiquette Prop 65 | Oui | Installation | |
| Garantie - Main-d'œuvre | 1 an | Type de ventilation | Ventilé |
| Garantie - Pièces | 1 an | Certifications et approbations de sécurité | |
| | | Classé CSA | Oui |
| | | Classé UL | Oui |

Schéma d'installation


Installation in a Recess or Closet

- 1 A dryer installed in a bedroom, bathroom, recess or closet, MUST be exhausted outdoors.
- 2 No other fuel burning appliance shall be installed in the same closet as the gas dryer.
- 3 Your dryer needs the space around it for proper ventilation.

DO NOT install your dryer in a closet with a solid door.

- 4 Closet door ventilation required: A minimum of 120 square inches (774.2 cm²) of opening, equally divided at the top and bottom of the door, is required. Openings should be located 3 inches (7.6 cm) from bottom and top of door. Openings are required to be unobstructed when a door is installed. A louvered door with equivalent air openings for the full length of the door is acceptable.

Dryer Dimensions

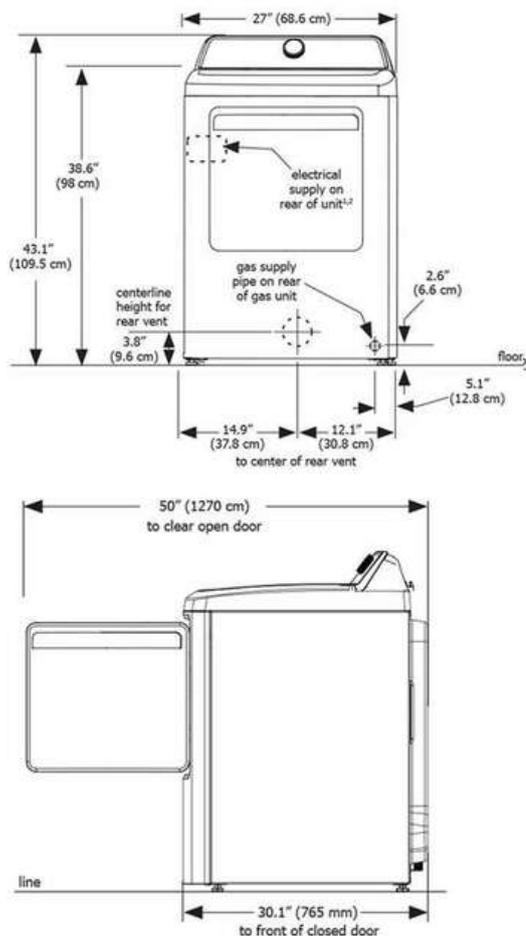

| MINIMUM INSTALLATION CLEARANCES - Inches (cm) | | | | |
|---|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| | SIDES | REAR | TOP | FRONT |
| Alcove | 1" (2.5 cm) | 6" (15.2 cm) | 24" (61 cm) | n/a |
| Closet | 1" (2.5 cm) | 6" (15.2 cm) | 24" (61 cm) | 2" (5.1 cm) |

